

Fix-Matic 2000


	Voor radiatoren met gelaste strippen. Het "klikveer-systeem" zorgt voor een automatische vergrendeling. Uitlichten van de radiator is uitgesloten. Wandafstand van 29mm Nota: op elke radiatorstrip een console voorzien
---	--

Overzicht maten en gewichten


H (mm)	WA (mm)	Max last F1 (N)	Max last F2 (N)	
300	29	1200	300	25 set
400	29	1200	300	25 set
450	29	1200	300	25 set
500	29	1200	300	25 set
600	29	1200	300	25 set
700	29	1200	300	25 set
750	29	1200	300	25 set
900	29	1200	300	25 set

TEKENINGEN

Technische tekeningen

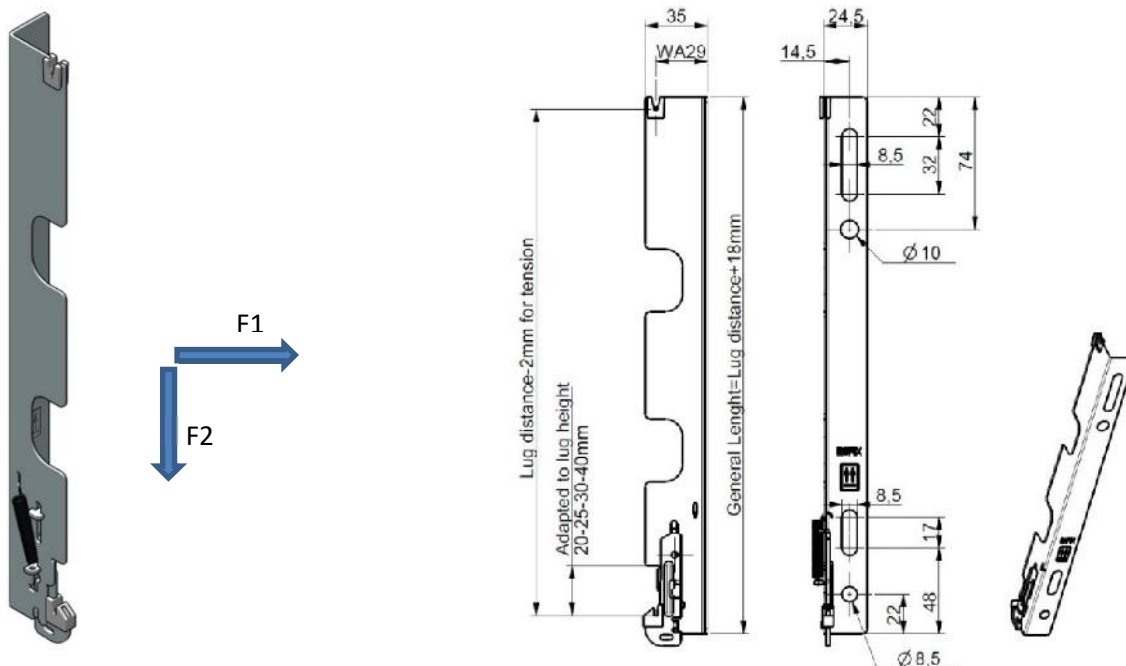

MONTAGE

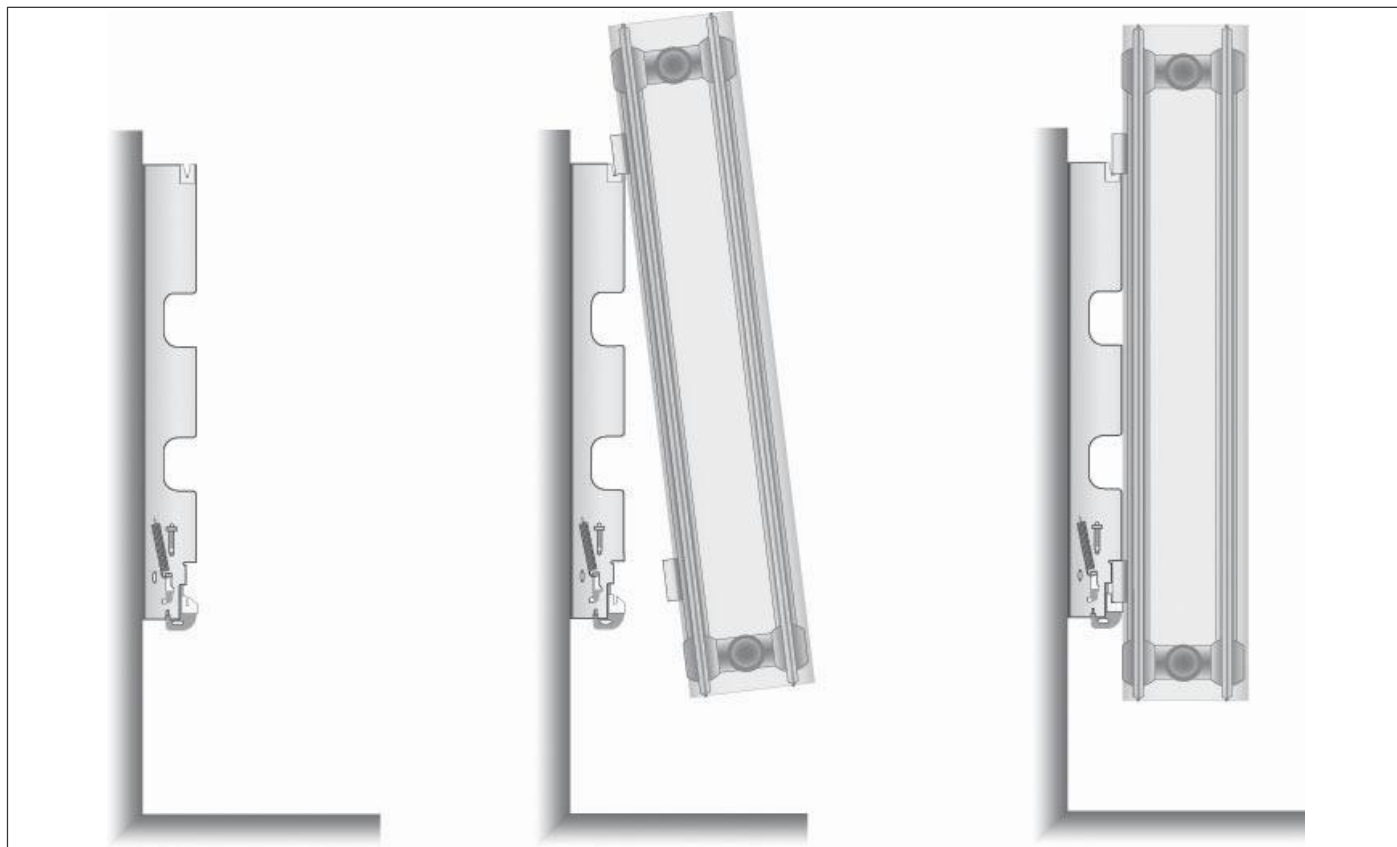

Montage:	Montage:	Montage:	Fixing:
* Monteer de Fix-Matic 2000 tegen de wand met de bijgeleverde houtdraadbouten en pluggen.	* Fixer les consoles au mur en utilisant les 4 tire-fond livrés dans l'emballage.	* Befestigen Sie die Fix-Matic 2000 mit den mitgelieferten Holzschrauben und Dübeln an den Wand.	* Install the Fix-Matic 2000 with the delivered wood screws and nylon plugs against the wall.
* Plaats de bovenste ophangstrip in de bovenste vasthouder en laat de radiator naar de wand kantelen totdat u een klik hoort.	* Placer la patte supérieure du radiateur dans l'encoche supérieure du Fix-Matic 2000. Laisser basculer le radiateur vers le mur, par son propre poids, il vient se bloquer dans le système CLIC.	* Hängen Sie die obere Aufhänge-Lasche in den Halter und lassen Sie den Heizkörper zur Wand kippen, bis Sie ein Klick hören.	* Hang the upper lug in the bracket and let the radiator swing to the wall until you hear a click.
* Controleer of de grendel over de onderste strip gesprongen is.	* Contrôler que la patte inférieure du radiateur est bien positionnée dans le système CLIC.	* Kontrollieren Sie ob der Riegel über die untere Lasche gesprungen ist.	* Check if the latch is over the lower lug.