
17SK-2606: Übergangsfitting AG 26x1"



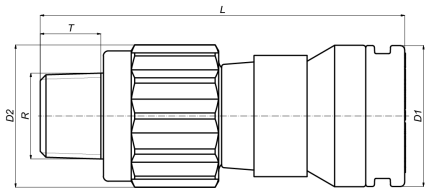

Kommerzielle Informationen

Der Aufbau des Steckfittings beweist, dass Henco Vision das Ergebnis einer ausgeklügelten Produktentwicklung ist. Alle Bestandteile wurden mit der größten Präzision und aus den besten Materialien hergestellt. Die Henco Vision Steckfittings sind aus ein hochwertiger Kunststoff mit breit gefächerten Eigenschaften:

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Stärke
- Enorme Flexibilität: bis 10° Biegung möglich bei 95°C
- Perfekt für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet

Die Henco Vision Steckfittings können sowohl in sanitären wie auch heiztechnischen Anwendungen eingesetzt werden.

Benutzerfreundlichkeit - schnelle Montage: Die Henco Steckfittings gewährleisten eine äußerst schnelle und zuverlässige Verbindung. Man benötigt für die Erstellung einer idealen Verbindung lediglich einen Schneider und ein Kalibrierdorn, Druckwerkzeuge sind nicht erforderlich. Es sind nicht mehr als drei Schritte nötig, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung herzustellen in Kombination mit dem Henco Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/AL/PE-Xc.

Zertifikate

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	Polyvinylidenfluorid (PVDF) (ungültig)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Länge	81,5 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Schlüsselweite	0 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10|70 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Form	gerade	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Reduzierend	✖
Exzentrisch	✖
Systemgebunden	✔
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Hauptfarbe Fitting	weiß
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken	✔
Zugfest	✖
Mit thermischer Isolierung	✖
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige
Mit Dichtungsmaterial	✔
Verschlossen	✖
Mit Entleerungsventil	✖
FM-Prüfung	✖
LPCB-Prüfung	✖
ULC-Qualitätskennzeichen	✖
UL-Prüfung	✖
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖
VdS-geprüft	✖
Mit TÜV-Zulassung	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✖
KIWA-Prüfsiegel	✖
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
PK-TOOL06	05414764020726	Henco Schlüssel für PK/SK Fittings mit Draht 1"	
VISION-KEY26	05414764020726	Henco Vision Entriegelungsschlüssel Ø26	
SK-STOPCLIP26	05414764020726	Henco Stopfen und clip für steckenanschluss,wieder verwendbar Ø26	