
17SK-2606: Raccord droit mâle 26x1"



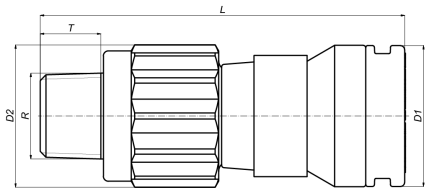

Informations commerciales

La structure du raccord push fit prouve que Henco Vision est le résultat d'un développement de produit bien réfléchi. Tous les éléments sont fabriqués avec la plus grande précision et dans les meilleurs matériaux. Les raccords push fit Henco Vision se composent d'une matière synthétique de haute qualité avec un éventail unique de propriétés :

- Très résistant à la pression et à la température
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Les raccords push fit Henco Vision peuvent aussi bien s'employer dans les applications sanitaires que de chauffage central

Facilité d'utilisation – montage rapide: Le raccord push fit Henco garantit un assemblage extrêmement rapide et fiable. Seuls de petits ciseaux et un outil de calibrage sont nécessaires pour réaliser un assemblage parfait. Les outils de sertissage sont superflus. Seules trois étapes maximum sont nécessaires pour réaliser un assemblage rapide et fiable, combiné au tube multicouche Henco PE-Xc/AL/PE-Xc.

Certificats

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	81,5 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Forme	Droit	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Réduit	✖
Excentrique	✖
Lié au système	✔
Raccordement 1	Insert
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Raccord de couleur principale	Blanc
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec butée	✔
Résistant à la traction	✖
Avec isolation thermique	✖
Classe de rigidité annulaire	Autre
Avec matériau d'étanchéité	✔
Fermé	✖
Avec robinet de distribution	✖
Essais FM	✖
Essais LPCB	✖
Label de qualité ULC	✖
Contrôle UL	✖
Certificat DIN-CERTCO	✖
Certifié VdS	✖
Avec homologation TÜV	✖
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖
Label de qualité DVGW pour l'eau	✖
Label de contrôle KIWA	✖
Équipements au gaz QA	✖
Label de contrôle KOMO	✖
Homologation selon BBR/EKS	✖

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
PK-TOOL06	05414764020726	Henco Clé pour raccords PK/SK filtage 1"	
VISION-KEY26	05414764020726	Henco Vision Clé de démontage Ø26	
SK-STOPCLIP26	05414764020726	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø26	