


UFH-UP-12: Profil-u avec bande adhésif, distance de pose 50mm, ø12

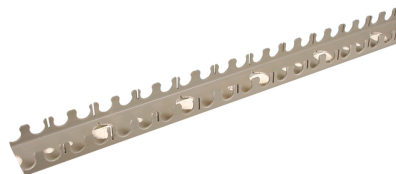

Informations commerciales

Un système où le tube est monté dans un profilé de montage. Rapide à installer sans outils spécifiques. Le profilé de montage peut être fixé avec des clous de fixation.

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Forme du profilé	Profil U	Longueur	2000 millimètre
Type de perforation	Dos perforé	Largeur	35 millimètre
Avec denture	✓	Hauteur	18 millimètre
Débrochable	✗	Largeur de fente	25 millimètre
Adapté au maintien de fonction	✓	Épaisseur de matériau	2 millimètre
Matériau	Plastique	Largeur de trou	12 millimètre
Couleur	Beige	Poids	0,2 kilogramme

Produits liés

Code produit	GTIN	Description
M-BA03	05414764232280	Henco Kit: Mach sertir+ batt+ chargeur+ coffret+ prop. lin. 32 kN, max.Ø 63
200-121688	05414764232280	Henco Standard Ø12x1,6 200m

Image

