13-1415-2: Verbindung Schraubkuplung bis Henco Standard 14x15 Cu

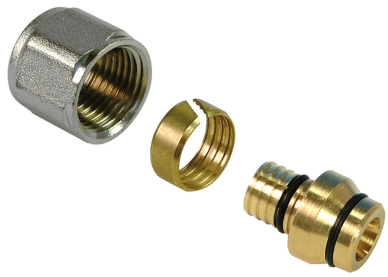

Kommerzielle Informationen

- Kurze und direkte Verbindung von der Messing-Klemmringverschraubung zum Henco-Rohr
- Konische Dichtung in Kombination mit O-Ring garantiert eine 100%ige Verbindung
- KIWA-Qualitätszeichen

Zertifikate

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	14 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	15 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge	25 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Länge Anschluss 1	12,7 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbeitslänge Anschluss 1	12,7 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Länge Anschluss 2	12,5 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2	12,5 Millimeter
Form	gerade	Schlüsselweite	0 Millimeter
Reduzierend	✖	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Exzentrisch	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10|70 Grad Celsius
Systemgebunden	✔	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Anschluss 1	Klemmring	Standard Dimension Ratio (SDR)	1
Anschluss 2	Eurokonus (ungültig)		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✔		
Zugfest	✖		
Mit thermischer Isolierung	✖		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✔		
Verschlossen	✖		
Mit Entleerungsventil	✖		
Mit Entlüfter	✖		
FM-Prüfung	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
UL-Prüfung	✖		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖		
VdS-geprüft	✖		
Mit TÜV-Zulassung	✖		
DVGW-Siegel für Gas	✖		
DVGW-Siegel für Wasser	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✔		
Gastec QA Prüfung	✖		
KOMO-Prüfsiegel	✔		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖		

Verwandte Produkte