
17PKG-3206: Raccord droit mâle Gaz 32x1"



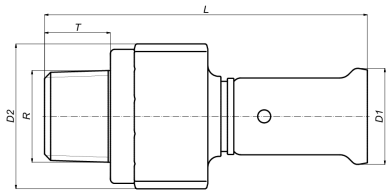

Informations commerciales

Techniquement parlant, les raccords à sertir en PVDF pour le gaz ne présentent qu'une seule différence importante par rapport aux raccords à sertir pour les installations sanitaires et le chauffage. Les raccords sont pourvus d'un joint torique spécial, fait en HNBR, qui résiste au gaz. Pour que cette différence soit visible, ils sont pourvus d'une bande jaune sur chaque manchon à sertir. Les raccords pour le gaz ne peuvent jamais être utilisés dans des applications sanitaires ou le chauffage, et inversement. Les raccords ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec le tube multicouche jaune pour le gaz de Henco.

Le système Henco pour le gaz n'est autorisé que dans les pays où le système a été contrôlé.

Le PVDF offre à l'utilisateur une combinaison unique de propriétés :
- Résistance exceptionnelle à la pression et au vieillissement thermique
- Excellentes résistance mécanique et dureté
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10°
- Excellente résistance chimique à la plupart des substances agressives et aux solvants
- L'effondrement est possible sans protection supplémentaire

Certificats
GASTEC, TSU, ROST

Applications
Gaz

Solutions
Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle du coude	0 degré
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Rayon du coude	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	32 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Valeur zêta	1,7
Matériau raccordement 2	Laiton	Longueur	92 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur raccordement 1	49,5 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Longueur de travail raccordement 1	13,5 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Longueur raccordement 2	42,5 millimètre
Forme	Droit	Longueur de travail raccordement 2	26 millimètre
Réduit	✖	Largeur de clé	0 millimètre
Excentrique	✖	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Lié au système	✔	Couple de serrage	0|0 newton-mètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-20|60 degrés Celsius
Code contour connection 1	BE	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)		
Raccord de couleur principale	Noir		
Matériau d’étanchéité	HNBR		
Avec butée	✖		
Résistant à la traction	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d’étanchéité	✔		
Fermé	✖		
With connection indicator	✖		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l’eau	✖		
Certified according to NF 545	✖		
Label de contrôle KIWA	✖		
Équipements au gaz QA	✔		
Label de contrôle KOMO	✖		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
PRESSCHECK1432	05414764020481	Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32	
BE32	05414764020481	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE 32x3	

Code produit	GTIN	Description	Image
PK-TOOL06	05414764020481	Henco Clé pour raccords PK/SK filtage 1"	