
# **10PK-322632:** Verloop T-stuk 32x26x32



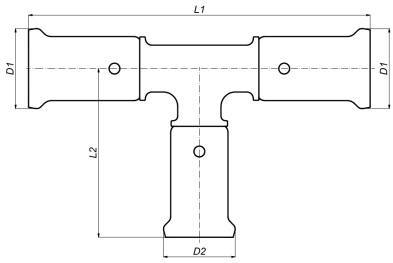


## Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride), De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

| | |
|---|---|
| Insteekdiepte 1 (es1) | 35,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 35,0 Millimeter |

**Certificaten**

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

**Toepassingen**

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

**Oplossingen**

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Hoek | 90 Hoekgraden |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 32 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld | Wanddikte aansluiting 1 | 0,9 Millimeter |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 26 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld | Wanddikte aansluiting 2 | 0,95 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 32 Millimeter |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Wanddikte aansluiting 3 | 0,9 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld | Lengte aansluiting 1 | 66 Millimeter |
| Model | T-stuk | Werkende lengte aansluiting 1 | 30 Millimeter |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | ✖ | Lengte aansluiting 2 | 57,5 Millimeter |
| Verlopend | ✔ | Werkende lengte aansluiting 2 | 30,5 Millimeter |
| Systeemgebonden | ✔ | Lengte aansluiting 3 | 66 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof | Werkende lengte aansluiting 3 | 30 Millimeter |
| Contourcode aansluiting 1 | BE | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Aansluiting 2 | Persmof | Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Contourcode aansluiting 2 | TH | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Aansluiting 3 | Persmof | Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 10 bar |
| Contourcode aansluiting 3 | BE | Mediumtemperatuur (continu) | -10\|70 Graden Celsius |
| Norm flens | Overig | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) | | |
| Hoofdkleur fitting | Zwart | | |
| Hoge treksterkte | ✖ | | |
| Ringstijfheidsklasse | Overig | | |
| Met pakkingen | ✔ | | |
| Met aftapper | ✖ | | |
| Met ontluchter | ✖ | | |
| Met thermische isolatie | ✖ | | |
| Met stootnok/-rand | ✔ | | |
| Afgedopt | ✖ | | |
| FM keur | ✖ | | |
| LPCB keur | ✖ | | |
| ULC keur | ✖ | | |
| UL-keur | ✖ | | |
| DIN-CERTCO certificaat | ✖ | | |
| VdS keur | ✖ | | |
| Met TUV goedkeuring | ✖ | | |
| DVGW-keur voor gas | ✖ | | |
| DVGW-keur voor water | ✔ | | |
| KIWA-keur | ✔ | | |
| Gastec QA | ✖ | | |
| KOMO-keur | ✔ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✖ | | |

## Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| BE32 | 05414764009615 | Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 32x3 |  |
| BE26 | 05414764009615 | Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3 |  |

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESSCHECK1432 | 05414764009615 | Henco Perschecker Ø14-32 |  |