
# **10PK-261826:** T-réduit 26x18x26



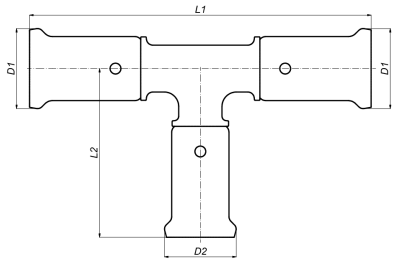


## Informations commerciales

*Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :*

- *Extrêmement résistant à la pression et à la température.*
- *Excellente résistance mécanique.*
- *Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.*
- *Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.*
- *Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.*
- *Effondrement possible sans protection supplémentaire.*

**Certificats**

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

**Applications**

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

**Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau raccordement 1 | PVDF | Angle | 90 degré |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 26 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Épaisseur de paroi raccordement 1 | 0,95 millimètre |
| Matériau raccordement 2 | PVDF | Diamètre extérieur du tube raccordement 2 | 18 millimètre |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | Épaisseur de paroi raccordement 2 | 0,7 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | Diamètre extérieur raccordement 3 | 26 millimètre |
| Matériau raccordement 3 | PVDF | Épaisseur de paroi raccordement 3 | 0,95 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 3 | Non traité | Longueur raccordement 1 | 49,75 millimètre |
| Modèle | Pièce en T | Longueur de travail raccordement 1 | 22,75 millimètre |
| Type de flux | ✖ | Longueur raccordement 2 | 53 millimètre |
| Réduit | ✔ | Longueur de travail raccordement 2 | 26 millimètre |
| Lié au système | ✔ | Longueur raccordement 3 | 49,75 millimètre |
| Raccordement 1 | Manchon comprimé | Longueur de travail raccordement 3 | 22,75 millimètre |
| Code contour connection 1 | TH | Largeur de clé | 0 millimètre |
| Raccordement 2 | Manchon comprimé | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Code contour connexion 2 | TH | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Raccordement 3 | Manchon comprimé | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10\|70 degrés Celsius |
| Connexion code contour 2 | TH | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Norme bride | Autre | | |
| Matériau d’étanchéité | EPDM | | |
| Raccord de couleur principale | Noir | | |
| Résistant à la traction | ✖ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d’étanchéité | ✔ | | |
| Avec robinet de distribution | ✖ | | |
| Avec purgeur d'air | ✖ | | |
| Avec isolation thermique | ✖ | | |
| Avec butée | ✔ | | |
| Fermé | ✖ | | |
| Essais FM | ✖ | | |
| Essais LPCB | ✖ | | |
| Label de qualité ULC | ✖ | | |
| Contrôle UL | ✖ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✖ | | |
| Certifié VdS | ✖ | | |
| Avec homologation TÜV | ✖ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✖ | | |
| Label de qualité DVGW pour l’eau | ✔ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✔ | | |
| Équipements au gaz QA | ✖ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✔ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✖ | | |

## Produits liés

| Code produit | GTIN | Description | Image |
|---|---|---|---|
| BE18 | 05414764009417 | Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 18x2 |  |

| Code produit | GTIN | Description | Image |
|---|---|---|---|
| BE26 | 05414764009417 | Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3 |  |
| PRESSCHECK1432 | 05414764009417 | Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32 |  |