

33P-1605: Winkel 90° Press x eurokonus 16x3/4"



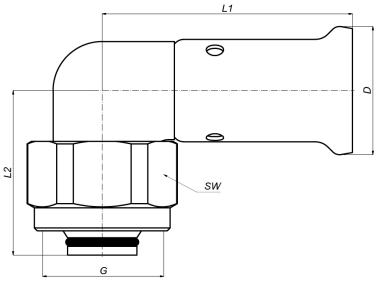

Kommerzielle Informationen

Messing Pers, aansluiting met euroconus-koppeling, vernikkeld, 90° Haaks

Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	16 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	vernickelt	Länge	66 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Schlüsselweite	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	vernickelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10|70 Grad Celsius
Form	Bogen	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Reduzierend	✖	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Exzentrisch	✖		
Systemgebunden	✔		
Anschluss 1	Pressmuffe		
Konturcode Verbindung 1	TH		
Anschluss 2	Überwurfmutter		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✖		
Zugfest	✖		
Mit thermischer Isolierung	✖		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✔		
Verschlossen	✖		
Mit Entleerungsventil	✖		
Mit Entlüfter	✖		
FM-Prüfung	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
UL-Prüfung	✖		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖		
VdS-geprüft	✖		
Mit TÜV-Zulassung	✖		
DVGW-Siegel für Gas	✖		
DVGW-Siegel für Wasser	✔		
KIWA-Prüfsiegel	✔		
Gastec QA Prüfung	✖		
KOMO-Prüfsiegel	✔		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE16MINI3	05414764150027	Henco Pressbacke für Presswerkzeuge M-BMINI3 TH-Profil 16mm	