

17PK-4006: Puntstuk buitendraad 40x1"



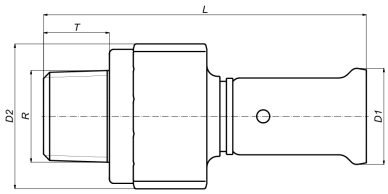

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride), De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

SCIP nummer	0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4
Insteekdiepte 1 (es1)	36,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	16,5 Millimeter

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	40 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	84 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte aansluiting 1	42 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Werkende lengte aansluiting 1	6 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 2	42 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	25,5 Millimeter
Vorm	Recht	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Verlopend	✖	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Excentrisch	✖	Aandraaimoment	0|0 Newton meter
Systeemgebonden	✔	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70 Graden Celsius
Aansluiting 1	Persmof	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Contourcode aansluiting 1	BE	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✔		
Hoge treksterkte	✖		
Met thermische isolatie	✖		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✔		
Afgedopt	✖		
Met aansluitingsindicator	✖		
Met aftapper	✖		
Met ontluchter	✖		
FM keur	✖		
LPCB keur	✖		
ULC keur	✖		
UL-keur	✖		
DIN-CERTCO certificaat	✖		
VdS keur	✖		
Met TUV goedkeuring	✖		
DVGW-keur voor gas	✖		
DVGW-keur voor water	✔		
Gecertificeerd volgens NF 545	✖		
KIWA-keur	✔		
Gastec QA	✖		
KOMO-keur	✔		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE40	05414764020146	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 40x3,5	
PK-TOOL06	05414764020146	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 1"	