
12PK-161816: Verloop T-stuk 16x18x16



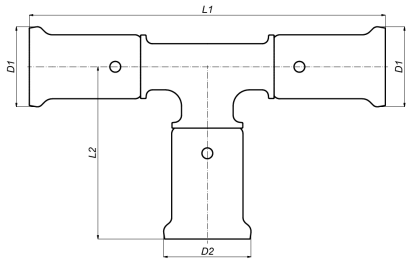

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride), De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 3 (es3)	25,0 Millimeter

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Kontrol Biro, Aenor, Sans 21003, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	0,7 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	18 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 2	0,7 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	16 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Wanddikte aansluiting 3	0,7 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	49,5 Millimeter
Model	T-stuk	Werkende lengte aansluiting 1	22,5 Millimeter
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✖	Lengte aansluiting 2	48 Millimeter
Verlopend	✔	Werkende lengte aansluiting 2	21 Millimeter
Systeemgebonden	✔	Lengte aansluiting 3	49,5 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Werkende lengte aansluiting 3	22,5 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	TH	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Aansluiting 2	Persmof	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Contourcode aansluiting 2	TH	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Aansluiting 3	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70 Graden Celsius
Contourcode aansluiting 3	TH	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Hoge treksterkte	✖		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✔		
Met aftapper	✖		
Met ontluchter	✖		
Met thermische isolatie	✖		
Met stootnok/-rand	✔		
Afgedopt	✖		
FM keur	✖		
LPCB keur	✖		
ULC keur	✖		
UL-keur	✖		
DIN-CERTCO certificaat	✖		
VdS keur	✖		
Met TUV goedkeuring	✖		
DVGW-keur voor gas	✖		
DVGW-keur voor water	✔		
KIWA-keur	✔		
Gastec QA	✖		
KOMO-keur	✔		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE16	05414764013377	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2	
BE18	05414764013377	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 18x2	

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
PRESSCHECK1432	05414764013377	Henco Perschecker Ø14-32	