
11PKG-322026: T-2x Reduziert Gas 32x20x26



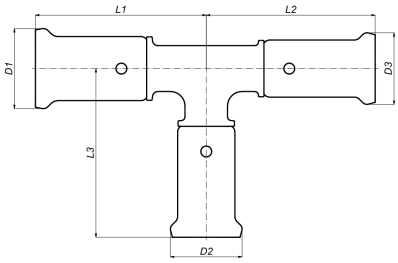

Kommerzielle Informationen

Aus technischer Sicht unterscheiden sich PVDF-Pressfittings für Gas nur in einem wesentlichen Punkt von den für Sanitär und Heizung bestimmten Pressfittings. Gasfittings sind immer mit einer gasbeständigen, aus HNBRMaterial hergestellten O-Ring-Dichtung ausgerüstet. Damit dieser Unterschied sofort sichtbar ist, wird jede Presshülse für Gas mit einem gelben Band versehen. Die Gasfittings dürfen niemals in Sanitär- oder Heizungsanlagen verwendet werden. Dies gilt auch umgekehrt. Gasfittings dürfen ausschließlich in Kombination mit dem gelben Henco Mehrschichtverbundrohr für Gas gebraucht werden.
Das Henco-System für Gas ist nur in Ländern zugelassen, in denen ein Gas-Zertifikat verliehen ist.

PVDF bietet dem Gebraucher eine einzigartige Kombination von Eigenschaften:

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Festigkeit
- Enorme Flexibilität: ermöglicht Biegung bis zu 10°
- Extrem hohe chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Verlegung in Beton ist möglich ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen

Zertifikate

GASTEC, TSU, ROST

Anwendungen

Gas

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Winkel	90 Grad
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	32 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 1	0,9 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	20 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 2	0,7 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	26 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Wanddicke Anschluss 3	0,95 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 3	unbehandelt	Länge Anschluss 1	66,5 Millimeter
Ausführung	T-Stück	Arbeitslänge Anschluss 1	30,5 Millimeter
Fließende Ausführung (mit Innenradius)	✖	Länge Anschluss 2	56,5 Millimeter
Reduzierend	✔	Arbeitslänge Anschluss 2	29,5 Millimeter
Systemgebunden	✔	Länge Anschluss 3	59,5 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 3	32,5 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	BE	Schlüsselweite	0 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Konturcode Verbindung 2	TH	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Anschluss 3	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20|60 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 3	BE	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Norm Flansch	sonstige		
Material Dichtung	Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)		
Hauptfarbe Fitting	schwarz		
Zugfest	✖		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✔		
Mit Entleerungsventil	✖		
Mit Entlüfter	✖		
Mit thermischer Isolierung	✖		
Mit Stoßnocken	✖		
Verschlossen	✖		
FM-Prüfung	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
UL-Prüfung	✖		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖		
VdS-geprüft	✖		
Mit TÜV-Zulassung	✖		
DVGW-Siegel für Gas	✖		
DVGW-Siegel für Wasser	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✖		
Gastec QA Prüfung	✔		
KOMO-Prüfsiegel	✖		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE20	05414764012615	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2	
BE26	05414764012615	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 26x3	

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE32	05414764012615	Henco Pressbacken (universal) BE-Profil 32x3	
PRESSCHECK1432	05414764012615	Henco Instrument zur überprüfung ob die Pressung korrt ausgefürt Ø14-32	