


UFH-UP-16: Profil-u avec bande adhésif, distance de pose 50mm, ø16-as 50mm-2500mm

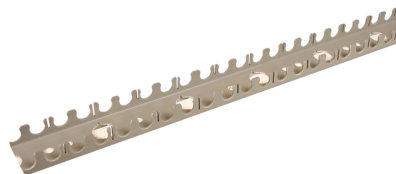

Informations commerciales

Un système où le tube est monté dans un profilé de montage. Rapide à installer sans outils spécifiques. Le profilé de montage peut être fixé avec des clous de fixation.

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Forme du profilé	Profil U	Longueur	2500 millimètre
Type de perforation	Dos perforé	Largeur	25 millimètre
Avec denture	✓	Hauteur	20 millimètre
Débrochable	✓	Largeur de fente	25 millimètre
Adapté au maintien de fonction	✓	Épaisseur de matériau	2 millimètre
Matériau	Plastique	Largeur de trou	16 millimètre
Couleur	Beige	Poids	0,2 kilogramme

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE-UNI	05414764143166	Henco Pince mère pour M-BA03 et M-BHY, à utiliser avec pinces BE-H	
100-R160212	05414764143166	Henco RIXc Ø16x2 100m	
200-R160212	05414764143166	Henco RIXc Ø16x2 200m	