
12PK-161816: T-grandi 16x18x16



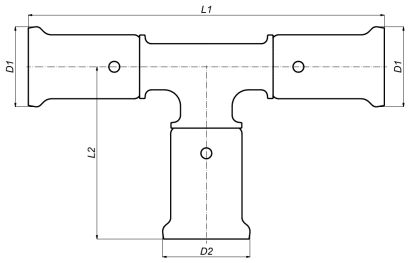

Informations commerciales

Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :

- *Extrêmement résistant à la pression et à la température.*
- *Excellente résistance mécanique.*
- *Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.*
- *Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.*
- *Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.*
- *Effondrement possible sans protection supplémentaire.*

Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Kontrol Biro, Aenor, Sans 21003, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle	90 degré
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 1	0,7 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	18 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 2	0,7 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Diamètre extérieur raccordement 3	16 millimètre
Matériau raccordement 3	PVDF	Épaisseur de paroi raccordement 3	0,7 millimètre
Traitement de surface raccordement 3	Non traité	Longueur raccordement 1	49,5 millimètre
Modèle	Pièce en T	Longueur de travail raccordement 1	22,5 millimètre
Type de flux	✖	Longueur raccordement 2	48 millimètre
Réduit	✔	Longueur de travail raccordement 2	21 millimètre
Lié au système	✔	Longueur raccordement 3	49,5 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Longueur de travail raccordement 3	22,5 millimètre
Code contour connection 1	TH	Largeur de clé	0 millimètre
Raccordement 2	Manchon comprimé	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Code contour connexion 2	TH	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Raccordement 3	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Connexion code contour 2	TH	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Norme bride	Autre		
Matériau d’étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Noir		
Résistant à la traction	✖		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d’étanchéité	✔		
Avec robinet de distribution	✖		
Avec purgeur d'air	✖		
Avec isolation thermique	✖		
Avec butée	✔		
Fermé	✖		
Essais FM	✖		
Essais LPCB	✖		
Label de qualité ULC	✖		
Contrôle UL	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Certifié VdS	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l’eau	✔		
Label de contrôle KIWA	✔		
Équipements au gaz QA	✖		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE16	05414764013377	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 16x2	

Code produit	GTIN	Description	Image
BE18	05414764013377	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 18x2	
PRESSCHECK1432	05414764013377	Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32	