



Inbouwspot Performer Swing

- Krachtige, draaibare en kantelbare inbouwspot
- Strak en compact ontwerp, ideaal voor winkels, showrooms en horeca-omgeving
- spuitgietaluminium behuizing
- Uitzstekende kleurweergave met CRI 90



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Smart Lighting								
541003101900	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07

Zie de bijlage Overzicht adapterringen voor de maatschetsen van de adapterringen.

Accessoires



140060651
LEDDownlightRc-HZdim-
Adapter-175-200



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541003101900	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE	94051190	200x200x150	1,39	6941408826165	1
140060651	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200	94059900	225x225x0.8	0,10	6956321894177	1
140063563	LEDsmartlight-Rc-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDsmartlight-Switch	85365005	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDsmart-Relay-500W	85365080	37x110x57	0,10	6956321820824	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
560000005700	Smart Connect Box	85365080	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDsmartlight-Rc-MW-Sensor	85365005	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDsmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821017001100	LEDsmart-BLE-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6941408898476	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE
Maximale kantelhoek	40°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m



Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Coated Polycarbonate

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

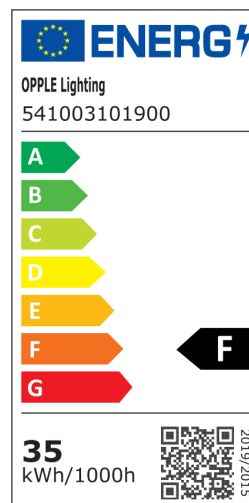


Maatschets (mm)


LEDSpotRS -P 35W




LEDSpotRS -P 35W
Driver On/Off

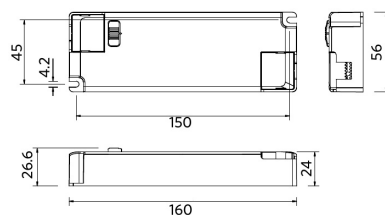

LEDSpotRS -P 35W
Driver Dim

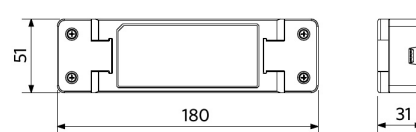

Fotometrische gegevens

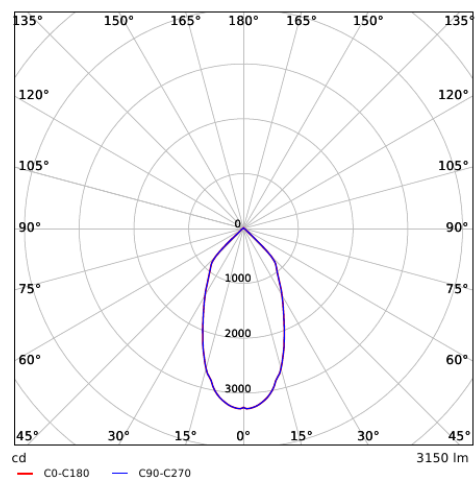

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

