OPPLE LIGHTING.

Paneel Sydney

- Krachtig LED paneel, ideaal voor strakke plafonds
- Homogene lichtverdeling met lage verblinding
- Robuust ontwerp van volledig metalen behuizing
- Geschikt voor kantoorapplicaties, UGR <19

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Smart Lighting							
542008002200	LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19	TL 4x18W	35	3800	108	4000	3,33

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. BLE uitvoeringen in surface modules kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

Accessoires

Opbouw frame

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

Inbouw frame

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

140053150
LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs

140055365
LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542008002200	LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE-4000-WH-U19	94051190	670x60x695	4,21	6941408804743	1
140053150	LEDPanelRc-Sl-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,11	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,15	6956712682802	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	85365005	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	85365080	37x110x57	0,10	6956321820824	1
542098000800	LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
560000005700	Smart Connect Box	85365080	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	85365005	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821017001100	LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6941408898476	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE
Bundelhoek	80°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220~240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

5 JAAR GARANTIE

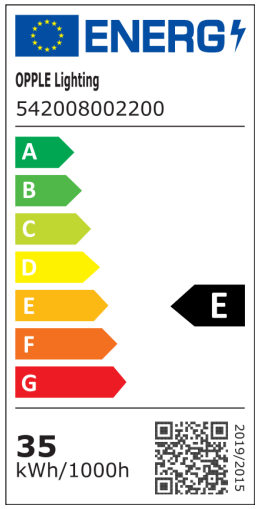

Maatschets (mm)

LEDPanelRc-Sy Sq595

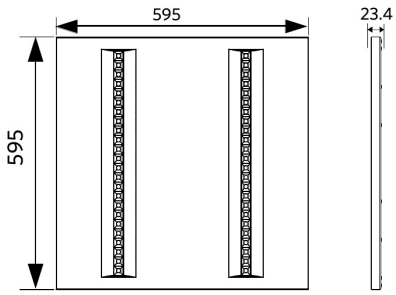

LEDPanelRc-Sy
Driver On/Off

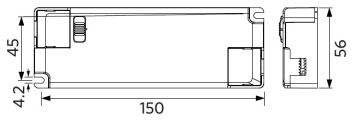

LEDPanelRc-Sy
Driver Dim


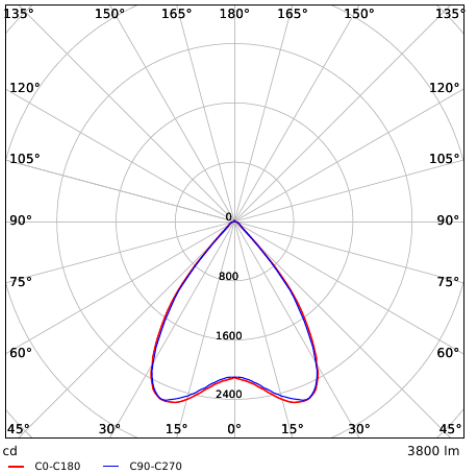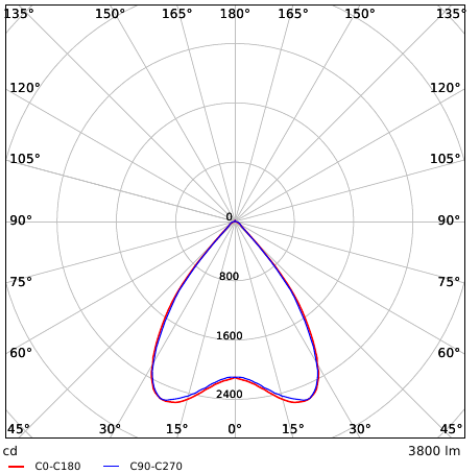
Fotometrische gegevens