



Paneel Performer UGR19 G6

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
Wieland GST18i2 aansluitsnoer (2x0.75mm² 0.3m), Smart								
542003115800	LEDPanelS-P6 Sq595-30W-BLE2-840-U19-WL	TL 4x18W	30	4200	140	4000	> 80	1,98

Accessoires

Surface Mounting Frame



140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-Module-WH-CT



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

Recessed Mounting Frame



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6



542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542003115800	LEDPanelS-P6 Sq595-30W-BLE2-840-U19-WL	94051190	631x41x673	2,56	6931783000175	1
140055484	LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	0,10	6941408821672	1
542098000800	LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6	73121020	130x130x30	0,22	6941497784773	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Levensduur (L90)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE2
Bundelhoek	90°
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	≤ 19
IP voorzijde	IP54
IP-klasse achterzijde	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220~240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen (PS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-20~+50°C


5 JAAR GARANTIE

Maatschets (mm)


LEDPanelS-P6 Sq595

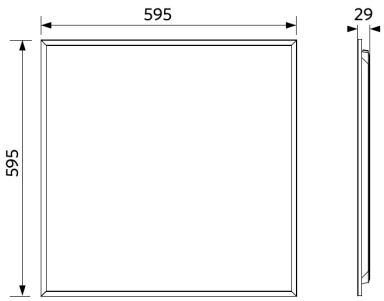


LEDPanelS-P6
Driver On/Off

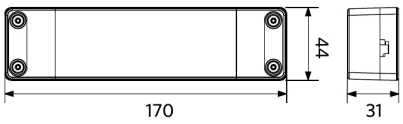

LEDPanelS-P6
Driver Dim

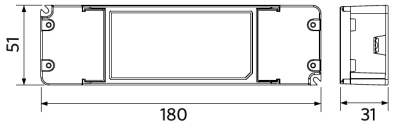

LEDPanelS-P6
Driver Tunable White

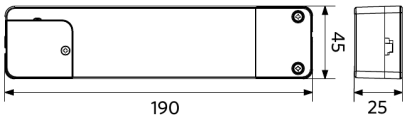

Fotometrische gegevens

