



LED Streetlight

- Tot 60% lager energieverbruik dan HID armaturen
- Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
- Minimale verblinding & nauwkeurig optisch ontwerp
- Accessoires verkrijgbaar voor veel typen masten
- Verlengkabel van 6m verkrijgbaar
- IP65 en geschikt voor inzet aan de kust



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140065922	LEDStreetlight 20W-4000K-SE	HID 50W	20	2500	125	4000	1,25
140066385	LEDStreetlight 40W-4000K-SE	HID 70W	40	4600	115	4000	1,25
543014002700	LEDStreetlight 65W-4000K-SE	HID 100W	65	7475	115	4000	1,25

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



543098001100
LEDStreet-SE-Wall-Bracket



543098000800
LEDStreet-SE-Adapter-60



543098001000
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60



543098000900
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	6
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	150 ° x 70 °
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK08
Beschermingsklasse	I
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Piekspannings-beveiliging	4 kV

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Ja, zie Appendix 3

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Geschikte mast Ø	36-42 mm
Effectieve windbelasting	385 cm ²



Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-40 ~ 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 65 °C




Maatschets (mm)


LEDStreetlight

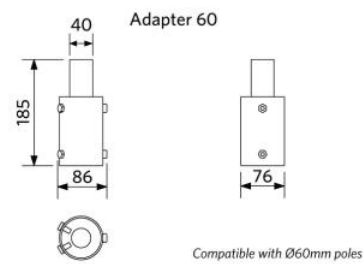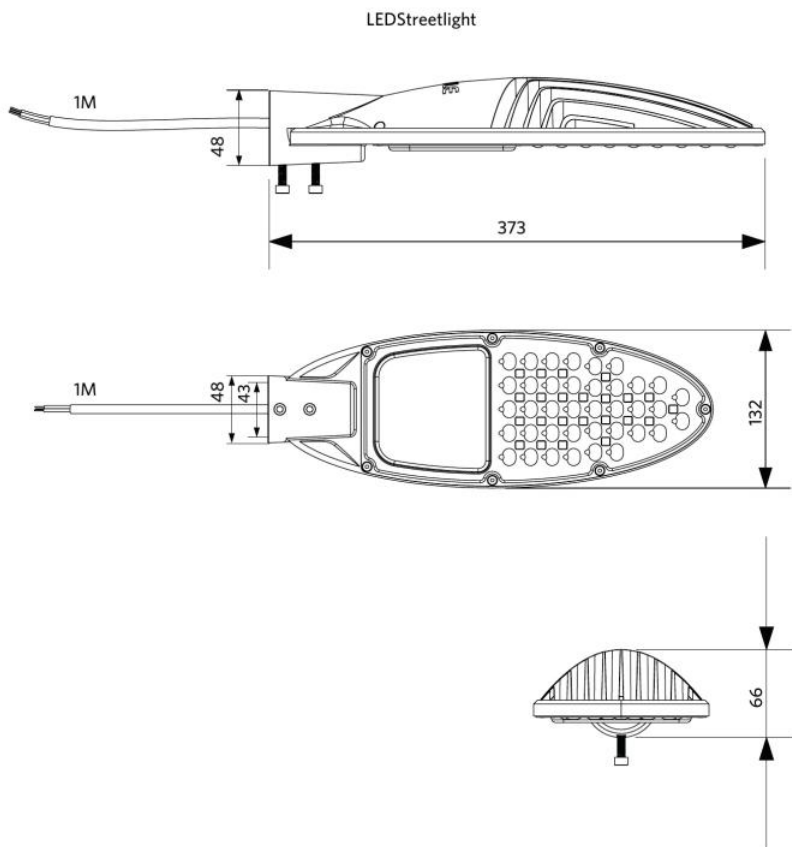


Pole Top Adapter 60

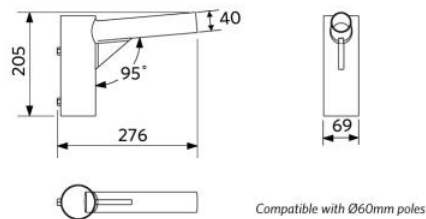

Pole Top Adapter 76

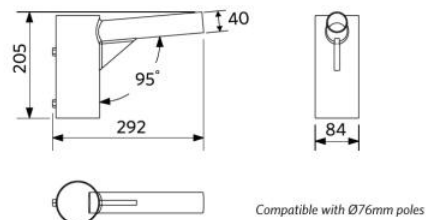

Wall Bracket

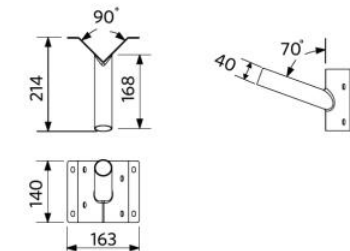

ExtensionCable

