

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted Performer

- Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige impactbescherming (IK10)
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud met mogelijkheid tot 2,5mm2 doorvoerbedrading
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Noodversie 1 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Ja	1,60

Accessoires



821017003000
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	94051190	325x87x328	1,80	6941408851594	1
821017001400	LEDSmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1


Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	1-10V
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

5 JAAR GARANTIE

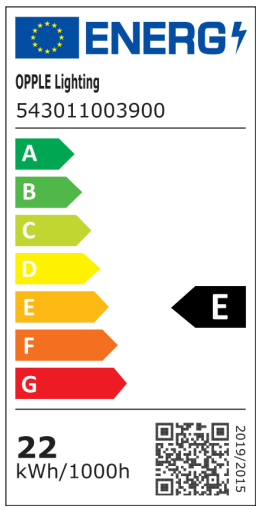


Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

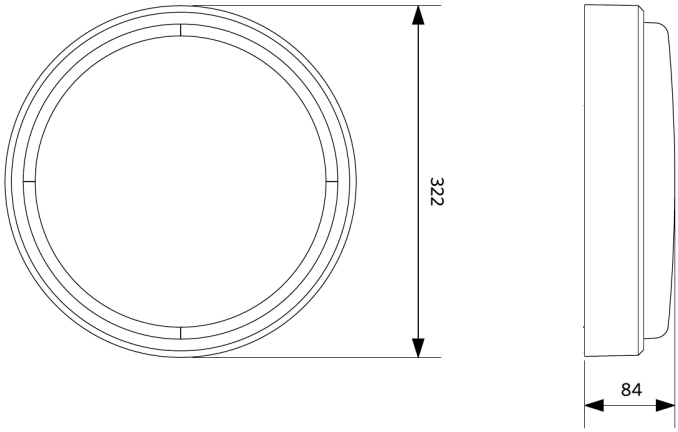


Fotometrische gegevens

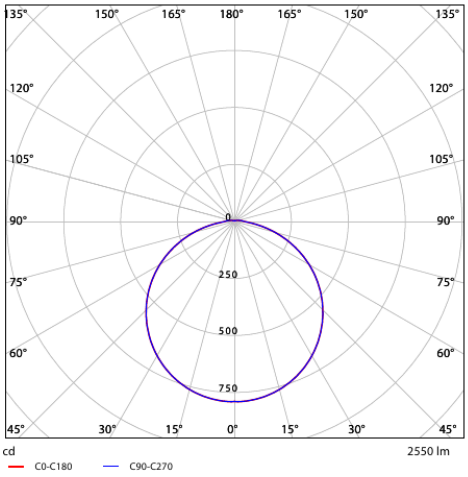

Bewegingssensoren - Detectie bereik



Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-4m

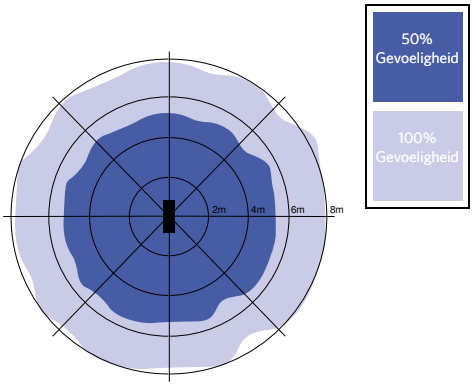

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-10m