



Inbouwspot Performer Swing

- Krachtige, draaibare en kantelbare inbouwspot
- Strak en compact ontwerp, ideaal voor winkels, showrooms en horeca-omgeving
- Smitgietaluminium behuizing
- Uitstekende kleurweergave met CRI 90
- Hoge lichtopbrengst t/m 100 lm/W
- 35W versie verkrijgbaar als Smart Lighting (BLE) en DALI2-oplossing
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
541003067800	LEDspotRS -P 20W-3000-60D-WH	HID 35W	20	1800	90	3000	60°	0,57
541003067900	LEDspotRS -P 20W-4000-60D-WH	HID 35W	20	2000	100	4000	60°	0,57
541003068200	LEDspotRS -P 35W-3000-60D-WH	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07
541003068300	LEDspotRS -P 35W-4000-60D-WH	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07
DALI2								
541003101500	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07
541003101600	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07
Smart Lighting								
541003101900	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07
541003102000	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-BLE	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07
1-10V								
541003102300	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-10V	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07
541003102400	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-10V	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07

Zie de bijlage Overzicht adapterringen voor de maatschetsen van de adapterringen.

Accessoires



140060651
LEDDownlightRc-HZdim-
Adapter-175-200



542098030700
Junction-Box-WH

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off / DALI / BLE / 1-10V
Maximale kantelhoek	40°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m



Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Coated Polycarbonate

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C





Maatschets (mm)


LEDSpotRS -P 20W




LEDSpotRS -P 35W




LEDSpotRS -P 20W
Driver On/Off

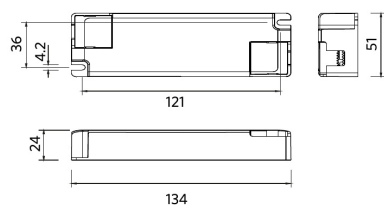

LEDSpotRS -P 35W
Driver On/Off

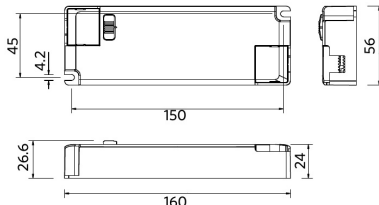


LEDSpotRS -P 35W
Driver Dim

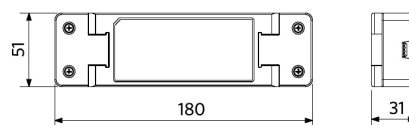

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRS -P 20W
Ø120-130



LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

