OPPLE LIGHTING.

# Paneel EcoMax UGR22 G2

- Hoogwaardig, slank LED paneel
- Slank ontwerp, geschikt om te pendelen met optioneel accessoire
- Energieverbruik tot 55% lager dan bij TL
- Diverse accessoires beschikbaar

FLICKER-FREE · UGR≤22 · 1 M

## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisch | | | | | | | |
| 140062706 | LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 | TL 2x36W | 34 | 3700 | 110 | 3000 | 3,20 |

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

## Accessoires

Opbouw frame

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-Module-WH-CT

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

Inbouw frame

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

140053150
LEDPanelRc-Sl-E Mounting-Springs

140055365
LEDPanel-Sl-E-Suspension-Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | Commodity Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 140062706 | LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-3000-WH-U22 | 94051190 | 1320x42x385 | 3,25 | 6945730453815 | 1 |
| 140053150 | LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs | 73209090 | 70x25x90 | 0,11 | 6956712647900 | 1 |
| 140055365 | LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit | 73121020 | 80x25x120 | 0,15 | 6956712682802 | 1 |
| 140055486 | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 1290x390x118 | 3,83 | 6956321879822 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044082 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044082 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,45 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 800x330x230 | 1,83 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,07 | 6941408868684 | 1 |

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Levensduur (L80) | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Bundelhoek | 120° |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| CRI | ≥ 80 |
| UGR | ≤ 22 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | 1 % |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|---|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220~240 V AC |
| DC ingangsspanning | Nee |
| 230V Kabellengte | 1 m |

| Materiaal eigenschappen | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polystyreen |
| Cover materiaal | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10~+40°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25~+50°C |

5 JAAR GARANTIE

CE

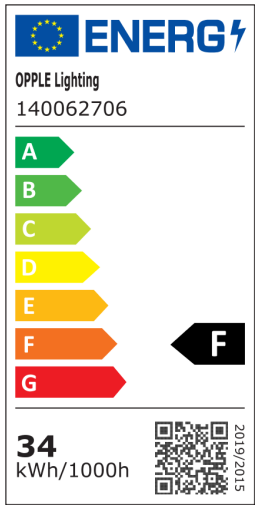


## Maatschets (mm)

LEDPanelRc-S-E2 Re295

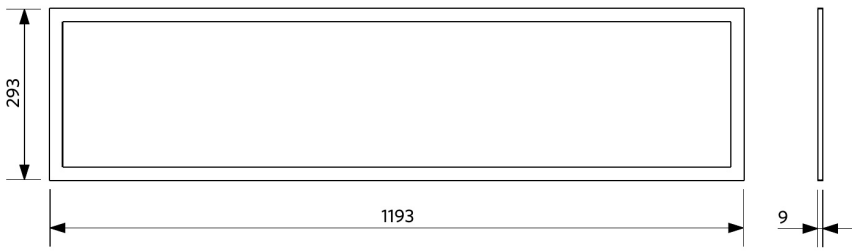


LEDPanelRc-S-E2
Driver

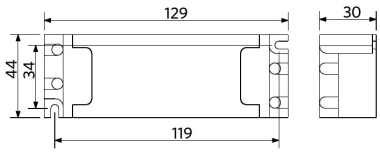

## Fotometrische gegevens

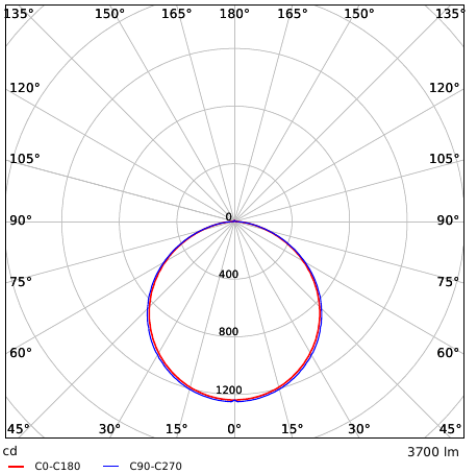




Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.