



Inbouwspot Rond Verstelbaar HQ

- Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot met comfortabele lichtbundel
- Tot 85% lager energieverbruik dan halogeenspots
- Uniek ontwerp van optisch gedeelte en lichtmengtechniek, UGR16-versie
- Goede instelbaarheid van de richting van het licht en daardoor flexibel



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Beschermingsgraad (IP)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)								
140044080	LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT	Halogeen 35W	7	420	60	3000	IP20	0,19

Zie bijlage Dimmerlijst voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Accessoires



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140044080	LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT	94051190	115x115x95	0,30	6956321843861	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,14	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	40°
Maximale kantelhoek	23°
Afwerking	Geborsteld Aluminium RAL 9022
CRI	≥ 80
UGR	≤ 16
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium + Polycarbonaat
Materiaal optiek	Coated Polycarbonate


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



Maatschets (mm)

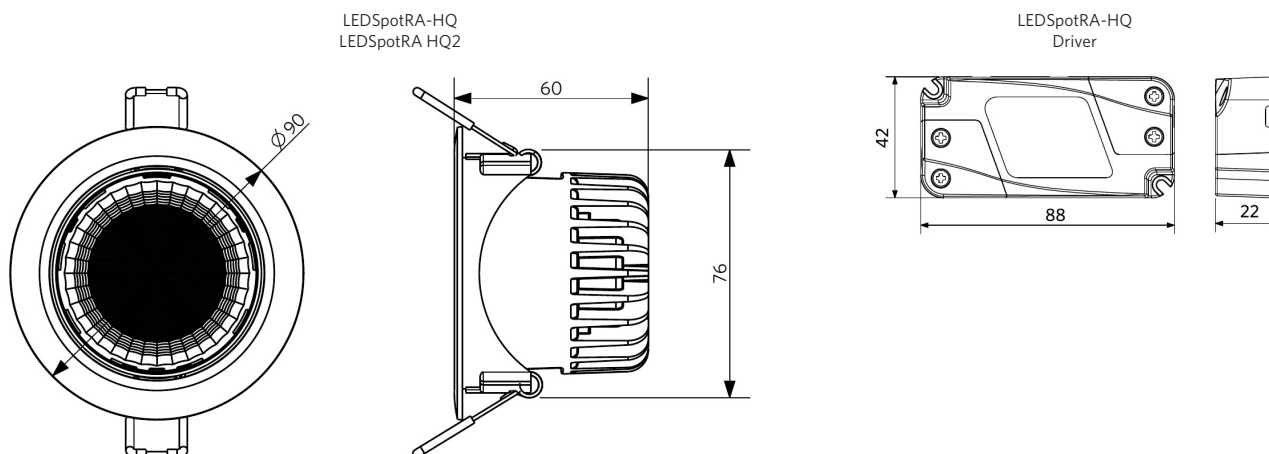

Fotometrische gegevens

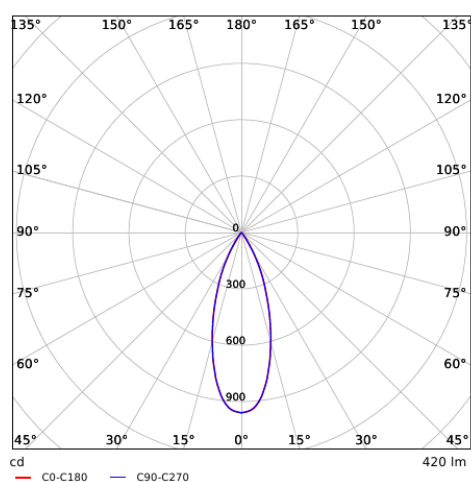

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDspotRA-HQ
LEDspotRA HQ2
Ø80

