OPPLE
LIGHTING.





Armatuur Lowbay

- Stijlvolle oplossing voor middelhoge plafonds in winkels en industriële omgevingen
- Meerdere bundelhoeken verkrijgbaar

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
545002000600	LEDLowbay-E 30W-4000-60D	CFL 2x26W	30	3000	100	4000	60°	0,54
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	CFL 2x26W	30	3000	100	4000	120°	0,65
545002000400	LEDLowbay-E 50W-4000-60D	HID 70W	50	5000	100	4000	60°	1,03
545002000300	LEDLowbay-E 50W-4000-120D	HID 70W	50	5000	100	4000	120°	1,14
545002000200	LEDLowbay-E 80W-4000-60D	HID 100W	80	7200	90	4000	60°	1,70
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	100	4000	90°	1,70

Accessoires



545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	60.000 u
Levensduur (L80)	40.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Zilver
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220~240 V AC
DC ingangsspanning	Zie het hoofdstuk Technische Gegevens van de catalogus
230V Kabellengte	2 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+50°C

5 JAAR GARANTIE


CE

Maatschets (mm)


LEDLowbay-E 30W-4000-60D

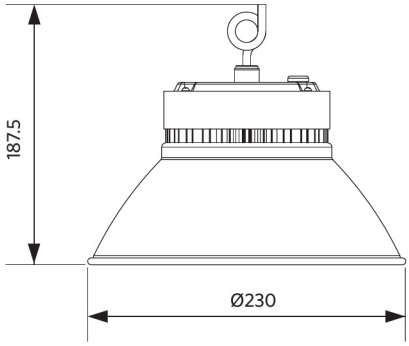


LEDLowbay-E 30W-4000-120D

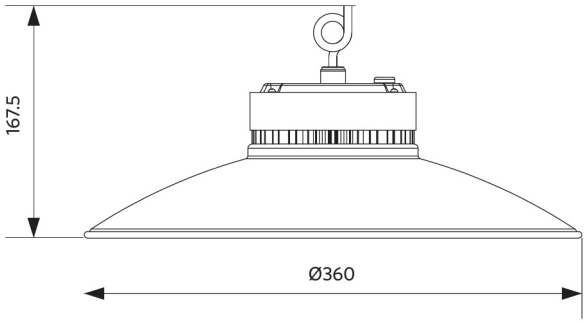


LEDLowbay-E 50W-4000-60D

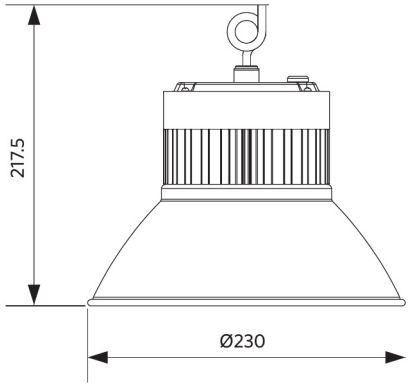


LEDLowbay-E 50W-4000-120D

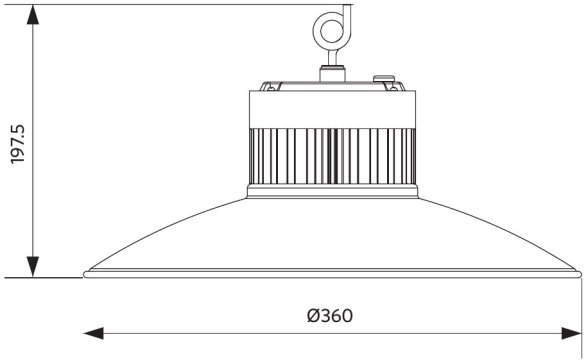

LEDLowbay-E 80W-4000-60D

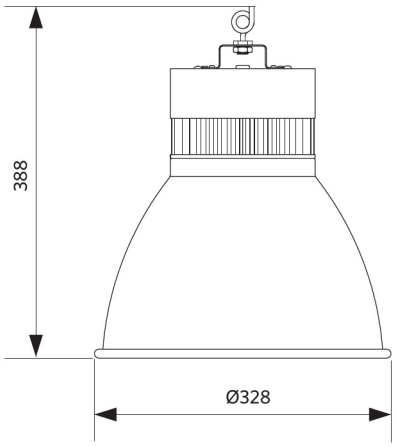

LEDLowbay-E 80W-4000-90D

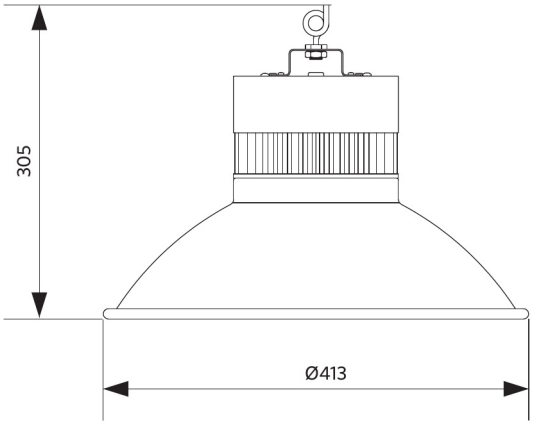

Lowbay-PC-Reflector-80W

