
Lineal suspended

Lineal suspended 1400 Zwart 4280lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim


Artikelcode: 8246094649
EAN: 5703821177986

IP20 IK08 FlickerFree EL



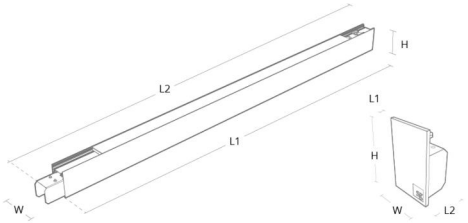

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

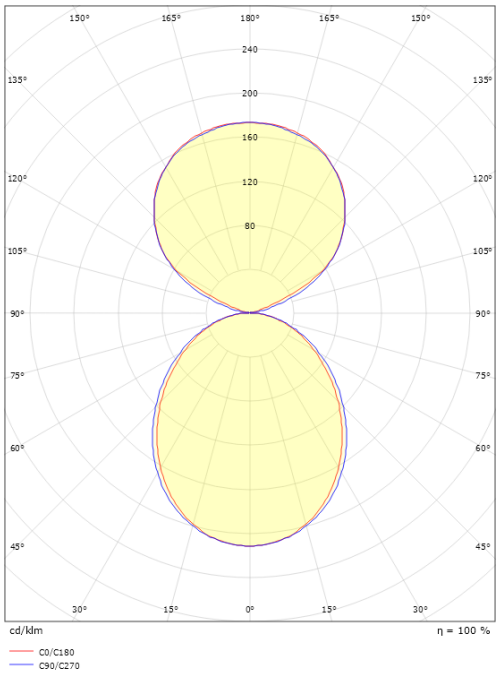

Elektrisch

System wattage:	37W
Spanning:	220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	4280lm
Werkzaamheid:	116 lm/W
Kleurtemperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
levensduur:	L80/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct/Indirect 50/50%
UGR:	UGR<22
Fotobiologische veiligheid:	RG 1

Controle/dimmen

Type:	DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieclasse:	D
BVB:	Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Zwart

Montage/Aansluiting

Montage:	Ophanging, Binnen
Module:	1400
Pendelkit:	1x2m kabelkit met plafondbeugel
Aansluiting:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L:	1401
Breedte (mm) W:	42
Hoogte (mm) H:	70
Gewicht (kg) bruto/netto:	3.5 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):	1560 x 50 x 80

5 703821 177986