



ADA

Luchtgordijn voor panden met airconditioning

- Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m*
- Horizontale montage
- Lengtes: 0,9 en 1,2 m

Toepassing

De ADA is geschikt om bijvoorbeeld de koude lucht binnen panden met airconditioning te houden. Het luchtgordijn creëert een luchtbarrière die voorkomt, dat warme lucht alsook insecten, uitlaatgassen, rook, stof enz. binnenkomen. De kosten voor airconditioning zullen aanzienlijk lager zijn als het verlies van geconditioneerde lucht afneemt.


Ontwerp

Dankzij het compacte design en de luchtinlaat aan de voorkant kan het luchtgordijn worden gemonteerd op plaatsen waar de ruimte tussen het plafond en de bovenrand van de deuropening beperkt is.



Optimale luchtstroom met Thermozone-technologie.

Luchtsnelheidsprofiel

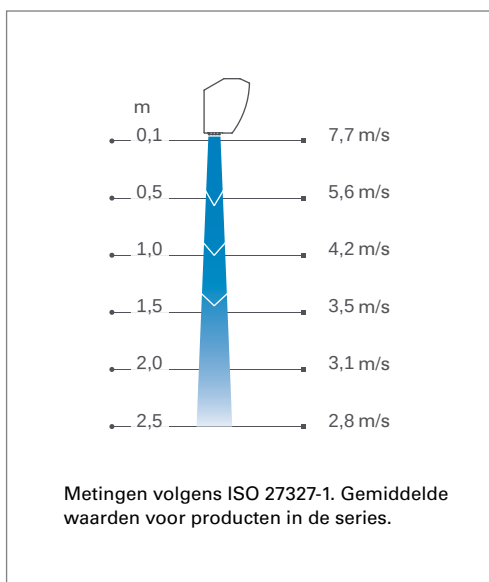

Productgegevens

- Ingebouwde schakelaar; hoge/lage snelheid.
- Compact en eenvoudig te plaatsen.
- Eenvoudige installatie met 1,8 m lange kabel en stekker.
- Corrosiebestendige behuizing gemaakt van gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen panelen. Kleur: wit, RAL 9016, NCS S 0500-N.

*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van de betreffende panden.

Technische specificaties

- ✿ Omgeving, zonder verwarming - ADA


Type	Capaciteit [kW]	Luchtstroom [m³/h]	Geluidsniveau* [dB(A)]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]
ADA090H	0	800/1150	43/54	230V~	0,50	900	9,5
ADA120H	0	1100/1400	44/51	230V~	0,55	1200	11,7

*) Condities: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². Bij laagste/hogste luchtstroom.

Beschermingsklasse: IP21.

Voldoet aan CE.

Afmetingen

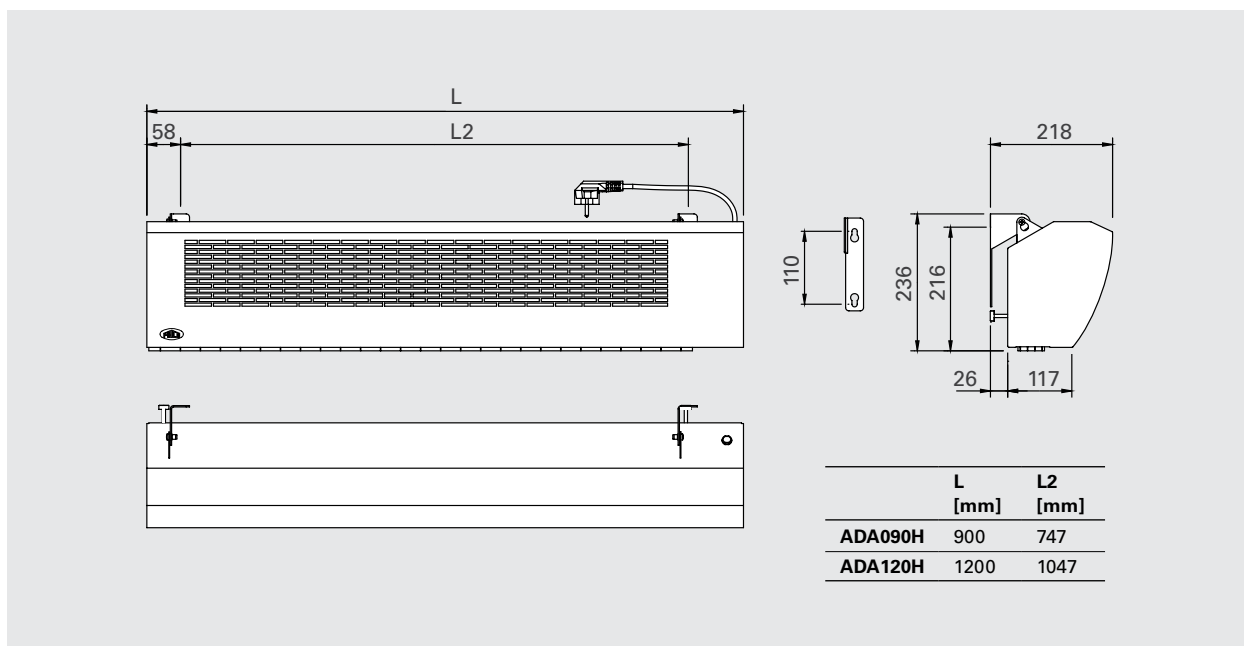

Montage en aansluiting

Montage

Het luchtgordijn wordt horizontaal geïnstalleerd met het uitblaasrooster zo dicht mogelijk bij de deur en naar beneden gericht. Als de unit wordt gebruikt om koude opslag- of vriesruimten te beschermen, moet de unit aan de buitenkant van de geconditioneerde ruimte worden gemonteerd. De unit kan worden gekanteld voor een optimale output. Voor de bescherming van bredere deuropeningen kunnen meerdere units naast elkaar worden gemonteerd.

Aansluiting

De unit is bij levering voorzien van een 1,8 m lange kabel en stekker.

Bedradingsschema's

Intern bedradingschema

