



Aura Lunaria family G3

LED-panelen Aura Lunaria, Aura Lunaria Pro en Aura Lunaria Pro mini

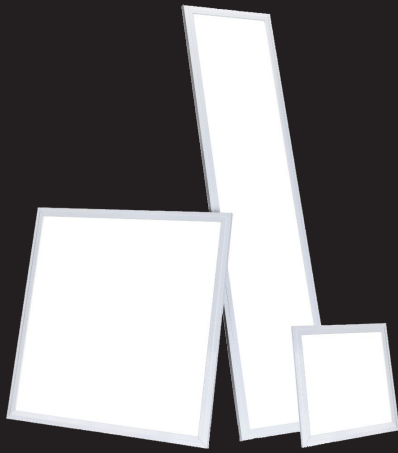


De Aura Lunaria familie is een range LED-panelen voor gebruik in standaard systeemplafonds, vaak ter vervanging van armaturen met fluorescentieverlichting. De

Lunaria is een goede oplossing voor in kantoren, scholen en overige (commerciële) binnen toepassingen. De Aura Lunaria LED-panelen geven geen vermoeidheid op de ogen, aangezien het geen verblindend licht geeft. Het geeft een uniforme lichtverspreiding over het gehele paneel. Het armatuur kan geleverd worden in diverse uitvoeringen en met een keuze uit diverse kabels en connectors zodat het voldoet aan de eisen van uw lichtinstallatie. Pas uw LED-paneel aan naar uw eigen wensen, zoals bijvoorbeeld met een skylight frame of met een inbouwframe. De Aura Lunaria G2 is de internationale winnaar van de 2015 SEAD Global Efficiency medaille in de categorie platte armaturen. Half 2016 zal de Aura Lunaria ook verkrijgbaar zijn in tunable white, waarmee de lichtkleur kan worden aangepast naar de persoonlijke wensen.

- Energie-efficiënt
- Geen UV-straling
- Levensduur 50.000 uur (L70B10)
- Aan/uit of DALI dimbaar
- Dun paneel, daardoor geschikt voor systeemplafonds
- Tot 133 lm/W
- UGR <19 voor de Lunaria Pro versie
- < 3000 cd/m² voor de Lunaria Pro versie
- Interne kabels zijn halogeenvrij
- 5 jaar garantie



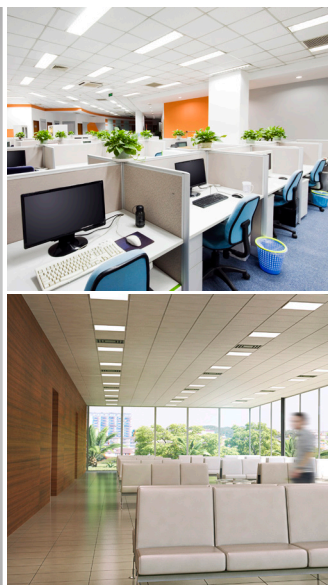


TOEPASSINGEN: kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen.

MATERIAAL: Frame wit RAL 9010.

INSTALLATIE EN AANSLUITING: De standaard artikelen met vaste artikelnummers worden geleverd met een 2,5 m AC input kabel (halogeenvrij) met muur stekker en 2,5 m DALI kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS: IP40 (standaard), IP44 (voorzijde) /IP40 (achterzijde) op aanvraag. 230-240V AC, DC input: 186-250 V, 50-60 Hz, SDCM 3. Omgevings-temperatuur: -20° tot +35°. Power factor >0.9. CRI > 80. LED levensduur 50.000 uren (L70B10 bij 25°C Ta). Driver levensduur tot 100.000 uur bij 25°C Ta. CE. ENEC. LED-paneel, 3000K/4000K. 5000K op aanvraag.


Aura Lunaria (Pro) is verkrijgbaar in de volgende formaten (mm): 295x295, 595x595, 1195x295, 620x620 en 1245x307. Alle versies kunnen worden voorzien van verschillende drivers en kabels die voldoen aan de eisen van uw lichtinstallatie. Aura Light biedt drivers aan; aan/uit, DALI, DSI of noodstroom uitvoering. Het vermogen van de Aura Lunaria Pro Mini kan worden verhoogd tot 700mA en heeft dan een lichtstroom van 1500 lumen. Het vermogen van de Aura Lunaria (Pro) kan worden verhoogd tot 1050mA en heeft dan een lichtstroom van 4900 lm.

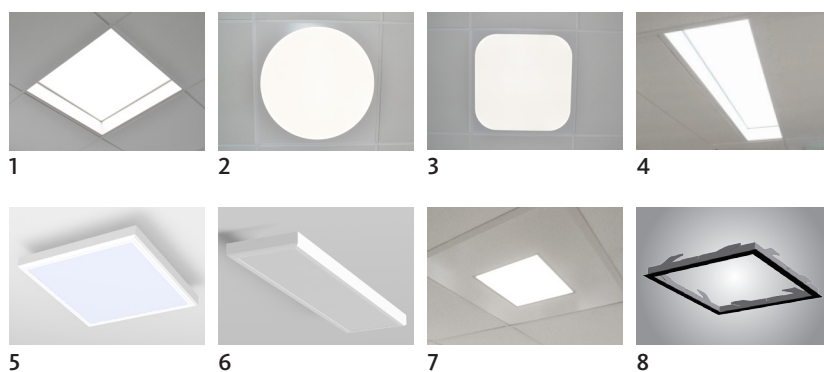

Modellen	Aantal armaturen per verdeelkast			
	Type	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	Aan/uit	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini	DALI	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 700mA	Aan/uit	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 1050mA	Aan/uit	30	51	31
Aura Lunaria (Pro)	Aan/uit	24	40	24




Lumenbehoud	Berekende LED-levensduur bij (Ta) 25°
L70B50	121.000 uur
L80B50	77.000 uur
L90B50	38.000 uur


De berekeningen zijn gebaseerd op TM-21 bij een omgevingstemperatuur van (Ta) 25°C.

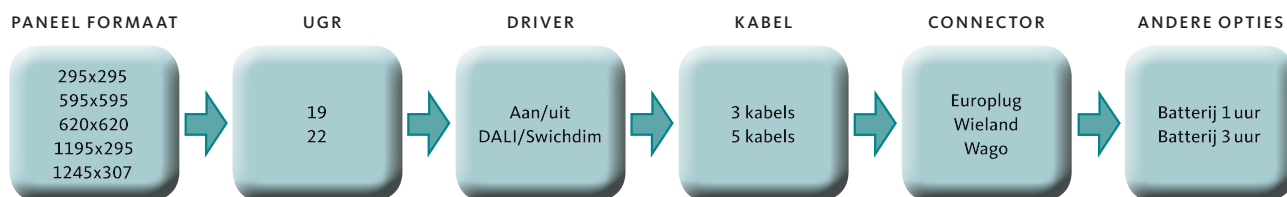


De Lunaria kan op verschillende manieren worden geconfigureerd.

MODELLEN	TYPE	VERMOGEN (W)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	AFMETINGEN (mm)	GE-WICHT (kg)	ARTIKEL-NR. AAN/UIT	ARTIKEL-NR. DALI
	Standaard artikelen worden geleverd met een 2,5 m AC input kabel (halogeenvrij) met een muurstekker en 2,5 m DALI kabel. Andere versies op aanvraag.							
	Aura Lunaria G3, 595x595, 3000K	26	3234	124	595x595x9,3	3,6	468503	468523
	Aura Lunaria G3, 595x595, 4000K	26	3409	131	595x595x9,3	3,9	468504	468524
	Aura Lunaria Pro G3, 595x595, 3000K	26	3059	118	595x595x9,3	3,6	468513	468533
	Aura Lunaria Pro G3, 595x595, 4000K	26	3234	124	595x595x9,3	3,9	468514	468534
	Aura Lunaria Pro Mini G3, 3000K	15	1420	95	295x295x9,3	1,0	468515	468535
	Aura Lunaria Pro Mini G3, 4000K	15	1500	100	295x295x9,3	1,0	468516	468536
	Accessoires – Aura Lunaria, Aura Lunaria Pro, Aura Lunaria Pro Mini							Artikelnr.
	Bevestigingsframe 295X295 (afbeelding 5)							82610030
	Bevestigingsframe 595X595 (afbeelding 5)							82610060
	Bevestigingsframe 1195X295 (afbeelding 6)							82610120
	Skylight frame 295X295 (afbeelding 1)							82612030
	Skylight frame 595X595 (afbeelding 1)							82612060
	Skylight frame 1195X295 (afbeelding 4)							82612120
	Bevestigingsframe voor gipsplafond 295X295 (afbeelding 8)							82613030
	Bevestigingsframe voor gipsplafond 595X595 (afbeelding 8)							82613060
	Bevestigingsframe voor gipsplafond 1195X295							82613120
	Frame voor ronde lichtopening voor 595X595 (afbeelding 2)							82614001
	Frame voor lichtopening met afgeronde hoeken voor 595X595 (afbeelding 3)							82614002
	Frame voor Lunaria Mini 595X595 (afbeelding 7)							82614003
	Opbouwmontage E-Edge G3							82614100
	Opbouwmontage Ds-Ceiling G3							82614200

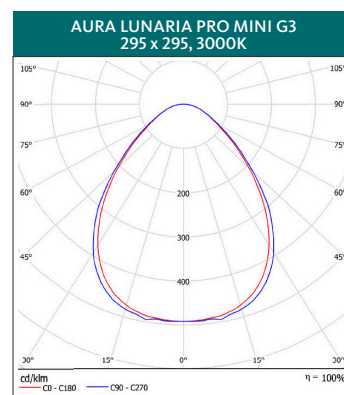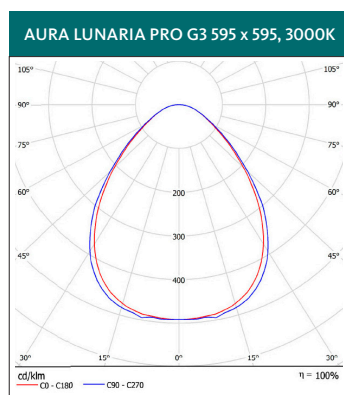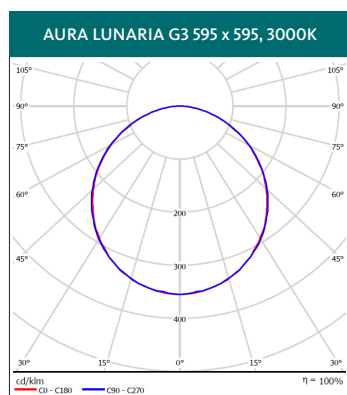


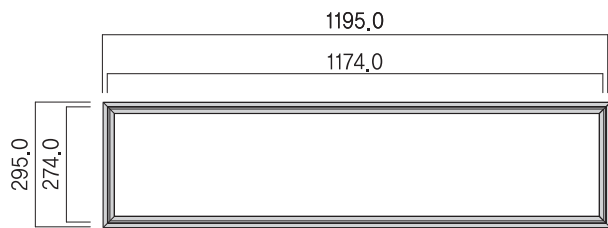


AURA LUNARIA 1195 X 295 mm

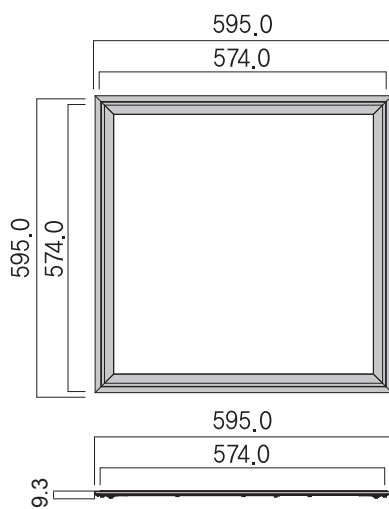

AURA LUNARIA (PRO) 595 X 595 mm

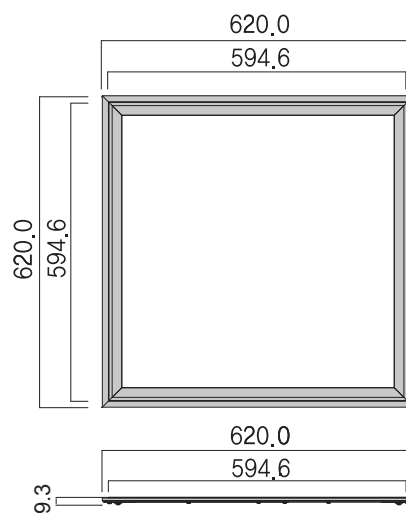

AURA LUNARIA (PRO), 620 X 620 mm

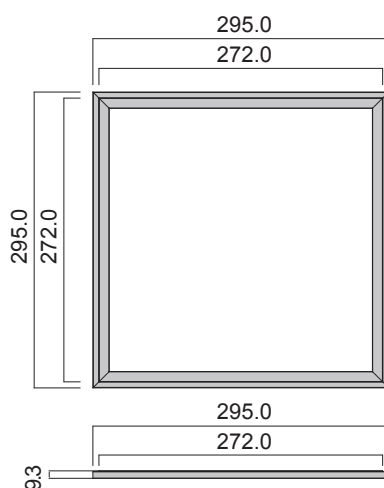

AURA LUNARIA PRO MINI