Aura T8 Ultimate Reflector Long Life

Voor directe of indirecte verlichting








Aura Ultimate Reflector is een T8 fluorescentielamp met een extreem lange levensduur tot 80.000 uur, gebaseerd op het gepatenteerde kathode constructie en de speciale coating. De T8 Ultimate Reflector is omgeven door een tweede glazen buis met een reflecterende laag van 160° aan de binnenkant. De reflecterende laag zorgt voor 60% meer licht vergeleken met standaard uitvoeringen en is ideaal indien er geen reflector in het armatuur aanwezig is.
Door de thermische isolatie heeft de lamp bij lage temperaturen een een tot 5 maal hogere lichtopbrengst dan standaard lampen.De Ultimate Reflector is ideaal voor koude omgevingen of omgevingen met veel vervuiling.

- **Zeer lange levensduur tot 80.000h**
- **Voor gebruik op magnetische en elektronische voorschakelapparaten**
- **Voor gebruik bij koude omgevingstemperaturen**
- **Glazen buis met inwendige 160° reflecterende laag**
- **Tot 60% hogere lichtopbrengst in bundelrichting**
- **Tot 75% besparing op onderhoudskosten**
- **Kan in alle geschikte T8-armaturen gebruikt worden, diameter in acht nemen**


Toepassingen:

- **Industriële en commerciële installaties**
- **Installaties met een hoge vervuilingsgraad**
- **Autobranche**
- **Grafische industrie**
- **Reclamenborden**
- **Parkeergarages**
- **Koelruimten**

TECHNISCHE GEGEVENS

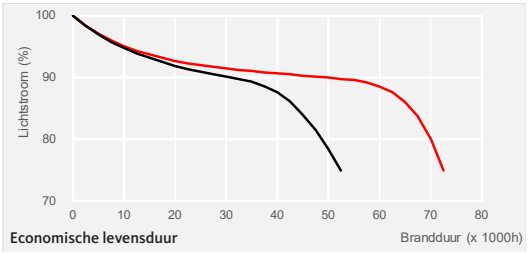


Economische levensduur

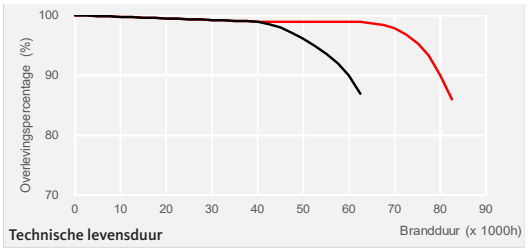


Technische levensduur


Kleurweergave	≥ 80	
Lampvoet	G13	
Voorschakelapparaat	EVG (warmstart)	VVG (met starter)
Economische levensduur (IEC)	70.000h	48.000h
Technische levensduur (12B10)	80.000h	60.000h
Continubedrijf*	84.000h	65.000h

EVSA (warmstart) VSA (met starter)


Transparante opening 200°



AFMETINGEN EN GEWICHT

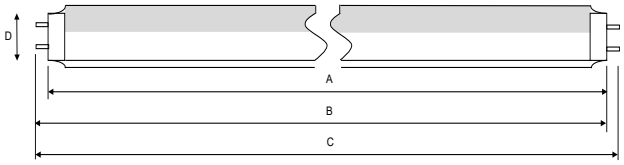

TYPE	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	589,8mm	596,9mm	604,0mm	40,5mm	220g
2	1199,4mm	1206,5mm	1213,6mm	40,5mm	430g
3	1500,0mm	1507,1mm	1514,2mm	40,5mm	525g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
Ultimate Reflector 18W Ø38mm										
1	433414	T8 Ultimate Reflector 18W-840	18	wit	4000	1250	69	A	22	25
Ultimate Reflector 36W Ø38mm										
2	433434	T8 Ultimate Reflector 36W-840	36	wit	4000	3200	89	A	43	25
Ultimate Reflector 58W Ø38mm										
3	433454	T8 Ultimate Reflector 58W-840	58	wit	4000	5000	86	A	68	25

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.

2018-10-04

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Duitsland
Voor Nederland: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.nl, www.auralight.nl
Voor België: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.be, www.auralight.be

AURA LIGHT