


Aura T5 Eco Saver Protector Long Life

Fluorescentielamp met beschermfolie, splintervrij



De T5 Eco Saver Protector is een fluorescentielamp met een zeer lange levensduur tot 58.000 uur op basis van Aura's gepatenteerde kathode constructie en speciale coating. De lamp wordt volledig beschermd door een FEP-beschermingsfolie (inclusief ring).



De T5 Eco Saver Protector is daarmee één van de meest economische en duurzame T5 fluorescentielampen op de markt voor algemene verlichting met HACCP-conformiteit. Aangezien T5-lampen hun optimale verlichtingscondities bereiken bij +35°C, is het gebruik van deze lampen bijzonder geschikt voor hogere omgevingstemperaturen, een belangrijk voordeel ten opzichte van LED-verlichting. De Aura Protector-lampen worden aanbevolen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

- Zeer lange levensduur: tot 58.000h
- Tot 116lm/W bij 35°C omgevingstemperatuur
- Splinterbescherming door FEP-film, HACCP conform - geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie
- 10% energiebesparing in vergelijking met T5 standaard fluorescentielampen of 10% meer lichtstroom
- Tot 66% lagere onderhoudskosten in vergelijking met in de handel verkrijgbare T5-fluorescentielampen

Toepassingen:

- Levensmiddelenbranche
- Productiebedrijven in het algemeen
- Chemische industrie
- Laboratoria
- Sportcomplexen
- Scholen

TECHNISCHE GEGEVENS

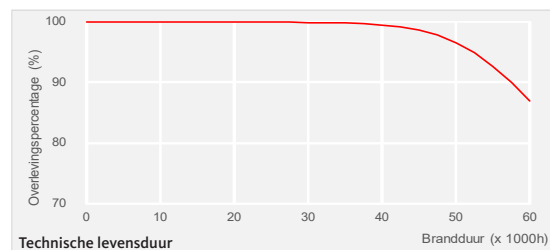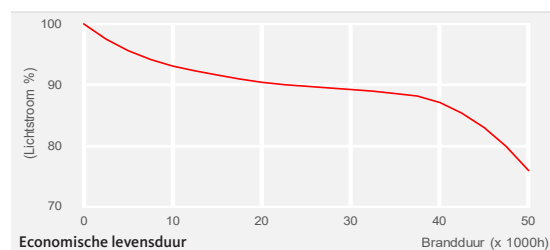


Kleurweergave	≥ 80
Lampvoet	G5
Voorschakelapparaat	EVSA (warmstart)
Economische levensduur (IEC)	48.000h
Technische levensduur (I2B10)	58.000h
Continubedrijf	62.000h



Zelfs bij lampbreuk bestaat er geen gevaar voor glassplinters of andere componenten van de lamp dankzij de plastic beschermfolie.

AFMETINGEN EN GEWICHT

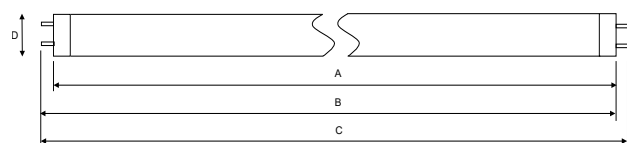

TYPE	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	549,0mm	556,1mm	563,2mm	17,0mm	70g
2	849,0mm	856,1mm	863,2mm	17,0mm	108g
3	1149,0mm	1156,1mm	1163,2mm	17,0mm	181g
4	1449,0mm	1456,1mm	1463,2mm	17,0mm	239g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM* (lm)		LICHT-EFFICIËNTIE* (lm/W)		ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
						35°C	25°C	35°C	25°C			
Eco Saver HE Protector (FEP)												
1	554313	EcoSaver HE FEP 13W-830	13	warm wit	3000	1350	1150	104	88	A+	15	30
1	554314	EcoSaver HE FEP 13W-840	13	wit	4000	1350	1150	104	88	A+	15	30
2	554323	EcoSaver HE FEP 19W-830	19	warm wit	3000	2100	1800	111	95	A+	21	30
2	554324	EcoSaver HE FEP 19W-840	19	wit	4000	2100	1800	111	95	A+	21	30
3	554333	EcoSaver HE FEP 25W-830	25	warm wit	3000	2900	2450	116	98	A+	28	30
3	554334	EcoSaver HE FEP 25W-840	25	wit	4000	2900	2450	116	98	A+	28	30
4	554353	EcoSaver HE FEP 32W-830	32	warm wit	3000	3650	3100	114	97	A+	36	30
4	554354	EcoSaver HE FEP 32W-840	32	wit	4000	3650	3100	114	97	A+	36	30
EcoSaver HO Protector (FEP)												
1	557313	EcoSaver HO FEP 20W-830	20	warm wit	3000	2000	1650	100	83	A+	22	30
1	557314	EcoSaver HO FEP 20W-840	20	wit	4000	2000	1650	100	83	A+	22	30
2	557323	EcoSaver HO FEP 36W-830	36	warm wit	3000	3500	3250	97	90	A+	40	30
2	557324	EcoSaver HO FEP 36W-840	36	wit	4000	3500	3250	97	90	A+	40	30
3	557333	EcoSaver HO FEP 50W-830	50	warm wit	3000	5000	4450	100	89	A+	55	30
3	557334	EcoSaver HO FEP 50W-840	50	wit	4000	5000	4450	100	89	A+	55	30
4	557343	EcoSaver HO FEP 45W-830	45	warm wit	3000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557344	EcoSaver HO FEP 45W-840	45	wit	4000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557353	EcoSaver HO FEP 73W-830	73	warm wit	3000	7000	6150	96	84	A+	81	30
4	557354	EcoSaver HO FEP 73W-840	73	wit	4000	7000	6150	96	84	A+	81	30

*vermelde waarden hebben betrekking op onderzoek met een referentie warm start ECG