




Aura Lunaria Pro G4

Ledpaneel voor de hoogste lichttechnische vereisten



Aura Lunaria Pro is een meervoudig bekroond ledpaneel dat voldoet aan alle eisen voor kwalitatief hoogwaardige verlichting: een elegant, ultra dun design in combinatie met een zeer hoge energie-efficiëntie en zeer goede lichtkwaliteit. De Lunaria Pro overtuigt daarnaast vooral door zijn niet-reflecterende en homogene lichtverdeling, die voldoet aan alle eisen voor werkplekverlichting bij beeldschermwerk volgens EN-12464.

Optioneel kunnen verschillende frames worden gebruikt voor unieke lichteffecten, zodat uw lichtontwerp geen grenzen hoeft te kennen.


- Zeer energiezuinig
- Zeer hoge lichtkwaliteit (SDCM ≤ 3)
- Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens EN-12464
- Levensduur 70.000 uur (L70B10) bij 25°
- 5 jaar garantie

IP40



LED



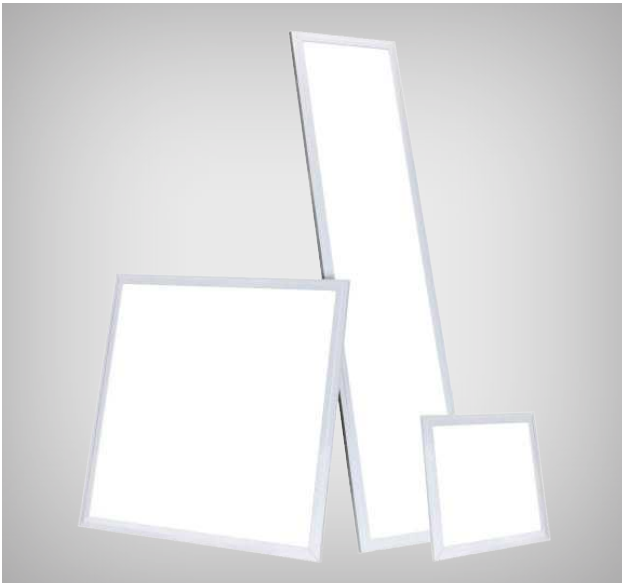

TOEPASSINGEN:
Scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen

MATERIAAL:
Aluminium wit (RAL9010)





AANSLUITING:
Klaar voor aansluiting incl. driver
Items optioneel met kabel: Aan/uit met 2,5 m stekkercabel, 2-polige Dali met 3,0 m kabel, 4-polig (zie artikeloverzicht)

TECHNISCHE GEGEVENS:
IP40, SKII, 220 -240V AC
198 -264V DC, 0/50-60Hz
Vermogensfactor > 0,9
Ra > 80 SDCM ≤ 3
Levensduur 70.000 uur (L70B10 bij 25°C)
Omgevingstemperatuur: -20° tot +35°. RG = 0
conform EN-62 471. CE, ENEC

TYPE	AANTAL ARMATUREN PER INSTALLATIE-AUTOMAAT			
	TYP	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	Aan/Uit	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini 14W	Dali	43	73	45
Aura Lunaria Pro 25 W	Aan/Uit	35	59	36
Aura Lunaria Pro 33 W	Aan/Uit	35	59	36
Aura Lunaria Pro	Dali	24	40	25

LICHTSTROOM-BEHOUD	BEREKENDE LED-LEVENSDUUR (TA) 25°C
L70B50	121.000 uur
L80B50	77.000 uur
L90B50	38.000 uur

De berekeningen zijn gebaseerd op TM-21 bij een omgevingstemperatuur van 25°C.



TYPE	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Aura Lunaria Pro Mini 295x295x9,3							
Aura Lunaria Pro G4 14W 830 ¹	14	3000	1630	116	1,1	375131600-1	375131620-1
Aura Lunaria Pro G4 14W 840 ¹	14	4000	1730	124	1,1	375141700-1	375141720-1
Aura Lunaria Pro 595x595x9,3							
Aura Lunaria Pro G4 25W 830 ¹	25	3000	3160	126	3,8	375233100-1	375233120-1
Aura Lunaria Pro G4 25W 840 ¹	25	4000	3340	134	3,8	375243300-1	375243320-1
Aura Lunaria Pro G4 33W 830 ¹	33	3000	3390	121	3,8	375233900-1	375233920-1
Aura Lunaria Pro G4 33W 840 ¹	33	4000	4230	128	3,8	375244200-1	375244220-1
Aura Lunaria Pro 1195x295x9,3							
Aura Lunaria Pro G4 25W 830 ¹	25	3000	3160	126	3,8	375433100-1	375433120-1
Aura Lunaria Pro G4 25W 840 ¹	25	4000	3340	134	3,8	375443300-1	375443320-1
Aura Lunaria Pro G4 33W 830 ¹	33	3000	3990	121	3,8	375433900-1	375433920-1
Aura Lunaria Pro G4 33W 840 ¹	33	4000	4230	128	3,8	375444200-1	375444220-1

¹ met kabel, aan/uit met 2,5 m stekkercabel, 2-polig, Dali, met 3,0m kabel 4-polig

TYPE	ARTIKELNR.
Accessoires Lunaria 295x295	
Wandmontageset (in combinatie met montageframe)	82614004
Montageframe 295x295	82610030
Inbouwframe voor gipsplaten plafonds, 295x295	82613030
Accessoires Lunaria 595x595 & 1195x295	
Wandmontageset (in combinatie met montageframe)	82614005
Montageframe 595x595	82610060
Montageframe 1195x295	82610120
Inbouwframe voor gipsplaten plafonds 295x295	82613060
Inbouwframe voor gipsplaten plafonds 1195x295	82613120