


Filix

Led-downlight voor iedereen



De LED-downlight Filix van Aura Light is gericht op renovaties waarbij compact fluorescentie downlights moeten worden vervangen. Filix is verkrijgbaar in twee

formaten met een uitsnede van 170 mm of 200 mm met een extra brede ringframe voor bestaande plafondopeningen.

Filix heeft een brede stralingshoek voor algemene toepassingen en een output tussen 1400 en 2000 lumen, wat overeenkomt met de gebruikelijke lichtniveaus van compact fluorescentie downlights.

Het product bieden u een voordelige en snelle oplossing om uw lichtinstallatie te upgraden en te moderniseren.

- Levensduur LED: 50.000h (L70)
- Uitstekende lichtkwaliteit SDCM ≤ 3 , Ra > 80
- Diverse afmetingen en vermogens
- 5 jaar garantie

IP44



KLASSE I

LED

**TOEPASSINGEN:**

Gangen, foyers, lobbys

MATERIAAL:



Behuizing gemaakt van gepoedercoat plaatstaal, kleur wit (RAL 9003). Gefacetteerde reflector uit hoogglans aluminium.

AANSLUITING:

Klaar voor aansluiting incl. driver met kabel, aan/uit met 2,5 m stekkerkabel, 2-polig, Dali, met 3,0m kabel 4-polig (Dalikabel aangestript)

TECHNISCHE GEGEVENS:

IP44, SKII, 220-240V AC, 50-60Hz, Vermogensfactor > 0,9
Omgevingstemperatuur:
0°C tot + 30°C, CE

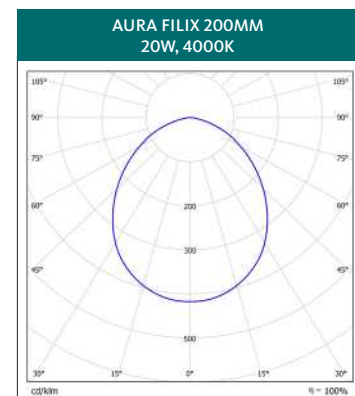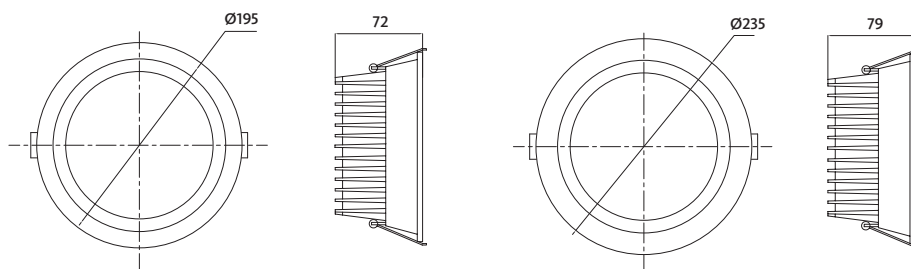

FILIX

MODELL	SYSTEEMVERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHTEFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
FILIX RE, Ø195x72 CC Ø170							
Filix RE 15W 830	15	3000	1400	93	1,0	468115	468123
Filix RE 15W 840	15	4000	1450	97	1,0	468116	468124
Filix RE 20W 830	20	3000	1900	95	1,0	468117	468125
Filix RE 20W 840	20	4000	1950	97	1,0	468118	468126
Filix RE Ø235x79, CC Ø200							
Filix RE 15W 830	15	3000	1400	93	1,2	468113	468121
Filix RE 15W 840	15	4000	1450	97	1,2	468114	468122
Filix RE 20W 830	20	3000	2000	100	1,2	468119	468127
Filix RE 20W 840	20	4000	2050	103	1,2	468120	468128