

ELBO

IPervoice system

Urmet is in your life





IPervoice is het eerste digitale systeem dat volledig werkt met CAT5-kabel, IP-compatibele in de basis en met een systeemeigen protocol in de stijlglijnen.

Met de onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden is IPervoice het ideale systeem voor eenvoudige installatie in wooncomplexen met een groot aantal gebruikers. Bij zulke grote systemen kunnen de wensen sterk uiteenlopen en IPervoice voorziet in elke behoefte. Het is een zeer veelzijdig systeem. Zo bevat IPervoice geïntegreerde toegangscontrole, technologische systemen (CCTV, inbraakalarm, brandalarm) en vele andere functies. Dit alles via het deurvideo-intercomsysteem. Ontdek de oplossing die IPervoice Urmet Research and Innovations u biedt.

Het motto van IPervoice: "geen beperkingen"

IPervoice gebruikt slechts één CAT5-kabel voor de gehele hoofdverbinding van het systeem. Dankzij IP-technologie kunnen diverse audio- en videoverbindingen op hetzelfde moment worden gerealiseerd. Eenvoud en veelzijdigheid gaan samen met onbeperkte mogelijkheden.

IPervoice heeft geen beperkingen op het gebied van:

- uitbreiding en afstand (door het gebruik van glasvezel);
- aantal stijglijnen;
- aantal bedienplaatsen voor beheer- en receptiediensten;
- aantal gebruikers;
- aantal gelijktijdige gesprekken – geen bezette lijnen: een fantastische functie voor wooncomplexen met meerdere ingangen.

De gegevens per gebouw zijn nog een bewijs van hoe opmerkelijk het nieuwe IPervoice-systeem is:

- een afstand van maar liefst 900 meter per stijlglijn;
- 1080 gebruikers per stijlglijn;
- tot 16 intercomtoestellen in elk appartement.



Geavanceerde, effectieve producten

Elke CAT5-kabel kan worden gebruikt voor de externe hoofdverbinding van het IPervoice-systeem en voor de stijglijnen. Urmet heeft echter een speciale grondkabel ontwikkeld voor buitengebruik om klanten de beste kwaliteit te garanderen. Een ander geavanceerd product is onder meer het nieuwe entreepaneel, dat de slimme interface van het systeem vormt om ingangen te controleren en nuttige informatie aan gebruikers over te brengen (een routeplanning die op het scherm wordt weergegeven, voicemailberichten enz.). Ook kunnen er allerlei monitoren in appartementen geïnstalleerd worden zoals de gloednieuwe 7" touchscreen monitor.



Geïntegreerde functies voor communicatie

IPervoice combineert de betrouwbaarheid van een ultramodern systeem met toegang tot een scala aan functies, allemaal gecentraliseerd op het deurvideo intercomsysteem. Videobewaking, inbraakalarm en toegangscontrole worden allemaal aan het systeem toegevoegd zonder dat er extra kabels nodig zijn. Alle informatie wordt beheerd vanaf de monitor in het appartement en doorgegeven aan de beheerder, zodat het een heus servicecentrum wordt. Met IPervoice verloopt de communicatie zelfs in de grootste en meest complexe woongebouwen perfect.

Gemakkelijk te programmeren, veilig te beheren

IPervoice is ontwikkeld voor een eenvoudige installatie en een gebruiksvriendelijke bediening. Het systeem is via een mobiele telefoon en computer te programmeren en te beheren, om de diverse systeemfuncties op elk moment te controleren. IPervoice is ook intelligent. De zelfdiagnose-functie attendeert de beheerder op storingen in het systeem. Sterker nog: IPervoice kan automatisch onderhoudsverzoeken verzenden naar de installateur, die dus direct contact kan onderhouden met de klant voor snellere hulp in geval van nood en voor het garanderen van een zo effectief mogelijke service.



Toegangscontrole met
geavanceerde functies



Liftmanagement



Inbraakalarm



Videobewaking



Receptiediensten en IP-toestellen




Zelfdiagnose-functie



Eén sleutel voor alle functies



IPervoice system

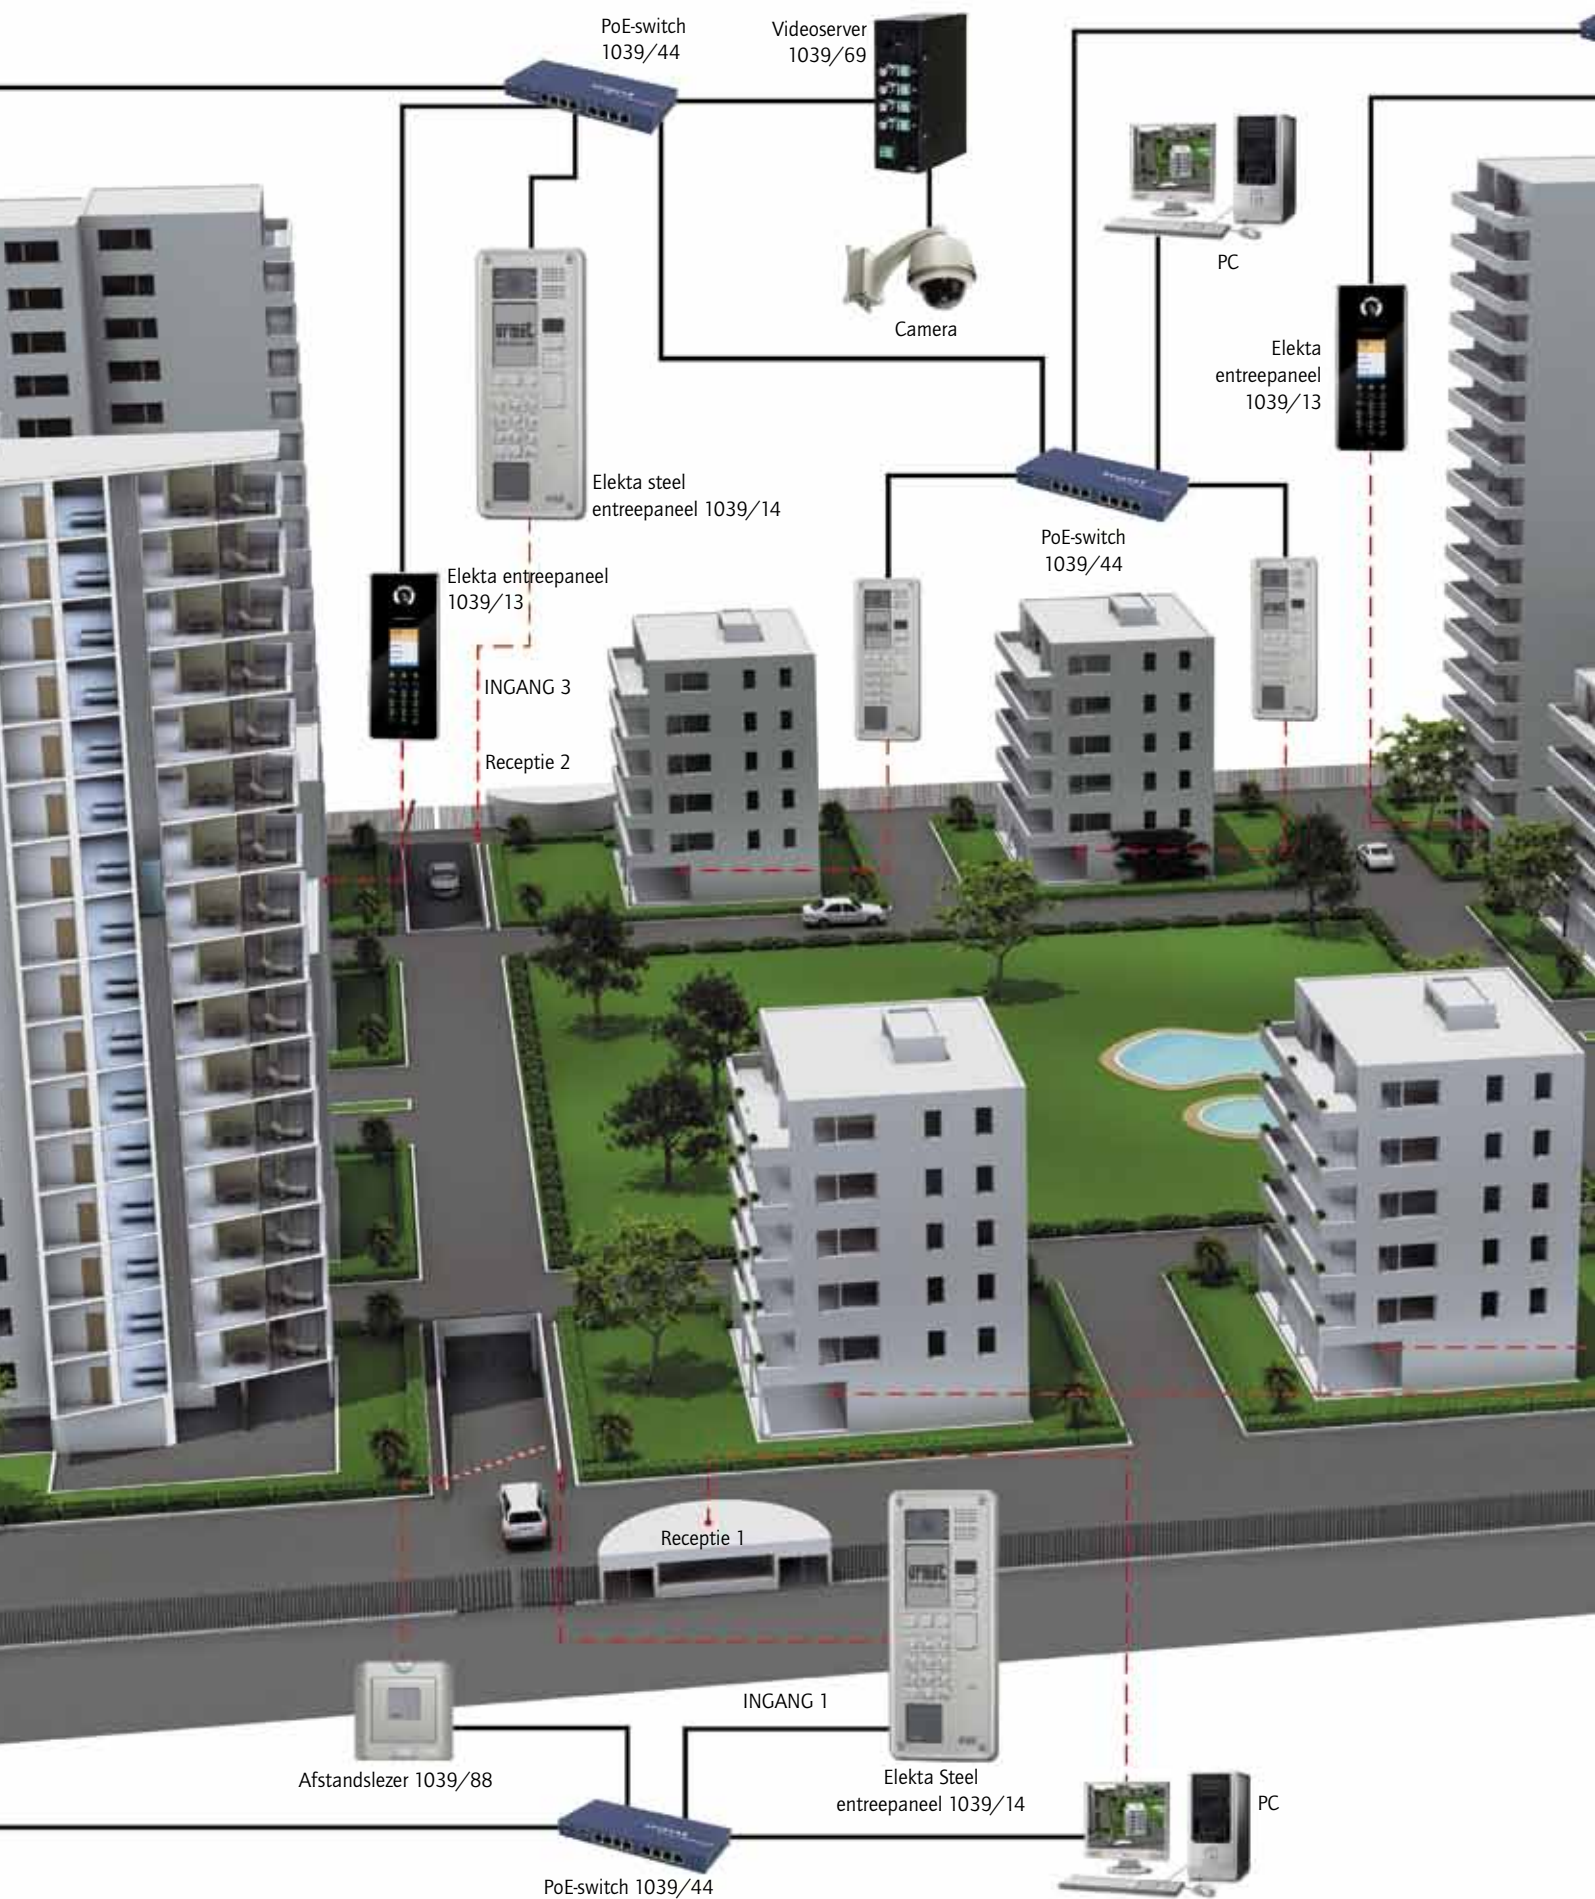



Zeer groot bereik

IPervoice: één type kabel voor wooncomplexen met meerdere gebouwen (elk gebouw met zijn eigen garagedeur en voetgangersingang), met verschillende recepties en gemeenschappelijke bewaakte ruimtes waarin audio/video-verbindingen kunnen worden aangebracht (garage, tuin, zwembad).

Gereed voor glasvezel

In het IPervoice-systeem kan glasvezel worden toegepast voor speciale situaties (voor een afstand van meer dan 100 meter of als overgang in leidingen met stroomkabels). Dit betekent dat het systeem vrijwel onbeperkt is uit te breiden.

Toegangscontrole

Het systeem combineert toegangscontrole met geheugenfunctie voor het controleren van bewegingen bij alle uitgangen.

Receptiediensten

Met IPervoice wordt de receptie een servicecentrum dat in verbinding staat met alle gebouwen en appartementen.

Inbraakalarm

Het inbraakalarm van elk appartement is verbonden met het systeem voor een betere controle en continue bewaking door de beheerder.

Videobewaking

Geen limiet aan het aantal te installeren camera's, die te allen tijde gecontroleerd kunnen worden vanuit elk appartement om zo de veiligheid van het woongebouw te bewaken.

Intercomfunctie

Zowel binnen als buiten het appartement verbindingen van topkwaliteit:

- tot 16 toestellen per appartement die constant verbinding hebben, zonder gebruik te hoeven maken van de stijglijnen;
- mogelijkheid tot communiceren met alle andere gebruikers in het systeem en met de verschillende bemande plaatsen in gemeenschappelijke ruimten.

Deurvideo mailbox

Elke gebruiker kan gebruik maken van de audio/videomailbox met hierin achtergelaten berichten van bezoekers.

Zelfdiagnose-functies


IPervoice bewaakt constant de status van alle randapparatuur in het systeem. Via de management-PC wordt de beheerder onmiddellijk geattendeerd op storingen. De informatie kan worden verzonden naar een externe bestemming. Zoals bijvoorbeeld een verzoek om assistentie en het bieden van een effectievere, meer punctuele service.

Externe bekabeling



Vereenvoudigde installatie

Eén kabel voor het gehele systeem, praktische PoE-switches voor de distributie en IP-technologie. Dankzij deze elementen kunnen installateurs hun klanten een zeer geavanceerd product leveren, met een eenvoudige installatie, en optimale installatietijd en -kosten.

De extreme lineariteit en eenvoud van Ethernet voorziet in alle mogelijke installatiewensen en maakt het wooncomplex tot een gebied met perfecte onderlinge verbindingen en naadloos samenwerkende systemen.

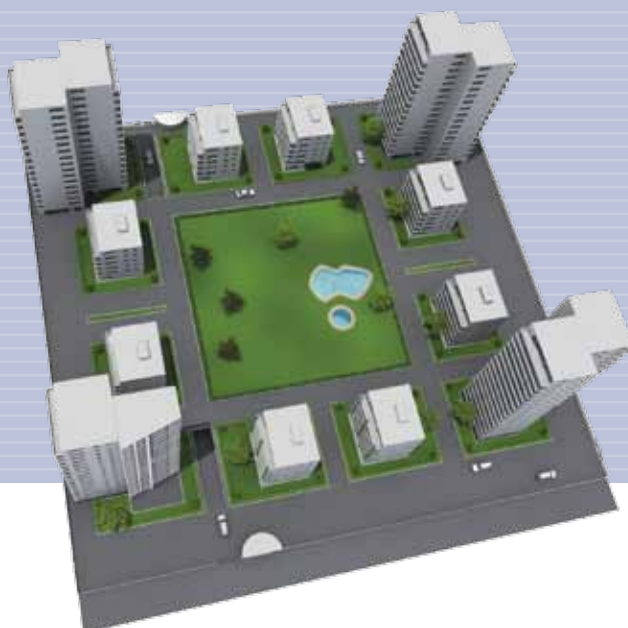

Speciale CAT5-kabel:
ook perfect als grondkabel buitenshuis
1039/90

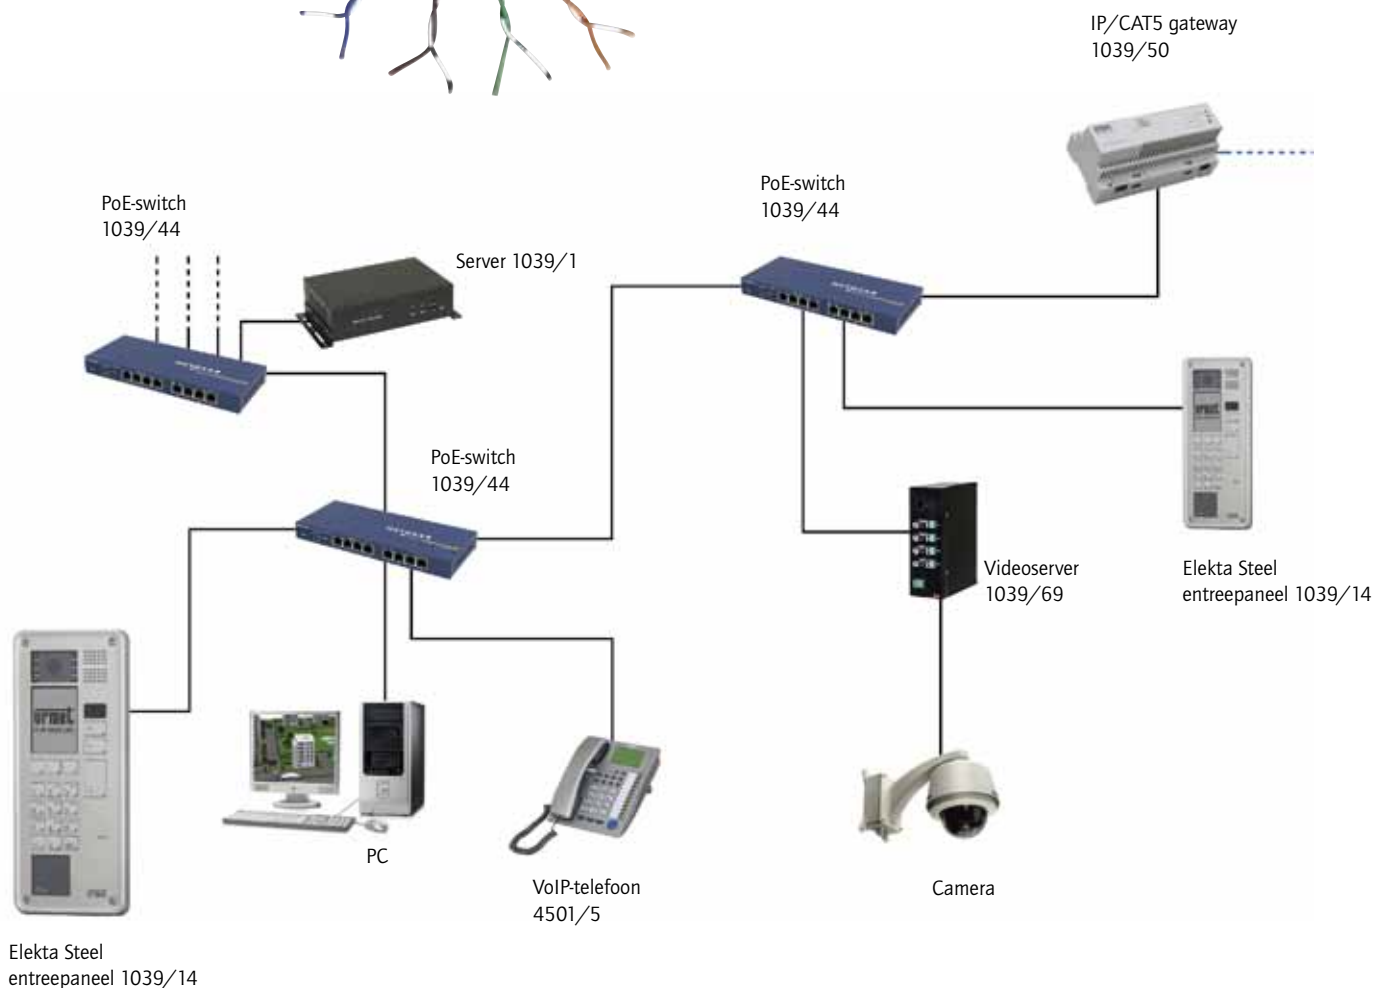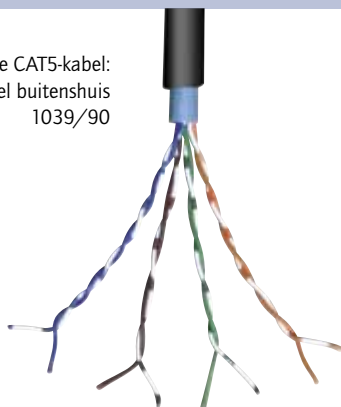

Interne bekabeling

Een geavanceerd, effectief protocol


Beneden in elk gebouw/trappenhuis vertaalt een netwerkverbinding de IP-taal in een protocol dat in staat is om 1080 gebruikers over een afstand van 900 meter met elkaar te verbinden. Alle verdiepingsdistributeurs verzenden signalen naar de appartementen.

De gehele installatie, in stijgkolom en appartementen, komt volledig tot stand met behulp van een CAT5-kabel. Het aantal stijglijnen is onbeperkt: uw installatie is klaar.

Binnen een intercom, buiten nooit bezet!

Zelfs individuele appartementen kunnen de voordelen genieten van bijzondere veelzijdigheid.

Er kunnen tot wel 16 toestellen per appartement worden geïnstalleerd, die allemaal volledig in contact met elkaar staan, zonder de stijglijnen te bezetten. Nooit bezet: voeg simpelweg een AWG24 twisted pair toe aan de stijglijnen, om 2 geluidsverbindingen tegelijkertijd mogelijk te maken.

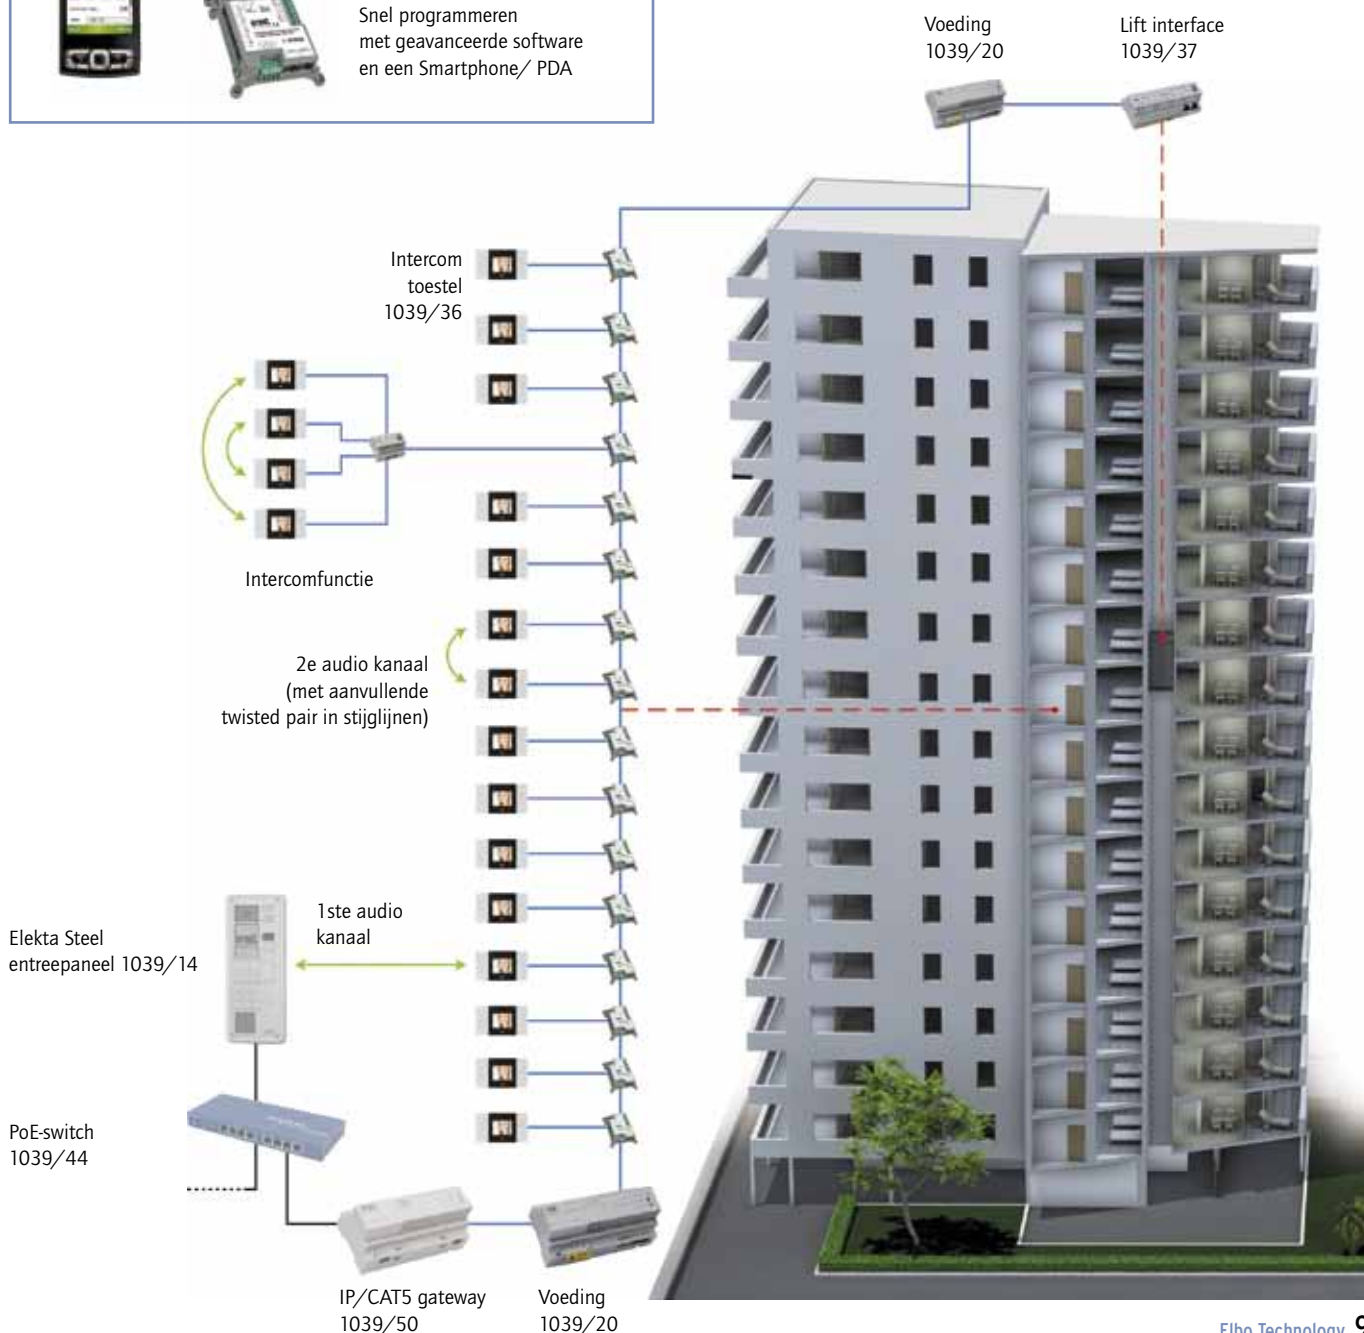



Vooruitstrevend in design

Elekta omvat een specifieke lijn entreepanelen voor IPervoice. Deze zijn verkrijgbaar in twee versies: de Elekta en de Elekta Steel. Laatstgenoemde biedt optimale bescherming tegen vandalisme dankzij een strakke matstalen buitenzijde. De vormen, materialen en afwerking harmoniëren met IPervoice en benadrukken het innovatieve karakter. Elekta kenmerkt zich door een moderne afwerking: met een zwart spiegelend oppervlak en soft-touch bediening.

Twee versies, dezelfde betrouwbaarheid

Deze geavanceerde panelen zijn niet alleen geschikt voor de functies van IPervoice maar bieden ook extra gebruiksgemak voor de bezoeker. Denk bijvoorbeeld aan logo's en beelden bij namen of aan de weergave van een routebeschrijving. Dit laatste is een ideale wegwijzer in complexe woongebouwen. Alle panelen zijn eenvoudig te bedienen.



Elekta Steel




Elekta

Multifunctioneel entreepaneel

Elekta en Elekta Steel: Veelzijdig en zeer functioneel

De Elekta met soft-touch en de vandalismebestendige Elekta Steel bieden slimme toepassingen en optimale communicatie. Ze kunnen twee sloten beheren, bijvoorbeeld van de garagedeur en de personeningang. Bovendien signaleren ze of er deuren open staan. Elekta opent deuren met elektronische sleutels en met toegangscode. De toestellen zijn tevens voorzien van een dwangsignaleringssysteem, waarbij de deur met een code geopend wordt en er tegelijkertijd een

alarmsignaal naar de beheerder wordt gestuurd. De kleurencamera en verlichting zijn standaard. Het alfanumerieke toetsenbord is eenvoudig en verfynd, en er kunnen bijvoorbeeld berichten achtergelaten worden wanneer de gebelde persoon niet thuis is. Het oproeptoestel heeft een extra functie om het gehandicapte gebruikers gemakkelijker te maken. De oproep wordt naar de beheerder gezonden als verschillende knoppen tegelijkertijd worden ingedrukt. Op deze manier gaan er geen oproepen verloren. Het paneel kan in en op de muur worden geïnstalleerd.



Compacte afmetingen
(H x B x D) mm
(16 mm uitstekend)

Twee sloten kunnen worden beheerd (garagedeur en voetgangersingang, bijvoorbeeld)



Geïntegreerde hulp voor gehandicapte gebruiker



Spraakberichten voor uit te voeren handelingen



Afwezigheidsindicatie en opname audio/videoberichten



Open deur detectie



Dwangalarm



Elekta Steel entreepaneel 1039/14

Alfanumeriek paneel



Een beeldscherm ontworpen om te communiceren

Het bijzondere van dit paneel zit hem echter in het 3,5" TFT-kleurenscherm dat het ware, geavanceerde hart van dit apparaat vormt. Alle functies worden op het scherm getoond om de bediening te vergemakkelijken. Bovendien kan een afbeelding worden gekoppeld aan elke gebruiker. Zo wordt er een route weergegeven bij het bellen van een bepaalde naam, waarop te zien is hoe het desbetreffende appartement te bereiken is. Dit innovatieve hulpmiddel is zeer handig in grote

wooncomplexen. De bewegingsdetector op de camera zet het beeldscherm aan zodra er iemand nadert. Dit bespaart elektriciteit en betekent dat het systeem altijd klaar is om bewoners en bezoekers te verwelkomen. Via de pijltjestoetsen kunt u snel en gemakkelijk door de namenlijst bladeren.



Welkomstschermbij en weergave van de basisfuncties



Namen zoeken

Het adresboek in alfabetische volgorde maakt het zoeken naar de gewenste gebruikersnaam heel flexibel en snel. De geselecteerde gebruikersnaam wordt vergroot weergegeven zodat deze gemakkelijker is te herkennen.



Afwezigheidsbericht

Mogelijkheid tot het programmeren van een persoonlijke boodschap die verschijnt wanneer de gebruiker weg is. Tegelijkertijd worden bezoekers uitgenodigd om een audio/video boodschap achter te laten, die later kan worden afgespeeld in het appartement.



Routeplanner

Nadat de gebruiker de deur heeft geopend, wordt er een routebeschrijving weergegeven. De gebruiker kan worden gekoppeld aan verschillende afbeeldingen overeenkomstig het entreepaneel waarmee het telefoontje wordt gepleegd.



Hulp bij het selecteren

De gebruikerscode kan worden ingevoerd bij helpfuncties. Voer het nummer van het gebouw, het trappenhuis, de verdieping en het appartement in en druk dan op het beldsymbool om te bellen.

Monitoren

Breed scala aan modellen, maximaal functiebeheer

Het uiterst flexibele IPervoice-systeem is te combineren met een reeks Urmet appartementtoestellen. Klanten kunnen naar eigen voorkeur de stijl en prijs bepalen. Het systeem is geschikt voor kleuren maar er kunnen zwart/wit-monitoren worden gebruikt. Met IPervoice wordt de monitor het regelpunt van het appartement. Liftmonitor, geïntegreerde videobewaking, receptieoproepen voor het signaleren van inbraakalarmen, alles is direct vanaf de monitor te beheren. De monitor stelt het appartement in verbinding met het gehele gebouw en bovendien met bezoekers aan de deur, voor hightech communicatie.

De noodoproep-functie is beschikbaar voor alle monitoren in de Urmet-reeks die in het IPervoice-systeem geïnstalleerd kunnen worden. Na installatie kan het apparaat verbinding maken met externe randapparatuur (noodoproep-toetsen, trekkoorden) die het toestel kunnen inschakelen. Nadat de oproep voor een hulpsignaal is ontvangen belt de monitor de management-PC bij de beheerder, brengt een geluidsverbinding tot stand als er een hands-free monitor in het appartement aanwezig is en levert de gevraagde hulp direct. Bovendien kunnen speciale decoders worden gebruikt voor de uitvoering van taken, zoals het licht aandoen, apparaten aan- of uitzetten en andere aanvullende diensten.





Modo



Folio



Imago



Signo

Modo



Het innovatieve ontwerp en de technologie van de nieuwe Urmet hands-free touchscreen monitor, maakt het de ideale partner voor IPervoice. Het grote 7" scherm, met een overzichtelijk pictogrammenu, kan worden gebruikt om alle controlefuncties van het systeem direct vanaf de monitor te beheren. Elke functie wordt duidelijk weergegeven. Openen van het eerste en tweede slot, thuis/afwezig status, speciale decoders, receptieoproep, intercom-oproepen, enz.). Basisfuncties (mute, deur openen, voicemailberichten, geluid

aan) worden weergegeven met lampjes en geavanceerde functies zijn direct toegankelijk. Alle andere appartementen in de stijgkolom kunnen bijvoorbeeld gebeld worden via een virtueel nummertoeetsenbord. De nieuwe touchscreen hands-free monitoren hebben twee luidsprekers voor geluid- en belfuncties. De monitor heeft een compact formaat (BxHxD 225x134x35 mm). Alle functies zijn binnen handbereik: technologie is de basis voor gebruiksgemak. Geïntegreerde voorziening voor hoorapparaat.

Folio



De Folio is niet alleen handsfree maar ook compact (148x170x54 mm, steekt 9 mm uit de muur). Deze deurintercom combineert elegante vormen met de nieuwste soft-touch toetsentechnologie. Antonio Cittero en Toan Nguyen tekenden voor dit eigentijdse ontwerp. Dit kleine luxe-object voor grootse prestaties is een hebbeding voor iedereen die van stijl en gebruiksgemak houdt. De Folio is verkrijgbaar in wit of zwart en met een scherm van glanzend polycarbonaat.

Wat de bediening betreft: alle functies laten zich instellen met soft-touch toetsen. En elke functie heeft een icoontje met tekst en uitleg. De Folio leent zich voor eenvoudige intercomtaken aan de deur maar schakelt moeiteloos over naar andere geïntegreerde functies.

Imago



Imago is de nieuwe hands-free monitor van Urmet, met full-duplex audio en een formaat (BxHxD) van 220x122x38 mm. De monitor is voorzien van een 4" OSD-scherm dat vanuit elke gezichtshoek perfect is af te lezen. Het scherpe design en glanzende uiterlijk zijn een statement van techniek en stijl.

Met Imago kunnen vrijwel alle IPvoice-functies worden uitgevoerd. Extra toetsen kunnen naar wens worden

gecombineerd met opdrachten (bv. automatisch schakelen van bewakingscamera's) en het grote scherm is uitstekend af te lezen. Voor een overzichtelijk beheer van alle functies zijn alle toetsen voorzien van achtergrondverlichting. Ook de status van de monitor (bezig met oproep, geluid aan, etc.) en storingen (open deur, enz.) worden aangegeven. Geïntegreerde voorziening voor hoorapparaat.


Signo



Minimalistische stijl voor een extra slank ontwerp. Met een formaat van 225x205 mm en een diepte van slechts 50 mm is de nieuwe Signo monitor de platste monitor op de markt. De monitor is verkrijgbaar in wit, antraciet en hightech grijs. Er zijn zowel kleuren als zwart/wit-modellen leverbaar. Het kleurenmodel heeft een 4" LCD-beeldscherm en het zwart/wit-model een 4,5" beeldscherm.

Het harmonieuze, volledig platte apparaat heeft geen scherpe randen. Profielen zijn afgerond, zoals de gebruikersvriendelijke toetsen (deuropener en nog 3 extra toetsen voor het uitvoeren van bijkomstige diensten). Geïntegreerde voorziening voor hoorapparaat.

Toegangscontrole

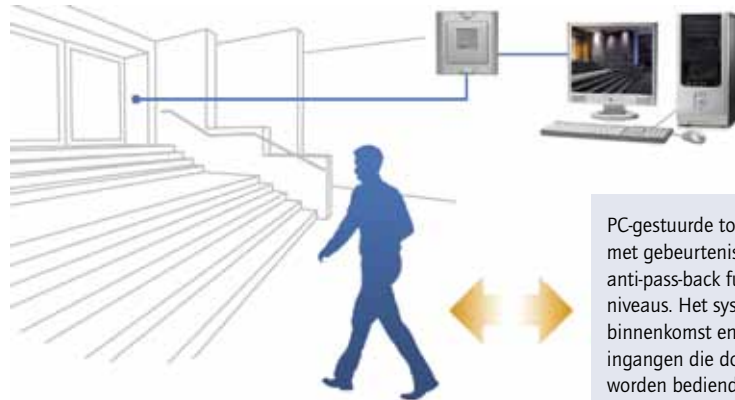


PC-gestuurde toegangscontrole met gebeurtenissenregistratie en anti-pass-back functie met vier niveaus. Het systeem herkent binnenkomst en vertrek van alle ingangen die door de sleutel worden bediend, niet alleen van het gebouw.

Toegangscontrole: veiligheid begint hier

Geen extra bedrading nodig voor geavanceerde toegangscontrole. Het systeem detecteert bewegingen en slaat gebeurtenissen op door het herkennen van de gebruikte sleutel en toegangscode. De APB (anti pass-back) functie voorkomt dat verschillende gebruikers dezelfde sleutel gebruiken om in korte tijd dezelfde ingang te betreden. Deze functie zorgt ervoor dat een gebruiker na binnenkomst eerst naar buiten moet gaan voordat hij weer naar binnen kan.

De APB-functie met vier niveaus (met vier concentrische gebieden) kan aanwezigheid binnen elk gebied vaststellen. De autonome elektronische sleutellezer op de Synthesi-module met IP-protocol maakt het systeem flexibeler in het gebruik. De separate IP-sleutellezer kan worden opgesteld bij een garagetoegang of nabij een ingang van gemeenschappelijke ruimten die alleen voor bewoners zijn bestemd.

Liftmanagement

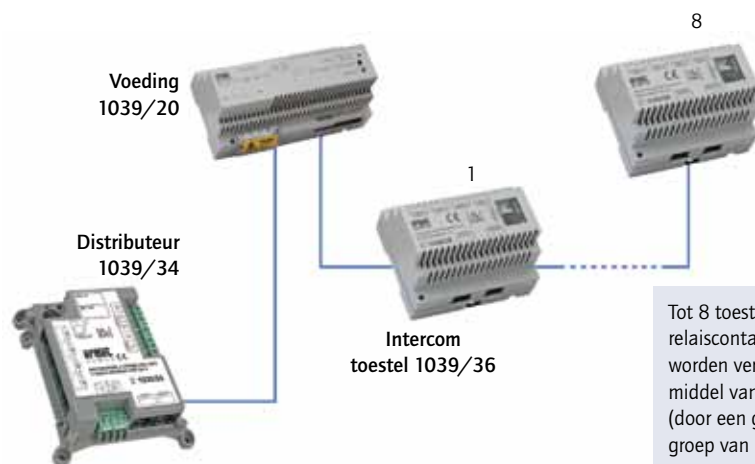


Tot 8 toestellen voor 192 relaiscontacten die kunnen worden verbonden door middel van een decoder (door een gebruiker of een groep van gebruikers).

Liften worden intelligent

Na het ontvangen van een deurvideo-oproep, kan de gebruiker de liftfunctie gemakkelijk inschakelen met slechts één druk op de knop. De bezoeker zal dan een lift aantreffen waar hij zo in kan stappen en meteen naar de juiste verdieping wordt gebracht. Het is alleen mogelijk de knop voor de verdieping van de opgeroepen bewoner te gebruiken.

Het systeem kan tevens systeemstoringen herkennen. In dat geval zullen automatisch relais worden geactiveerd zodat de lift normaal kan functioneren.

Inbraakalarm

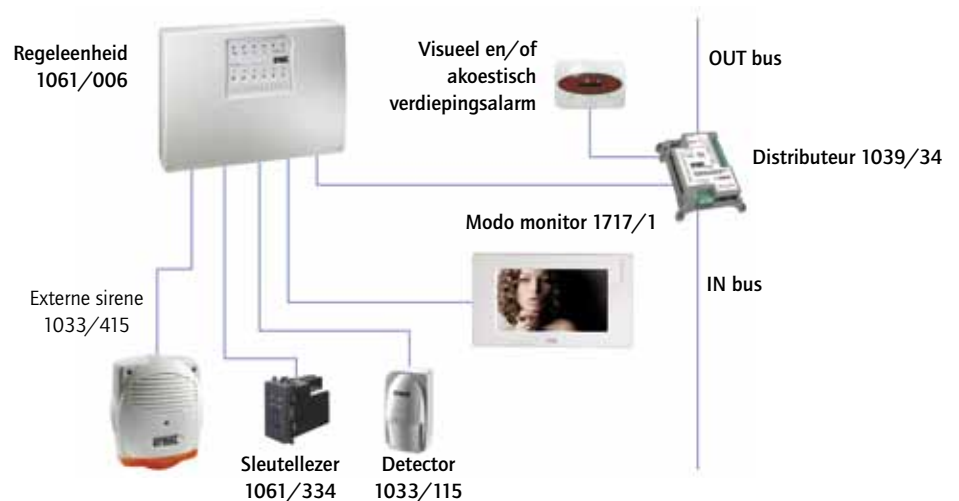


Geïntegreerde veiligheid

Veiligheid wordt steeds belangrijker gevonden. IPervoice verbetert de veiligheid en maakt het eenvoudiger. Een simpele insteekkaart is voldoende om geavanceerde inbraak-alarmsystemen (zoals het 1061-systeem van Urmet met veel functies voor het splitsen van zones) te verbinden met de monitor. Wanneer het alarm afgaat wordt er onmiddellijk naar

de beheerder gebeld voor snelle hulp. Tegelijkertijd wordt er een verdiepingsindicator geactiveerd (sirene of licht) om de plek van de inbraak precies te kunnen bepalen. Het alarm-systeem wordt in het appartement ingeschakeld met dezelfde sleutel die wordt gebruikt bij het entreepaneel om het gebouwen-complex te betreden.

Videobewaking

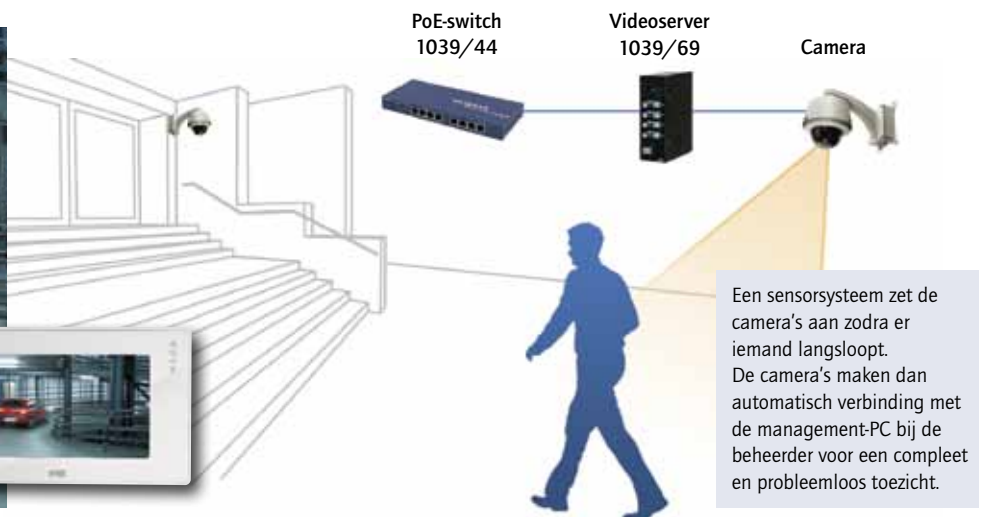

De ogen van het systeem

Met IPervoice worden gemeenschappelijke ruimten constant bewaakt. Het aantal camera's dat geïnstalleerd kan worden is onbeperkt en een videosever maakt het mogelijk om alle bewaakte plekken vanaf een pc te bekijken. Individuele gebruikers kunnen vanuit hun appartement specifieke gebieden via de monitor in de gaten houden. De snelle verbinding van de monitor naar de camera's zorgt ervoor dat er op elk moment een cyclus kan worden geactiveerd.

Met één druk op de geprogrammeerde toets kan van de ene naar de andere camera worden gewisseld. De combinatie van alarmsensor en een bepaalde camera kan worden gebruikt om een management-PC te verbinden, van waaraf de videobron kan worden opgenomen.

Systeemmanagement




Van beheerder tot regelcentrum

Iedere management-PC kan worden gekoppeld aan een specifieke groep gebruikers of aan alle gebruikers. Indien de beheerder of een centralist niet aanwezig is kunnen de functies automatisch worden overgedragen aan een andere locatie. De management-PC kan gebruikers van andere systemen met elkaar in contact brengen. Telefoontjes kunnen worden doorverbonden naar een draadloze telefoon. Deze functie is handig wanneer de beheerder zijn werkplek verlaat.

Een gewone koptelefoon met microfoon (zoals gebruikt in callcenters), een Bluetooth koptelefoon of een 1039/41 hoorntoestel (die via een USB-poort en A/V-kabel kan worden aangesloten op de pc) kunnen worden gebruikt voor audio-functies. Het beeld wordt getoond op het beeldscherm van de pc (de pc kan een touchscreen hebben). Vanuit de management-PC kunnen opgenomen audiobERICHTEN worden verstuurd naar een specifieke gebruiker, een groep gebruikers of alle gebruikers tegelijkertijd.

VOIP-telefoon

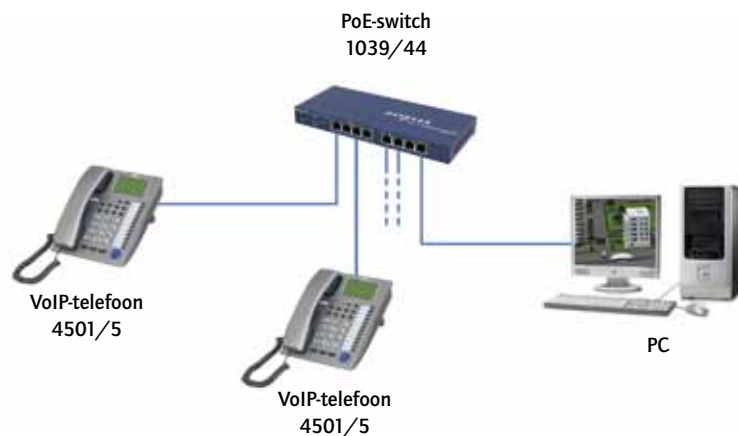

Het gebouwencomplex beheren met IPvoice is flexibel, mede doordat het verbinding kan maken met een VoIP-telefoon. In gemeenschappelijke ruimten kan deze telefoon door alle gebruikers worden gebeld en worden gebruikt om terug te bellen. Bovendien kan de telefoon worden gebruikt om

gebruikelijke managementfuncties te activeren, zoals het openen van de deur. De VoIP-telefoon is een hands-free toestel met een PSTN-ingang, zodat hij tevens als traditionele telefoon kan worden gebruikt.



IPervoice system

Artikelcode

1039/1

IP-systeemserver

Intel Pentium 1 GHz processor. Met 1 RJ25-poort en 2 USB-poorten. Geschikt voor montage aan de wand of een DIN-drager. Met 2,5" HDD. Afmetingen: 172 (breedte) x 55 (hoogte) x 114 (diepte). Aan/uit-knop en LED-verlichting, reset-knop. Inclusief voeding.



1039/1

1039/100

Set van 20 RJ45-connectoren IP-zijde

Set van 20 RJ45-connectoren met "URMET" print voor de aansluiting van compatibele IP-apparaten.

1039/101

Set van 20 RJ45-connectoren stijglijnen

Set van 20 RJ45-connectoren met "NO LAN" print voor de aansluiting van IP IPervoice column apparaten.

1039/14

Elekta Steel vandaalbestendig entreepaneel

Monolithische, vandalismebestendige stalen module. Met kleurencamera, verlichting, 3,5" TFT-scherm, alfanumeriek toetsenbord, deuropener en elektronische sleutellezer. Afmetingen: 310 mm (hoogte) x 130 mm (breedte) x 15 mm (uitstekend van de muur). Sensorverbindingen voor de deuropener, beheren van twee sloten en een exittoets.



1039/14

1039/13

Elekta soft-touch entreepaneel

Entreepaneel met rookglas voorzijde, soft-touch toetsen en kleurencamera, verlichting, 3,5" TFT-beeldscherm, alfanumeriek toetsenbord, deuropenercode's en lezer voor elektronische sleutels. Afmetingen (hxbxd) 310 x 130 x 42 mm.



1039/13

1039/72

Sinthesi entreepaneel

Entreepaneel met 2 bedrukkers en kleurencamera.

1039/20

CAT5-voeding stijglijnen

Voeding voor IPervoice stijglijnen. Voorzien van twee RJ45-connectoren voor ingangs- en uitgangsbuss. Met LED en trimmer voor videosignaal equalisatie. Afmetingen: DIN-rail (10 modules).



1039/20

1039/34

CAT5-decoder voor vier gebruikers

Verdeler voor vier gebruikers. Met vier RJ45-connectoren voor het aansluiten van gebruikers en twee RJ45-connectoren voor ingangs- en uitgangsbussen. Verdiepingsoproep voor elke gebruiker. Terminals voor het aansluiten van het tweede audiokanaal. Relaisuitgang voor het aansluiten van een alarmsignaal op de verdieping.



1039/34



1039/36

CAT5-intercom interface

Voor het aansluiten van vier toestellen in een appartement (audio of deurvideo intercoms) om intercomfuncties mogelijk te maken. Tot vier toestellen in een cascadeschakeling voor in totaal 16 parallelle toestellen en communicatie binnen hetzelfde appartement. DIN-Rail (6 modules). Plaatselijk gevoed door 1039/20.



1039/36

1039/37

CAT5-liftinterface

Zorgt ervoor dat er informatie over open deuren aan de lift regeleenheid van het gebouw wordt gegeven.

Voorzien van 24 NO/C/NC relaisuitgangen die kunnen worden gekoppeld aan elke gebruiker of aan een groep van gebruikers. Tot acht toestellen kunnen worden verbonden in een cascadeschakeling voor in totaal 192 uitgaande contacten. DIN-rail (12 modules). Plaatselijk gevoed door 1039/20.



1039/37

1039/41

PC receptie-hoorntoestel

Atlantico hoorntoestel met USB-aansluiting en A/V-stekker voor aansluiting op een management-PC bij receptie of receptionist.



1039/41

1039/44

Switch met 8 poorten

Waarvan 4 met power over ethernet.

1039/45

Switch met 6 poorten

Waarvan 4 met power over ethernet. Met een breed temperatuurbereik (-40° +75°C). Inclusief voeding. Geschikt voor montage op DIN-rail.



1039/45

1039/50

IP/CAT5-gateway

Voor het verbinden van de IP-hoofdverbinding met de stijglijnen. Montage op DIN-rail (10 modules).



1039/50

1039/56

Bluetooth programming

Verbinding voor het programmeren van apparatuur in stijglijnen via mobiele telefoon of PDA. Geleverd met adapterkabel.



1039/56

1039/61

Appartement alarminterface.

Het interfacebord moet worden gemonteerd in de URMET 1061/004 en 1061/006-eenheden.

1039/69

IPervoice Videoserver

Voor het verbinden van 4 traditionele camera's. De beelden worden overgebracht naar de IP-bus en weergegeven op andere apparaten in het systeem (monitor, management-PC).



1039/69

1039/80

Speciale IP-decoder

Voor het activeren/deactiveren van apparatuur of andere functies op de IP-hoofdverbinding.



1039/88	Sinthesi IP-leeskop IP-bus elektronische sleutellezer
1039/90	IP-grondkabel CAT5 voor installatie buiten. Voor gebruik op de gemeenschappelijke hoofdverbinding. 100 meter haspel.
1139/2	IPervoice deurtelefoon Signo deurtelefoon. Voorzien van drie toetsen plus een toets om de deur te openen.
1740/95	IPervoice plus bevestigingsplaat voor Signo
1707/95	IPervoice bevestigingsplaat voor Imago
1706/7	Folio monitor, zwart 3,5" TFT handsfree kleurenmonitor. On screen menu (OSD)
1706/8	Folio monitor, wit 3,5" TFT handsfree kleurenmonitor. On screen menu (OSD)
1707/1	Imago monitor 4" monitor, handsfree, wandmontage.
	Signo monitor
1740/1	4,5" zwart-wit monitor, wit.
1740/40	4"TFT kleurenmonitor met handset, wit.
1740/41	4"TFT kleurenmonitor met handset, antraciet
1740/42	4"TFT kleurenmonitor met handset, titaan
1717/1	Monitor 7" TFT-kleurenmonitor, handsfree, touchscreen. Wandmontage.
4501/5	VoIP-telefoon



1039/88



1706/8



1707/1



1740/40



1740/41




1740/42



1717/1



4501/5



ELBO

Compleet in communicatie, comfort en beveiliging

Elbo Technology B.V., Science Park Eindhoven 5707, 5692 EP Son
telefoon +31 (0)40 267 9 888, fax +31 (0)40 267 9 870, www.elbotechnology.nl, info@elbotechnology.nl