30087402

KAART IMPULSTELLER VOOR INERTIESENSOR HOGE GEVOELIGHEID

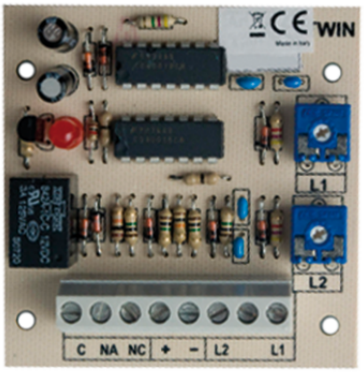

Pulstellerkaart voor aansluiting van 2 onafhankelijke trillingssensoren voor de bewaking van ramen, deuren en wanden. Voorzien van een trimmer waarmee de gevoeligheidsdrempel van elke aangesloten sensor apart kan worden geregeld. Ontwikkeld voor het detecteren van zeer snelle pulsen (trillingssensoren), maar tevens geschikt voor pulsen met een duur tussen 3 en 30 ms. Compleet met led voor visuele signalering van de ontvangst van de puls door de aangesloten sensoren en met relais met vrij contact om de puls vervolgens naar de centrale over te brengen en de betreffende lijn te alarmeren.

30087402

KAART IMPULSTELLER VOOR INERTIESENSOR HOGE GEVOELIGHEID

Moduletype	Pulsteller voor snelle invoer
Aantal uitgangen (n°)	1
Inschakeling alarm	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Hoogte (mm)	63
Breedte (mm)	63

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.