Art. 48CME000 Campana antincendio da esterno

Art. 48CME000 Outdoor fire alarm bell


Art. 48CME000 Cloche d'alarme incendie d'extérieur

Art. 48CME000 Brandalarmbel voor buiten

Art. 48CME000 Campana de alarma de incendio para exterior

Comelit®
Passion. Technology. Design.



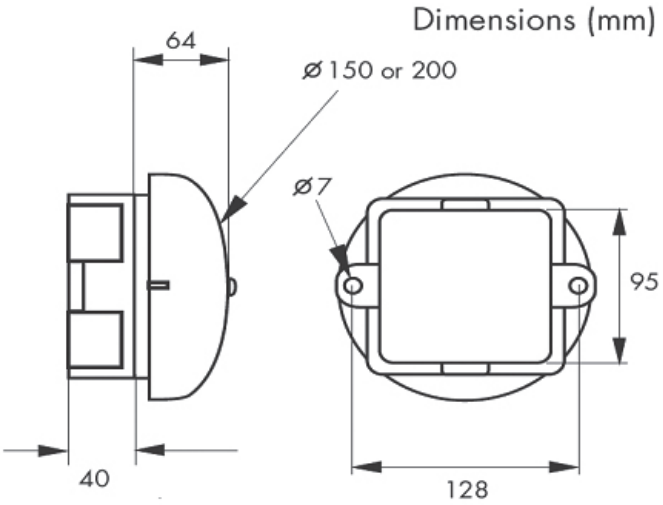

(IT) *Campana per esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento.*

- Campana antincendio da 6" rossa
- Certificata EN54-3: 2000 + A1: 2002.
- Scatola di giunzione per il montaggio a muro.
- Kit per esterni IP65.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale/Colore	Alluminio/Rosso
Intensità sonora	100.5 dB @ 1 mt. (max)
Alimentazione	24 Vdc (da 20.4 Vdc a 27,6 Vdc)
Corrente assorbita	12 mA
Tensione di innesco	16 Vdc
Certificazione	EN54-3: 2000 + A1: 2002
Protezione	IP55
Temperatura di utilizzo	-10 / +50°C
Umidità	45% / 85%
Peso	780 g

(EN) *Aluminium outdoor bell with high acoustic performance and low absorption.*

- Red 6" fire alarm bell
- Approved to EN54-3 2000 + A1: 2002.
- Junction box for wall mounting.
- IP65 outdoor kit.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Material/Colour	Aluminium/Red
Sound intensity	100.5 dB @ 1 m (max.)
Power supply	24 Vdc (from 20.4 Vdc to 27.6 Vdc)
Current absorption	12 mA
Trip voltage	16 Vdc
Certification	EN54-3: 2000 + A1: 2002
Protection	IP55
Operating temperature	-10 / +50°C
Humidity	45% / 85%
Weight	780 g

(FR) *Cloche d'extérieur en aluminium à haute sensibilité sonore et à faible absorption.*

- Cloche d'alarme incendie 6 pouces rouge.
- Conforme EN54-3 : 2000 + A1 : 2002.
- Boîte de raccordement pour le montage mural.
- Kit d'extérieur IP65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau/Coloris	Aluminium/Rouge
Intensité sonore	100,5 dB @ 1 m (max)
Alimentation	24 Vdc (de 20,4 Vdc à 27,6 Vdc)
Courant absorbé	12 mA
Tension d'amorçage	16 Vdc
Certification	EN54-3 : 2000 + A1 : 2002
Protection	IP55
Température de fonctionnement	-10 / +50 °C
Humidité	45% / 85%
Poids	780 g

(ES) *Campana para exterior de aluminio con elevado rendimiento acústico y bajo consumo.*

- Campana de alarma de incendio de 6” roja.
- Certificada EN54-3: 2000 + A1: 2002.
- Caja de empalme para el montaje a la pared.
- Kit para exterior IP65.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material/Color	Aluminio/Rojo
Potencia acústica	100,5 dB @ 1 m. (máx.)
Alimentación	24 Vdc (de 20,4 Vdc a 27,6 Vdc)
Corriente consumida	12 mA
Tensión de disparo	16 Vdc
Certificación	EN54-3: 2000 + A1: 2002
Protección	IP55
Temperatura de funcionamiento	-10 / +50 °C
Humedad	45 % / 85 %
Peso	780 g

(NL) *Aluminium buitenbel met hoge geluidskwaliteit en laag verbruik.*

- Rode brandalarmbel van 6”
- Gecertificeerd volgens EN54-3: 2000 + A1: 2002.
- Aansluitdoos voor opbouw.
- Buitenkit IP65.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal/Kleur	Aluminium/Rood
Geluidssterkte	100,5 dB @ 1 mt. (max)
Voeding	24 Vdc (van 20,4 Vdc tot 27,6 Vdc)
Stroomverbruik	12 mA
Ontsteekspanning	16 Vdc
Certificering	EN54-3: 2000 + A1: 2002
Bescherming	IP55
Bedrijfstemperatuur	-10 / +50°C
Vochtigheid	45% - 85%
Gewicht	780 g

www.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

8 023903 372021
1ª edizione 04/2018
cod. 2G40002210