




1538

INTERCOMVOEDING. 4+1 SYSTEEM

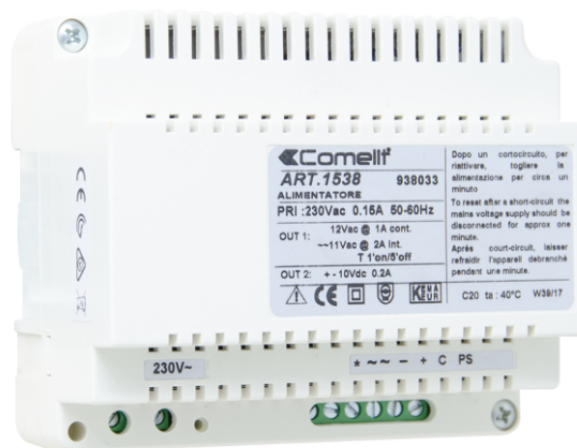

SIMPLEBUS2

Voedingseenheid voor audio toegangssystemen met elektronische toongever, gevoed door 230 V AC uitgangen, 12 V AC/ 10 V DC. Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. Afmetingen: 105x95x65 mm (6 DIN modulen).



1538

INTERCOMVOEDING. 4+1 SYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240VAC
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	61
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITEIT

Traditioneel systeem	Ja
----------------------	----

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja

CONNECTIVITEIT

Gestabiliseerde uitgang	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Wisselspanning uitgang A (VAC)	12
Gelijkspanning uitgang A (VDC)	10
Maximaal stroomverbruik (mA)	200
Maximaal afgegeven vermogen (W)	30