
SK9020

SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR

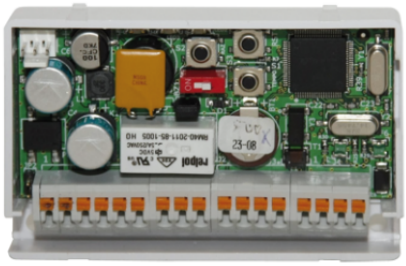

Regelunit voor één deur, voor gebruik in combinatie met Mifare®-lezers , Capaciteit: 1500 badges per module. Programmering: zenders gecodeerd met behulp van SK9091, PC-software en USB-encoder. Instelbare timer: 1 - 60 seconden, af fabriek ingesteld op 5 seconden. LED-indicator voor werking en diagnose. Slaat de vorige 1400 gebeurtenissen op. Optie om `toegangsbadges´ te gebruiken en om primaire en secundaire deuren te beheren. Eén ingangs- en één uitgangsalarm , Voeding 12 Vdc , PVC-behuizing, afmetingen: 55 x 85 x 20 mm. Te gebruiken als aanvulling op externe lezers SK9030I/SK9031/SK9032

SK9020

SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	55
Breedte (mm)	85
Diepte (mm)	20
Opbouwmontage	Ja

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Toegangscontrolesysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.