
SK9030I

LEZER VOOR PANEELMONTAGE

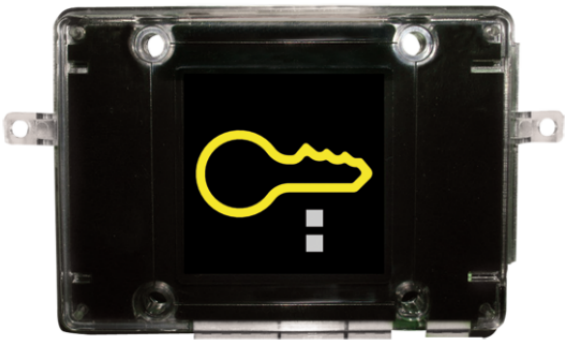

Mifare®-lezer voor inbouw in Comelit-behuizing, waterdichte PVC-behuizing, twee indicator-LED’s. Aangesloten op beheerunit via twee kabels + voeding, maximaal bereik: 1000 m. Wiegand-uitgang voor gebruik met beheermodules van andere fabrikanten dan Comelit. Voeding 12 V DC. Afmetingen: 63 x 108 x 23 mm. Te gebruiken als aanvulling op regeleenheid SK9020

SK9030I

LEZER VOOR PANEELMONTAGE

COMPATIBILITEIT	
Toegangscontrolesysteem	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.