


Technisch Datablad

Code

747EBSCW

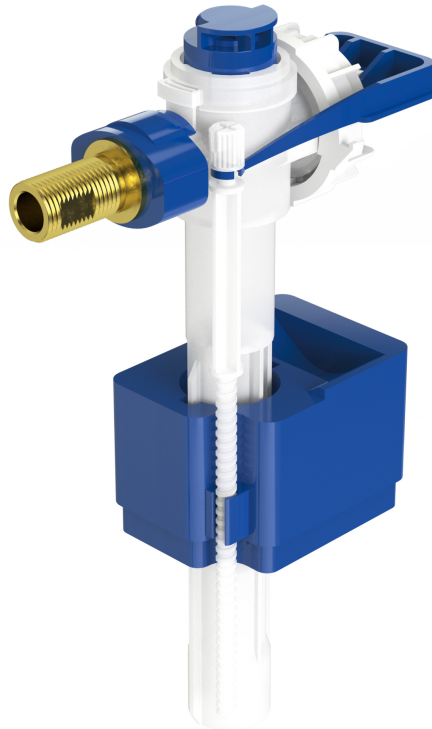

Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

Hydraulische vlotterkraan G 3/8 zij aansluiting voor WISA XF

Commerciële omschrijving (product)

De Hydrolische vlotterkraan oftewel HVK is toepasbaar in alle WISA XF reservoirs zodat het reservoir snel en geruisloos gevuld kan worden. Binnen 46 seconden stroomt zes liter water bij een druk van 0,3 Mpa door de telescopische buis waardoor de stortbak weer volledig is gevuld. Met een geluidsniveau van 13 dB (A) gebeurt dit geruisloos. Een groot voordeel van de vlotterkraan is dat het waterniveau regelbaar is en voorzien is van een filter. Deze kwalitatief hoogwaardige instromer is bovendien voorzien van een KIWA keur. Met WISA kiest u voor zekerheid achter de wand. Daarom geven we met gemak tien jaar garantie met uitzondering op de rubber onderdelen.

Technische omschrijving (product)

Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal aansluiting	Messing
Aansluiting	Buitendraad
Maat draadaansluiting (inch)	3/8"
Lengte draadaansluiting	33Millimeter
Excentrische aansluiting	Nee
Max. druk	10Druk
Min. voordruk	0,5Druk
Geluidsklasse	Groep I, <= 20 dB(A)
Max. mediumtemperatuur (continu)	30Graden Celsius
Hoogte	222Millimeter
KIWA-keur	Ja
Breedte	56Millimeter
Diepte	131Millimeter
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)
KIWA-keur	Ja

Accessoires en toebehoren

Product code Omschrijving

GR0714 Diffuser/afstandhouder t.b.v. 747 vlotterkraan

