

HD ZWARE BUIS KLEM, 244–250 MM DIA., M16, M20 AANSL.

CATALOG NUMBER

HDI250



CERTIFICATIONS



FEATURES

Hoeknaadverbindingssmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels

"Easy open flange for pipe sizes less than 4""

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

"Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 577064

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Temperature: -50 tot 110 °C

Color: Zwart

Outer Diameter: 244 – 250 mm

Rod Size: 16;20

Width: 40 mm


Thickness: 4 mm

Screw Diameter: 12
Screw Length: 40 mm
Static Load: 10000 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS

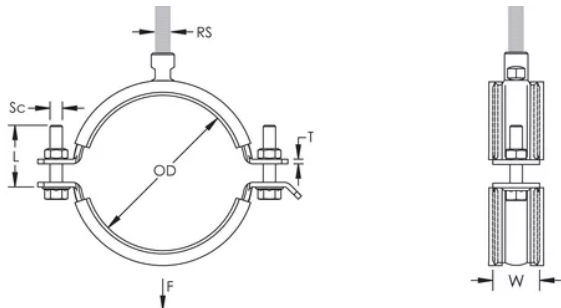

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF