



NVENT CADDY SPEED LINK SLS TRAPEZE KIT

CATALOG NUMBER

TSR1220SLS3



FEATURES

Kant-en-klare trapeze oplossing, bestaande uit een Telescopisch profiel, type TSR en twee kabels voorzien van een haak aan een zijde en een CADDY SPEED LINK SLS kabelklem aan de andere

Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip

De standaard stutprofiel-vorm van de TSR maakt het mogelijk onderdelen te bevestigen op ieder mogelijke locatie tussen beide kabelklemmen

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit-zonder gereedschap

Kan in telescopische stutmontagevervanging worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het kanaal hoeven te worden ingebracht

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 366595

Material: Steel; Zinc Alloy; Polyamide

Finish: Electrogalvanized; Pregalvanized

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope Length: 3 m

Length 1: 356 – 546 mm

Length 2: 318 – 508 mm

Height: 35 mm

Width: 41 mm

Thickness: 1 mm

A: 57,6 mm

B: 23,2 mm

C: 6,1 mm

D: 22,2 mm

E: 46,5 mm


Static Load 1: 1330 N

Static Load 2: 880 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMS

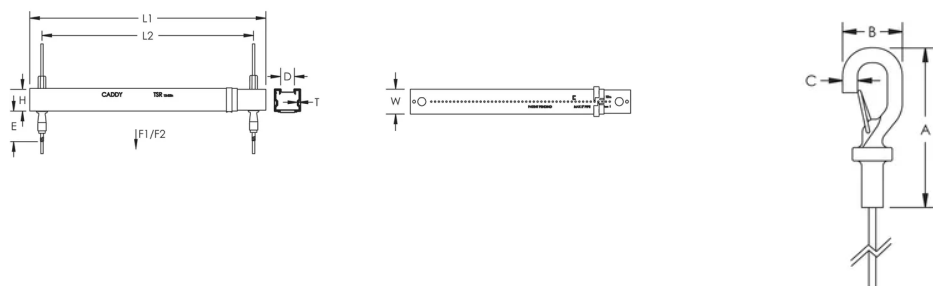

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER