

UFS NVENT ERIFLEX FLEXIBAR- EN IBSB-ONDERSTEUNINGSSET

CATALOG NUMBER

UFS-KIT



CERTIFICATIONS



FEATURES

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 553590

Material: Aluminum;Polyamide

Conductor Thickness: 2 – 8 mm

Conductor Width: 15,5 – 120 mm

Height: 57,5 mm

Length: 2000 mm

Width: 30 mm

A: 24 mm


B: 15 mm

Unit Weight: 2,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS

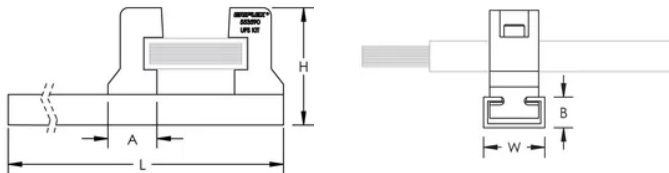

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF