PLAATSTALEN COMPACT VERSIE DUBBELDEURS, MKD



De reeks compacte plaatstalen vloerstaande behuizingen met dubbele deur, MKD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

KENMERKEN

Materiaal: Body: 1.35 mm gepoederd staal. Achterwand en dakpanelen: 1.5 mm gepoederd staal. Deur: 2 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Alle zijden van het frame zijn vier maal gezet en volledig doorgelast. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon, zodat de montageplaat in diepte verstelbaar is.

Deuren: Gemonteerd met 4 scharnieren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. Deuren kunnen niet worden omgedraaid. Anders scharnierende deur (links- of rechts scharnierend) zijn separaat te bestellen.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur in plaats van een achterwand is aanwezig. Gedeelde achterpanelen op 1600 mm brede behuizingen.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem in de rechterdeur en 2-punts sluitsysteem in de linker deur. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bestaat uit drie delen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de kastverpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Frame voorzien van deur, dakplaat, achterwand, bodemplaten, montageplaat (behalve in de PE versie) en deurframe. Levering inclusief aardbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde afmetingen als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

SPECIFICATIES

Table 1/1


Catalogusnummer	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Materiaal	Finish	Kleur
MKD12124PER5	1200 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD12124R5	1200 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14103PER5	1400 mm	1000 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14103R5	1400 mm	1000 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14104PER5	1400 mm	1000 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14104R5	1400 mm	1000 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14123PER5	1400 mm	1200 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14123R5	1400 mm	1200 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14124PER5	1400 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD14124R5	1400 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD16124PER5	1600 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD16124R5	1600 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD16125PER5	1600 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD16125R5	1600 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18124PER5	1800 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18124R5	1800 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18125PER5	1800 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18125R5	1800 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18164PER5	1800 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18164R5	1800 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18165PER5	1800 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD18165R5	1800 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20124PER5	2000 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20124R5	2000 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a

Catalogusnummer	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Materiaal	Finish	Kleur
MKD20125PER5	2000 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20125R5	2000 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20164PER5	2000 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20164R5	2000 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20165PER5	2000 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a
MKD20165R5	2000 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Galvanized, Powder Coated	n/a

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bij gebruik van bekabelingsopties kunt u sokkels PF en PCP toepassen.

DIAGRAMS

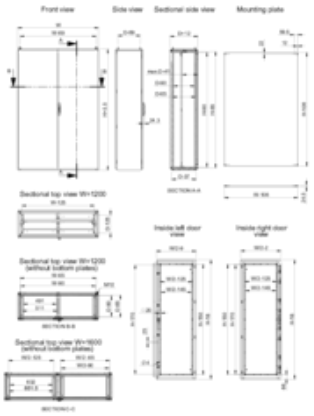

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.