ROESTVASTSTALEN COMPACT VERSIE ENKELDEURS, EKSS



De reeks compacte roestvaststalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, EKSS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304 éénrichting geschuurd roestvast staal / AISI 316L. Frame en afneembare achterwand: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Bodemplaat: 1.5 mm. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Kastframe uit één stuk. Geïntegreerde diepteprofielen met gatenpatroon voor in diepte verstelbare montageplaat.

Deur: Opliggend gemonteerd met 4 scharnieren. Zowel links- als rechtscharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon en aardingsbout.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Slot: Buitenliggende, zelfcentrerende 4-punts espagnoletsluiting. Standaard voorzien van 3 mm DIN slot. Standaard binnenwerken, half profiel cilinders, liftgrepen en T-grepen zijn als accessoire verkrijgbaar.

Bodemplaten: Bodemplaat uit een stuk, voorzien van een polyurethaan pakking om maximale afdichting te garanderen.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.

Aarding: Deur is geaard middels gelaste aardingsbouten en aarding tot het frame kan worden bereikt door gebruik van de ECF.

Afwerking: 400 éérichting geschuurd roestvast staal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering: Frame uit één stuk voorzien van deur, achterwand, bodemplaten en montageplaat. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing, waardoor de pallets kunnen blijven zitten. Montageplaat wordt geleverd op de buitenzijde van de verpakking. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Mise à la terre : Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF


Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Materiaal	Finish	Kleur
EKSS14084	1400 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS14084-316	1400 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16064	1600 mm	600 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16064-316	1600 mm	600 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16084	1600 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16084-316	1600 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16104	1600 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS16104-316	1600 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18064	1800 mm	600 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18064-316	1800 mm	600 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18084	1800 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18084-316	1800 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18104	1800 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS18104-316	1800 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS20084	2000 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS20084-316	2000 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS20104	2000 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
EKSS20104-316	2000 mm	1000 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a

DIAGRAMS

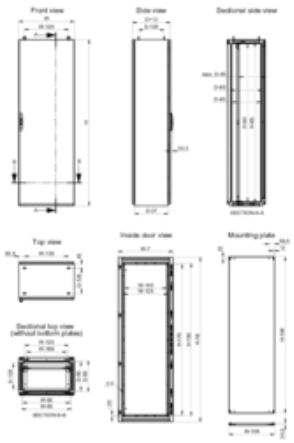

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.