NIEUWE COMPACT DUBBELWANDIG VERSIE ALUMINIUM ENKELVOUDIGE EN MEERVOUDIGE DEUREN, EKOM

De reeks compacte aluminium vloerstaande behuizingen met dubbele wand, EKOM, met beschermingsgraad IP 66 voor buitengebruik, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De onderdelen zijn goed beschermd binnen de behuizing door de hoge beschermingsgraad, maar ook door de anti-vandalismefuncties en het efficiënte thermisch beheer. Al deze factoren dragen ertoe bij dat het risico op uitval van componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Body: Behuizing uit één stuk. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon waardoor de montageplaat in diepte verstelbaar is. Het frame is in meervoudige deur versies verdeeld in afzonderlijke modules door middel van verticale tussenschotten.

Regendak: Schuin aflopend regendak met geïntegreerde regengoot en ventilatiekanalen.

Dubbelwandig: Achterzijde en dubbele wanden met aan de boven-en onderkant ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn uitgerust met een aparte aarding sitftlasbout.

Goedkeuringen: GOST. Bestand tegen klimatologische en chemisch actieve stoffen volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".

Bodemplaten: Geleverd als accessoire.

Achterwand: Gemonteerd vanuit de binnenkant. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.

Materiaal: Aluminium AlMg3. Frame: 2 mm. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm. Dubbelwandig: 2 mm.

Slot: Vierpunts espagnolet systeem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard hefgreep met veiligheidsslot.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.

Deur: Dubbelwandig met boven-en onderzijde ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen. Gemonteerd met niet zichtbare scharnieren waardoor links of rechts te openen. Bij uitvoeringen met meerdere deuren heeft iedere deur zijn eigen afsluit mogelijkheid.

Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium
Kleur: Lichtgrijs
Finish: Powder Coated
Color Code: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Thickness (T)	Snelle verzending
EKOM12066	1200 mm	600 mm	600 mm	2 mm	Nee
EKOM12086	1200 mm	800 mm	600 mm	2 mm	Nee
EKOM12126	1200 mm	1200 mm	600 mm	2 mm	Nee
EKOM14066	1400 mm	600 mm	600 mm	2 mm	Nee
EKOM14086	1400 mm	800 mm	600 mm	2 mm	Nee
EKOM14185	1400 mm	1800 mm	500 mm	2 mm	Nee

DIAGRAMS

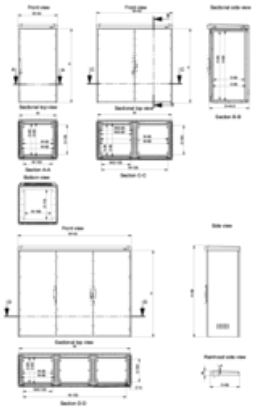

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.