



RC8CCT3-13



RCT6CCT-01

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Versions standard et orientable disponibles
- Excellente gestion thermique pour une durée de vie prolongée des LED et des drivers
- Driver à connexion rapide pour une installation plus rapide
- Par rapport à l'halogène :
- Rendement lumineux comparable, donc remplacement un pour un
- Économise plus de 78 % d'énergie pour un retour sur investissement en moins de 12 mois
- Superbe efficacité pour se conformer aux réglementations existantes et futures

CONSTRUCTION

- Dissipateur thermique/boîtier en aluminium moulé sous pression
- Colerette en polycarbonate, boîtier et couvercle de connecteur et lentille LEDchroïque
- Fixations en acier inoxydable



GARANTIE



DURÉE
DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



DIMMABLE



CCT



CLASSE DE
SÉCURITÉ



ANGLE
D'INCLINAISON

Référence produit :	RCT6CCT3-01 RCT6CCT3-13	RC8CCT3-01 RC8CCT3-13
Équivaut à :	50W Halogen	50W Halogen
Puissance totale (W) :	6.7/6.6/6.8	7.9/7.7/7.9
Facteur de Puissance :	0.8	0.8
Flux lumineux total (lm) :	590/680/670	710/820/810
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	NA
Efficacité (Lm / cctW) :	88/102/99	90/107/103
Éclairage à 1m (lx) :	880/1,000/1,000	950/1100/1090
Eclairage de sécurité à 1m (lux) :	NA	NA
CCT (K) :	3000/4000/6500	3000/4000/6500
CRI:	80	80
Indice de protection (IP) :	20	65
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	2A/100ns	2A/100ns
Valeur RG :	0	0
SDCM:	6	6
P _{ST} LM:	NA	NA
SVM:	NA	NA
Classe énergétique :	F	F
Durée de vie L70B50 :	50000	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	94x62	90x64
Coupe (mm)	76	72
Poids (kg) :	0.17	0.17

Informations séparées sur le boîtier de commande		
Type de source lumineuse :	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	88	89
P _{NET} (W) :	NA	NA
Dimensions (mm) :	56x49x17	56x49x17

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

Diagramme conique d'éclairage lumineux



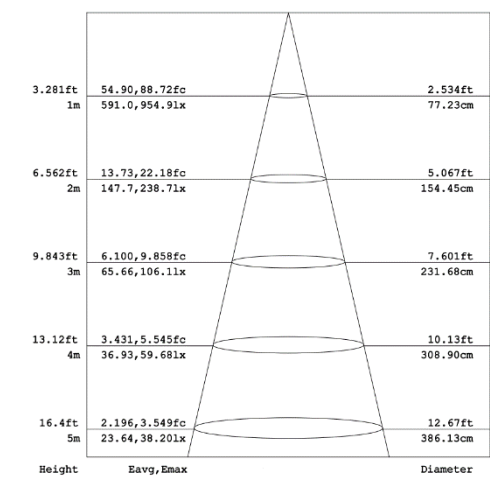


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

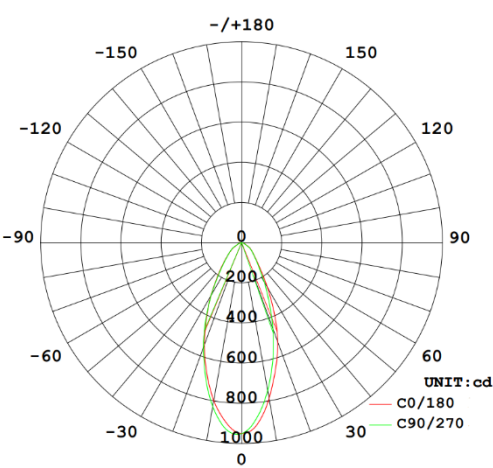

Dimension du Diagramme

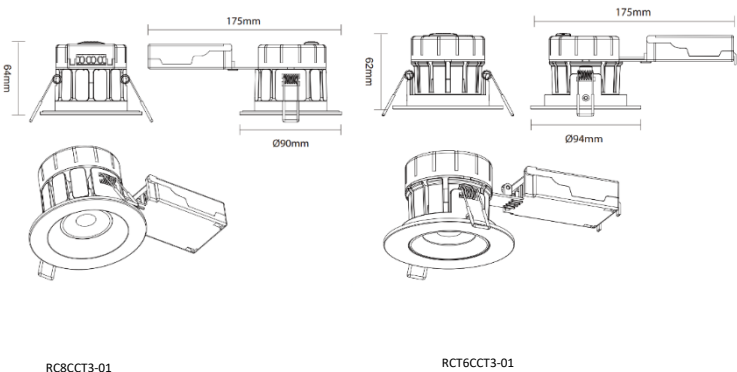

Accessoires

NA

Decteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairage :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA