



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- L'esthétique moderne de la gamme EAGLE ainsi que son large choix de puissance permet de s'adapter à la majorité des demandes
- Pour une installation simple et rapide, le luminaire possède :
 - Collettere Twist & Lock pour un accès rapide
 - Clipsez et détachez le plateau articulé pour accéder aux terminaux de connexion
 - Connecteur d'entrée/sortie à 4 pôles à l'intérieur
 - Plateau d'engrenage unique à vis pour compléter les versions standard et de sécurité, double alimentation, fonction de couloir en 3 niveaux extinction, gradation DALI et analogique

CONSTRUCTION

- Corps, collettere et diffuseur opale en polycarbonate avec niveau de résistance aux d'impact IK10
- Platine à charnières en aluminium
- LED SMD de haute qualité



GARANTIE



DURÉE
DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE RÉSIS.
AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



NON
DIMMABLE



CCT



CLASSE DE
SÉCURITÉ

Référence :	REES7P040-01	REEM01040-01	REEM01540-01	REEL02440-01
Standard	REES7P040E-01	REEM01040E-01	REEM01540E-01	REEL02440E-01
Sécurité		REEM01040-01SEN	REEM01540-01SEN	REEL02440-01SEN
Détecteur hyperfréquence				
Sécurité & Détection		REEM01040E-01SEN	REEM01540E-01SEN	REEL02440E-01SEN
Équivaut à :	16W 2D	28W 2D	28W 2D	55W 2D
Puissance totale (W) :	6.5	9.6	12.7	21.4
Facteur de Puissance :	0.9	0.9	0.9	0.9
Flux lumineux total (lm) :	660	1050	1400	2340
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	130	120	160	260
Efficacité (Lm / cctW) :	102	109	110	109
Éclairage à 1m (lx) :	210	340	450	780
Éclairage de sécurité à 1m (lux) :	40	40	50	90
CCT (K) :	4000	4000	4000	4000
CRI:	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	65	65	65	65
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +35	-20 ≤ Ta ≤ +35	-20 ≤ Ta ≤ +35	-20 ≤ Ta ≤ +35
Courant d'appel :	50Amax/2us	50Amax/2us	50Amax/2us	50Amax/2us
Valeur RG :	0	0	0	0
SDCM:	<6	<6	<6	<6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	C	C	C	C
Durée de vie L70B50 :	50000	50000	50000	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	272x91	330x91	330x91	420x91
Poids (kg) :	0.92/1.1	1.28/1.54	1.28/1.54	2.1/2.45

Informations séparées sur le boîtier de commande				
Type de source lumineuse :	LED	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	78	84	84	85
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	125x35x25	125x35x25	125x35x25	125x35x25

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

LUMINAIRES DE SURFACE

EAGLE HUBLOT LED

7W, 10W, 14W, 24W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux



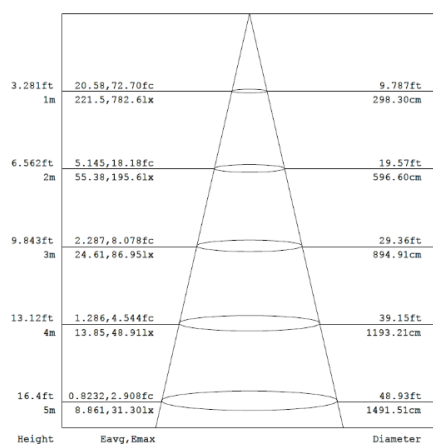


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

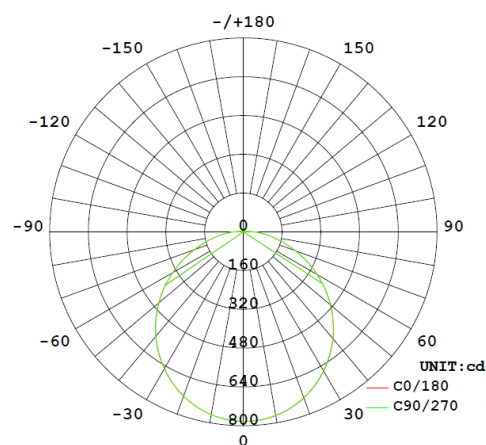

Dimension du Diagramme

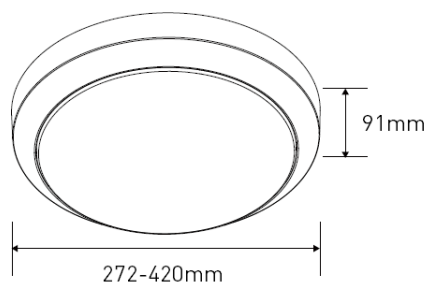

Accessoires

REESTRIM-03	Collerette chromée 7W
REESTRIM-13	Collerette en chrome brossé 7W
REEMTRIM-03	Collerette chromée 10W/14W
REEMTRIM-13	Collerette en chrome brossé 10W/14W
REETRIM-03	Collerette chromée 24W
REETRIM-13	Collerette en chrome brossé 24W
RETM01530	Plateau 14W 3000K

Decteur optionelle

Délai de d'extinction :	10s-30min
Plage de commutation d'éclairage (lux) :	5-50, Désactivée
Plage de sensibilité (%):	10, 25, 50, 75, 100
Hauteur de montage (max):	6m
Diamètre zone de détection (max):	12m

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE