Kraus & Naimer



Sample image

LATERAL AUXILIARY CONTACTS for KG20 - KG317 and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K0.H010/A11-VE
Kind of contact operation: "A" not overlapping
Contact combination: "11" 1 NO + 1 NC
Type of mounting: "-VE" for type of mounting VE

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 Ui

電圧 (V)	AC / DC
500	AC

定格連続通電電流 Iu/Ith

Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項
10	55	60	周囲温度 +55°C 、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C

標準的なエンクロージャー条件での熱電流 Ithe

Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項	ステージ数 (~から~まで)	取り付け	取り付け寸法
10	35	40	周囲温度 +35°C 、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C	--	--	--

定格操作電流 Ie

負荷種別	電圧 (V)	Current (A)
AC-15	110 - 240	2,50
AC-15	380 - 440	1,50
AC-15	500	1
AC-21A	500	10

最大ヒューズ定格 IEC

ヒューズ特性	ヒューズ数	Current (A)
gG	1	10

UL60947-4-1 , UL508

Nominal Voltage

電圧 (V)	AC / DC
600	AC

定格絶縁電圧 Ui

電圧 (V)	AC / DC
600	AC

定格熱電流

Current (A)	周囲温度 (°C)	備考
10	0 - 40	--

Pilot duty rating code

Duty Code
A600

General Use

AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series
AC	600	10	1	1	1

注意事項

備考
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。

CSA

Temp. rating of wire

Temperature rating (°C)	Current (A)	Text
75	--	only

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

端子ネジ締付トルク

締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
0,40	3,50

Stripping length

Length (mm)	--
6	STRIPPINGLENGTH

Minimal ratings (voltage/current)

電圧 (V)	Current (mA)	Environment conditions	Environment conditions 2	Environment conditions 3
20	5	Ambient air must be free of particular contamination with sulfur and/or sulfurous components such as H2S etc.	In case extraordinary contamination with dust is expected an adequate dust protection is required.	--

Kraus & Naimer

電線サイズ				
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm²) or (AWG/kcmil)	電線材料
細撚線	最大	2	AWG 16	銅
細撚線	最大	2	1.5mm²	銅
単線または荒撚線	最大	2	AWG 14	銅
単線または荒撚線	最大	2	1.5mm²	銅
DIN46228規格フェルール適用の細撚線	最大	2	1.5mm²	銅

認証	
仕様	マーキング
IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107	IEC 60947-3 EN 60947-3
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1	c UL us LISTED 77B7
CSA C.22.2 No.14	SP

1接点当たりの電力	
	電力 (W)
	0,40


Recommended screw driver	
Type of screw driver	Value
Cross Screwdriver	PH1
Flat blade	0,6x3,5

Degree of protection
IP - Code switch terminal
IP20

輸送・保管中の状態			
最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項	
40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。	

操作温度	
最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
-25	60

KG20 - KG100C

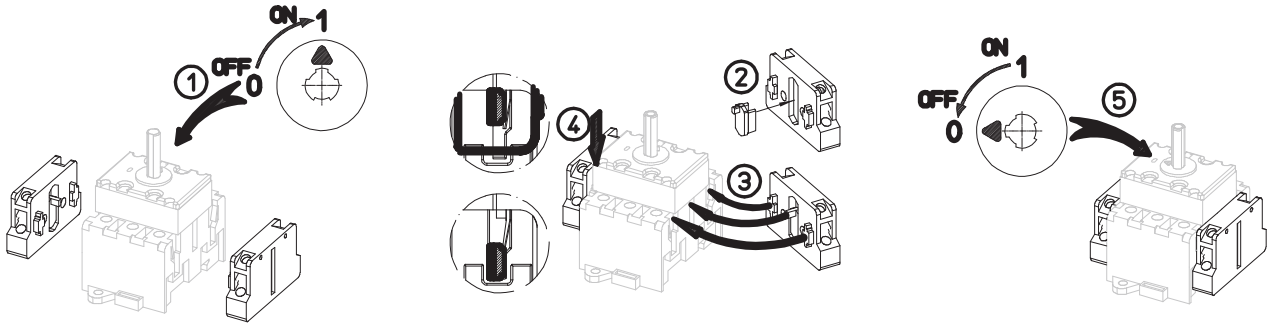

KH16 - KHR25B

