



Sample image

LATERAL AUXILIARY CONTACTS for KG20 - KG317 and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K0.H010/A11-E
 Kind of contact operation: "A" not overlapping
 Contact combination: "11" 1 NO + 1 NC
 Type of mounting: "-E" for type of mounting E

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			500 AC			
定格連続電流 Iu/Ith						
Current (A)		周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C) 追加要求事項		
10		55		60 周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C		
標準的なエンクロージャー条件での熱電流 Ithe						
Current (A)		周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C) 追加要求事項		ステージ数 (～から～まで) 取り付け
10		35		40 周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C		-- --
取り付け寸法						
--						
定格操作電流 Ie						
負荷種別			電圧 (V)		Current (A)	
AC-15			110 - 240		2,50	
AC-15			380 - 440		1,50	
AC-15			500		1	
AC-21A			500		10	
最大ヒューズ定格 IEC						
ヒューズ特性			ヒューズ数		Current (A)	
gG			1		10	
UL60947-4-1, UL508						
Nominal Voltage						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格熱電流						
		Current (A)		周囲温度 (°C) 備考		
		10		0 - 40 --		
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
General Use						
AC / DC		電圧 (V)		Current (A)		相数 極数 No. of contacts in series
AC		600		10		1 1 1
注意事項						
備考						
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。						
CSA						
Temp. rating of wire						
		Temperature rating (°C)		Current (A) Text		
		75		-- only		
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
端子ネジ締付トルク						
			締付トルク (Nm)		締付トルク (lb-in)	
			0,40		3,50	
Stripping length						
			Length (mm) --			
			6 STRIPPINGLENGTH			
Minimal ratings (voltage/current)						
電圧 (V)		Current (mA)		Environment conditions		Environment conditions 2 Environment conditions 3
20		5		Ambient air must be free of particular contamination with sulfur and/or sulfurous components such as H2S etc.		In case extraordinary contamination with dust is expected an adequate dust protection is required. --

電線サイズ			
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数 断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
細燃線	最大	2 AWG 16	銅
細燃線	最大	2 1.5mm ²	銅
単線または荒燃線	最大	2 AWG 14	銅
単線または荒燃線	最大	2 1.5mm ²	銅
DIN46228規格フェール適用の細燃線	最大	2 1.5mm ²	銅

認証	
仕様	マーキング
IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107	IEC 60947-3 EN 60947-3
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1	

CSA C.22.2 No.14	
1接点当たりの電力	電力 (W) 0,40


Recommended screw driver	
Type of screw driver	Value
Cross Screwdriver	PH1
Flat blade	0,6x3,5

Degree of protection	
IP - Code switch terminal	
IP20	


輸送・保管中の状態	
最小温度 (°C)	最大温度 (°C) 追加要求事項
40	85 -5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

操作温度	
最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
-25	60

KG20 - KG100C

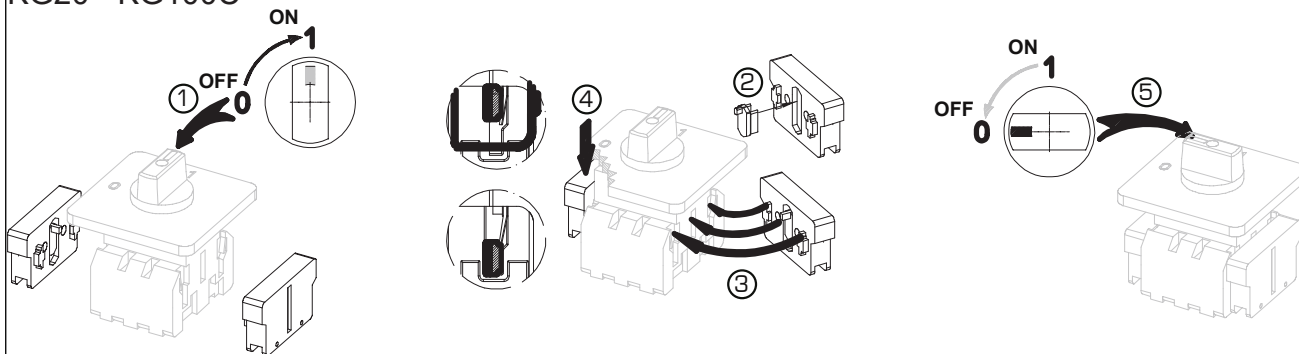

KH16 - KHR25B

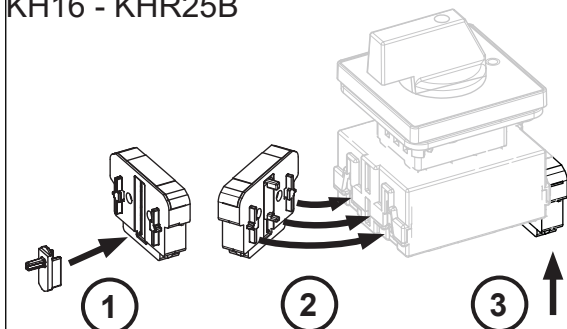

33 41
34 42