


# MIMIK 10 FLAT B

## Bestelnr. 304832

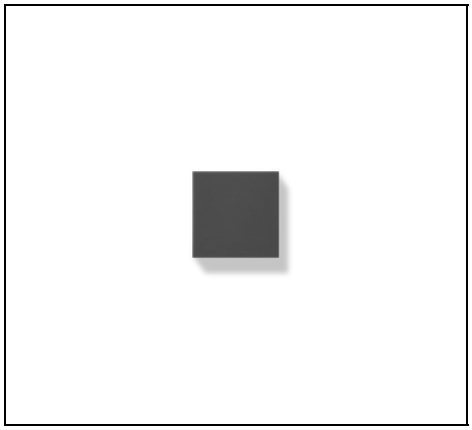

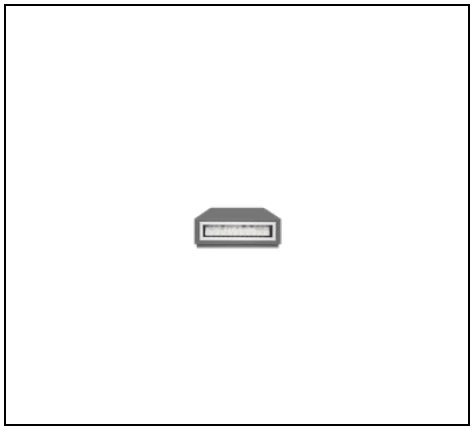

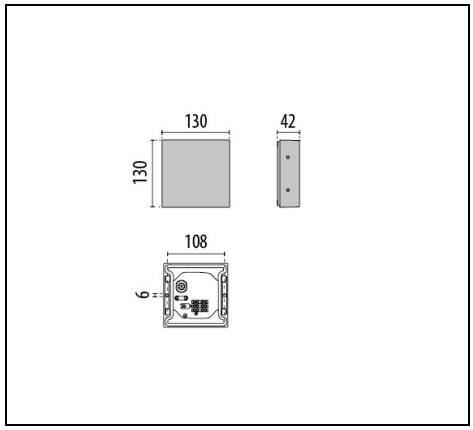


IP 65 | CLASS I

### Omschrijving

LED-armatuur voor aan de wand, bestaande uit:
- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Pakking in slijtvast siliconen
- Armatuur inclusief driver
- Schroeven van roestvrij staal
- Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar
- De versies MIMIK zijn leverbaar met lenzen met asymmetrische lichtbundel (CP) of met cirkelvormige optieken met smalle lichtbundel (C/I). In de versies met bi-emissie (B) kunnen twee verschillende lichtbundels gecombineerd worden (CP+C/I, C/I+C/I)
- De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden
- Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**

## Product gegevens

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM Groep:** | EG000027 | **ETIM Klasse:** | EC002892 |

## Algemene informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lamphouder:** | LED | **Lichtbron:** | LED |
| **Nominale lichtstroom [lm]:** | 1357 | **Reële lichtstroom [lm]:** | 953 |
| **Armatuur wattage [W]:** | 10 W | **Specifieke lichtstroom [lm/W]:** | 95 |
| **CRI:** | 80 | **Kleurtemperatuur [K]:** | 4000 |
| **Kleur / Afwerking:** | AN-96 / Antraciet / Structuur mat | **IP waarde:** | IP65 |
| **IK-J-xxIP:** | IK06 1J xx3 | **Beschermingsklasse:** | I |
| **Optiek:** | A/W - Asymmetrische verspreidende | **Nettogewicht [kg]:** | 0.706 |
| **Totale lengte [mm]:** | 126 | **Totale breedte [mm]:** | 42 |
| **Totale hoogte [mm]:** | 126 | | |

## Mechanische eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorm:** | Vierkant ≤ 150 mm | **Materiaal behuizing:** | Aluminium |
| **Materiaal afscherming:** | Glas | | |

## Elektrische eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spanningstype:** | AC | **Ingangsspanning [V AC]:** | 220/240 |
| **Ingangsfrequentie [Hz]:** | 50/60 | **Arbeidsfactor / COS Φ:** | >0.9 |
| **Aanloopstroom [A/µs]:** | 5 / 25 | **C10 1.5 mm²:** | 64 |
| **C16 2.5 mm²:** | 103 | **B10 1.5 mm²:** | 64 |
| **B16 2.5 mm²:** | 103 | | |

## Installatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaats van toepassing:** | Outdoor | **Montage type:** | Wand opbouwarmaturen |
| **Min. Omgevingstemperatuur [°C]:** | -20 | **Max. Omgevingstemperatuur [°C]:** | 40 |

## Verlichtings functies


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Lumenbehoud:** | L80B10@60000h |
| **Distributie licht emissie:** | Direct/Indirect | | |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292


info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**

## Fotometrische gegevens

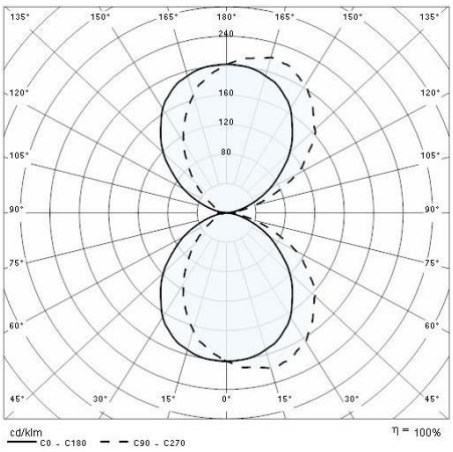


## Optionele accessoires

MIMIK 10 - FLAT B



**3106883**

Ring voor aanpassing naar wens

AN-96 / Antraciet

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**