

MULTI+ 30 PC SMART HF

Bestelnr. 304207





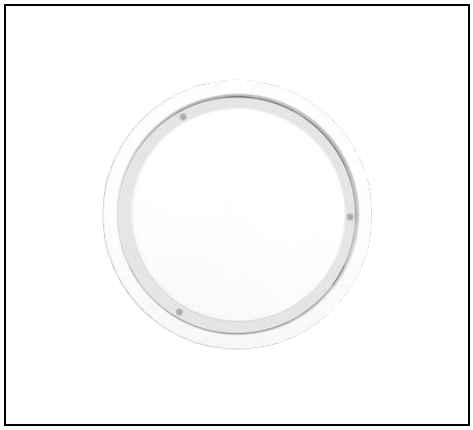

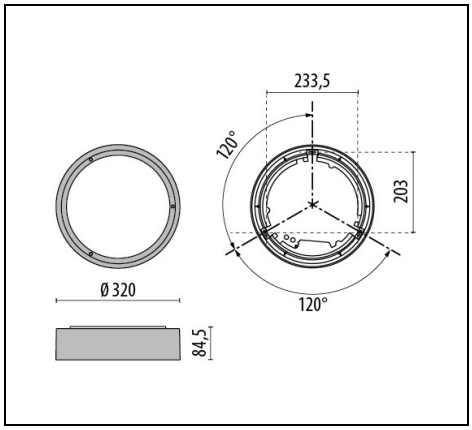

Omschrijving

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
- Behuizing van technopolymeer
- Afscherming van opaal vandalismebestendig polycarbonaat, gloeidraad 960°C (EN 60695-2-11)
- Klasse II
- Pakking in slijtvast siliconen
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs
- Voorbewerkte kabel/buis zij-invoermet een diameter van max. 20 mm
- SMD LED Metal-Core platine is kantelbaar waardoor men snel en eenvoudig kan monteren (future-proof)
- Het armatuur is voorzien van een ingebouwde hyperfrequente (HF) bewegingssensor die werkt op een frequentie van 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- De versies SMART HF zijn compleet met geïntegreerde High Frequency sensor die het 30%-100% van de output activeert bij waarneming van de aanwezigheid

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	2447	**Reële lichtstroom [lm]:**	1292
Armatuur wattage [W]:	16 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	81
CRI:	80	**Kleurtemperatuur [K]:**	4000
Kleur / Afwerking:	WH-87 / Wit / Structuur mat	**IP waarde:**	IP65
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9	**Beschermingsklasse:**	II
Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende	**Nettogewicht [kg]:**	1.26
Totale diameter [mm]:	320	**Totale breedte [mm]:**	85

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rond ≥ 300 mm	**Materiaal behuizing:**	Kunststof
Materiaal afscherming:	Kunststof	**Gloeidraadtest [°C]:**	750 °C
Anti-vandalisme schroeven:			

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC/DC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	0/50/60	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	>0.9
Ingangsspanning [V DC]:	176/280	**Piekspanningsbeveiliging | Gemeenschappelijk [kV]:**	4.0
Aanloopstroom [A/µs]:	10 / 200	**C10 1.5 mm²:**	31
C16 2.5 mm²:	51	**B10 1.5 mm²:**	18
B16 2.5 mm²:	30		

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	**Montage type:**	Opbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-10	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	30

Verlichtings functies


MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B10@60000h
Distributie licht emissie:	Direct		

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

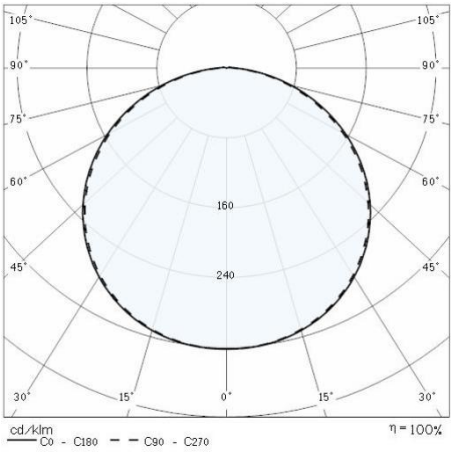

Optionele accessoires

MULTI+ 30 PC



310514

Tool TORX

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com