
EKO 19

Bestelnr. 300255



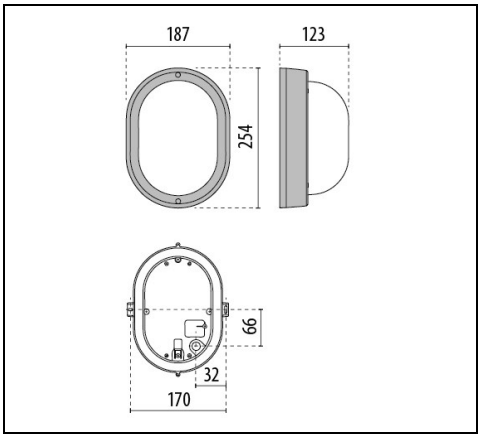

IP 44 | CLASS II

Omschrijving

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit:
- Behuizing en ring van technopolymeer
- Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
- Klasse II
- Reflector van aluminium voor de versies E27
- Ring en schermen vormen één geheel met de afscherming
- Schroeven van roestvrij staal
- Anti-vandalisme kit als accessoire leverbaar
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	E27	**Lichtbron:**	Fluorescentielampen
Armatuur wattage [W]:	1x15 W	**Kleur / Afwerking:**	BK-81 / Zwart / Structuur mat
IP waarde:	IP44	**IK-J-xxIP:**	IK06 1J xx3
Beschermingsklasse:	II	**Optiek:**	S/EW - Symmetrische extra verspreidende
Nettogewicht [kg]:	1.054	**Totale lengte [mm]:**	254
Totale breedte [mm]:	123	**Totale hoogte [mm]:**	187

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	**Materiaal behuizing:**	Kunststof
Materiaal afscherming:	Glas	**Gloeidraadtest [°C]:**	750 °C

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	**Montage type:**	Glazen opbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-30	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	45


Verlichtings functies

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

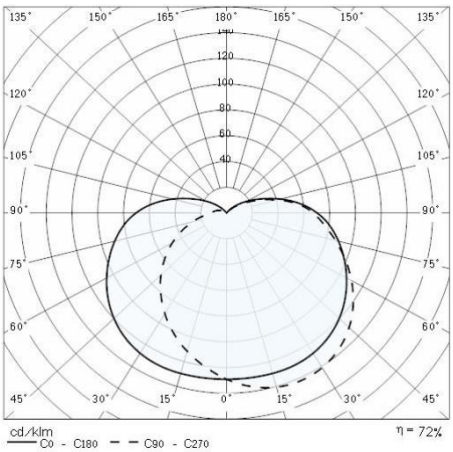

Optionele accessoires

EKO 19



310176

Antivandalisme-kit roestvrij staal



310177

Antivandalisme-kit gebruind

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com